


- Ingombro pompa BP 120/20 - BP 150/20
- Dimensiones bombas BP 120/20 - BP 150/20
- Encombremes des pompes BP 120/20 - BP 150/20
- Dimensions of BP 120/20 - BP 150/20 pumps
- Abmessungen Pumpen BP 120/20 - BP 150/20

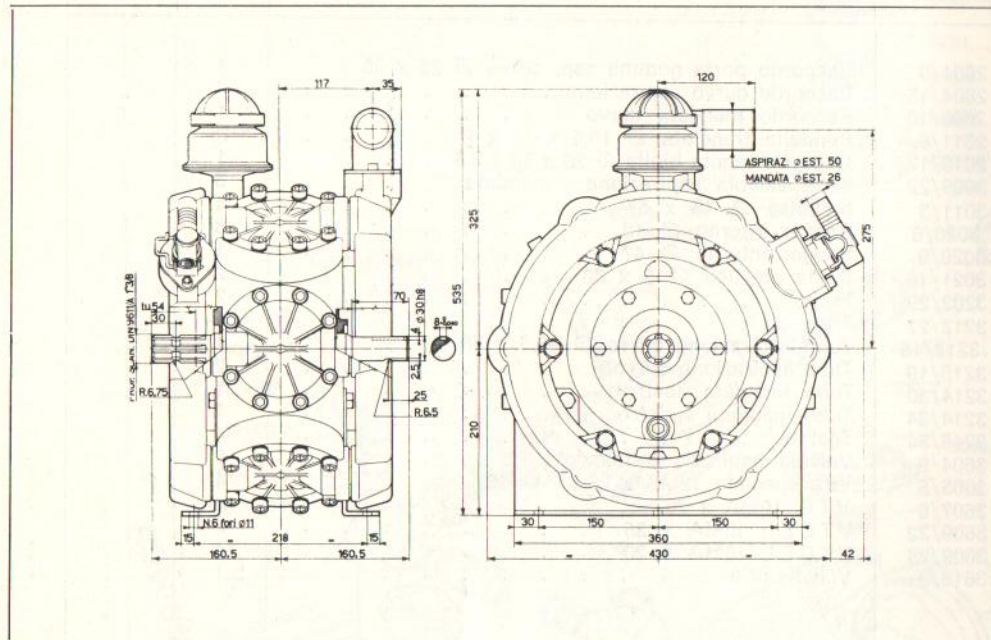

S.p.A. - pompe agricoltura, pompe per industria e idropultrici
42100 REGGIO EMILIA - Via D. Dorso, 4 - Tel. (0522) 75341 - Tx 530461
Fax (0522) 75348

Filiale di BARI - 70026 MODUGNO (Bari) - Strada Statale. 98
Km. 80+783 - Tel. (080) 564358

Filiale di CALTANISSETTA - 93100 CALTANISSETTA
Circonvallazione - Contrada Firrio - Tel. (0934) 21288



Deposito di FRANCAVILLA A MARE:
Del Ciotto Rocco, Rione Foro. 15
66023 Francavilla a Mare (CH) - Tel. 085/4910182

Deposito di ROMA:
Farma s.r.l., Via Feronia, 110
00157 ROMA - Tel. (06) 4511372

Deposito di NAPOLI:
Minucci Pellegrino, Via Circumvallazione Esterna, 29
80026 Casoria (NA) - Tel. (081) 7363588

Deposito di CASTROVILLARI:
F.A.R.A. s.n.c., Contrada Pietà
87012 Castrovillari (CS) - Tel. (0981) 46262

1610/40 - BP 120/20 - BP 150/20 (Gennaio 1988)

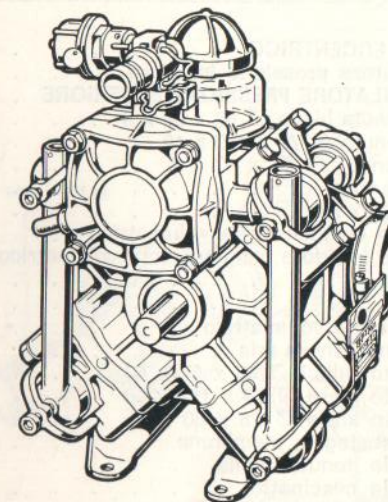

Libretto istruzioni e ricambi POMPE BP 120/20 - BP 150/20

- Manual instrucciones y recambios para bombas
BP 120/20 - BP 150/20
- Livret d'instructions et liste pièces détachées des
pompes BP 120/20 - BP 150/20
- Instruction booklet and list of parts for
BP 120/20 - BP 150/20 pumps
- Betriebsanleitung und Ersatzteilliste für Pumpen
BP 120/20 - BP 150/20

Elenco particolari BP 120/20


Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo
Matricula No. Référence Ref. Number Matr. Nummer	Denominación Description Bezeichnung	Cantidad Quantité Quantity Menge	Precio Prix Price Preis
1/84	ALBERO ECCENTRICO	1	
2/22	Accumulatore pressione inferiore	1	
3/12	ACCUMULATORE PRESSIONE SUPERIORE	1	
10/9	Anello tenuta biella Ø 82 x 68 x 8	2	
19/17	Anello tenuta Ø 70 x 110 x 12	1	
19/23	Anello tenuta Ø 25 x 47 x 7	1	
205/32	Biella 4 settori	1	
400/34	CAMICIA Ø 70	4	
402/1	Coperchio compensatore volumetrico	1	
402/26	Coperchio inferiore compensatore volumetrico	1	
403/48	Carter	1	
418/27	Cavallotto	8	
421/1	Compensatore volumetrico	1	
432/3	Cappellotto valvola aria	1	
437/44	Cuscinetto rullini Ø 45 x 57 x 40	1	
438/18	Cuscinetto sfere Ø 70 x 110 x 20	1	
438/51	Cuscinetto sfere Ø 25 x 80 x 21	1	
460/5	Calotta sostegno membrana	1	
601/61	Distanziale tenuta biella	2	
601/62	Distanziale cuscinetto	1	
601/85	Distanziale albero eccentrico	1	
602/10	Disco tenuta membrana	4	
604/44	Dado 10MA x 14 x 10	4	
1003/1	Fascetta Ø 77-97	2	
1004/4	Flangia tenuta paraolio	1	
1200/11	Galletto M46 x 2	1	
1202/17	Gancio	1	
1205/4	Gabbia valvola asp-mand.	8	
1208/3	Gruppo compensatore volumetrico	1	
1209/33	Guarnizione Ø 6 x 13 x 1.8	2	
1210/2	Guarnizione OR Ø 2.6 x 20.7 x 25.9	1	
1210/3	Guarnizione OR 3 x 16.2 x 22.2	4	
1210/27	Guarnizione OR Ø 5.34 x 37.47 x 48.15	8	
1210/34	Guarnizione OR Ø 3.53 x 28.17 x 35.23	1	
1210/46	Guarnizione OR Ø 2.62 x 17.13 x 22.37	2	
1210/67	Guarnizione OR Ø 2.62 x 55.25 x 60.49	1	
1210/68	Guarnizione OR Ø 2.62 x 90.5 x 95.74	1	
1210/96	Guarnizione OR Ø 3.53 x 21.82 x 28.88	8	
1220/6	Gruppo valvola aspirazione mandata	8	
1800/1	Membrana compensatore volumetrico	1	
1800/2	Membrana pompa	4	
1800/4	Membrana polmone aspirazione	2	
1800/34	Membrana accumulatore pressione	1	
1802/15	Molla Ø e 11 x 17 - Filo Ø 0.8	8	
1809/6	Murata compensatore volumetrico	1	
2400/20	Piede sostegno	2	
2409/16	Pistone Ø 70	4	

Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo
Matricula No. Référence Ref. Number Matr. Nummer	Denominación Description Bezeichnung	Cantidad Quantité Quantity Menge	Precio Prix Price Preis
2801/9	Raccordo porta gomma asp. curvo Ø 25 x 35	1	
2804/15	Raccordo curvo aspirazione	4	
2806/19	Raccordo mandata curvo	1	
2811/9	Rondella tranciata Ø 10.5 x 18 x 2	16	
2813/17	Rondella tenuta biella Ø 25 x 63 x 3.8	1	
3009/22	Sede valvola aspirazione - mandata	8	
3011/3	Spinotto Ø 18 x 57	4	
3020/6	Seeger interno Ø 18	8	
3020/9	Seeger interno Ø 47	1	
3021/16	Spina elastica Ø 5 x 30	2	
3202/29	Tappo	2	
3212/27	Tubo	1	
3213/15	Tubo aspirazione curvo Ø 98.5 x 38	1	
3213/19	Tubo aspirazione curvo	2	
3214/30	Tubo mandata destro	1	
3214/34	Tubo mandata sinistro	1	
3218/34	Testata	4	
3604/9	Valvola aspirazione - mandata	8	
3605/5	Vite speciale 12MB x 29.5 - CH19	4	
3607/6	V.T.E. 10MA x 70	16	
3609/22	V.T.C.E.I. 10MA x 25	8	
3609/28	V.T.C.E.I. 10MA x 20	4	
3610/3	Valvola aria	1	

Varianti per Pompa BP 150/20

1/249	ALBERO ECCENTRICO	1	
3/15	ACCUMULATORE PRESSIONE SUPERIORE	1	
400/40	CAMICIA Ø 70	4	

La COMET, a richiesta, fornisce la cestina di fondo filtro aspirazione matricola 401/14.

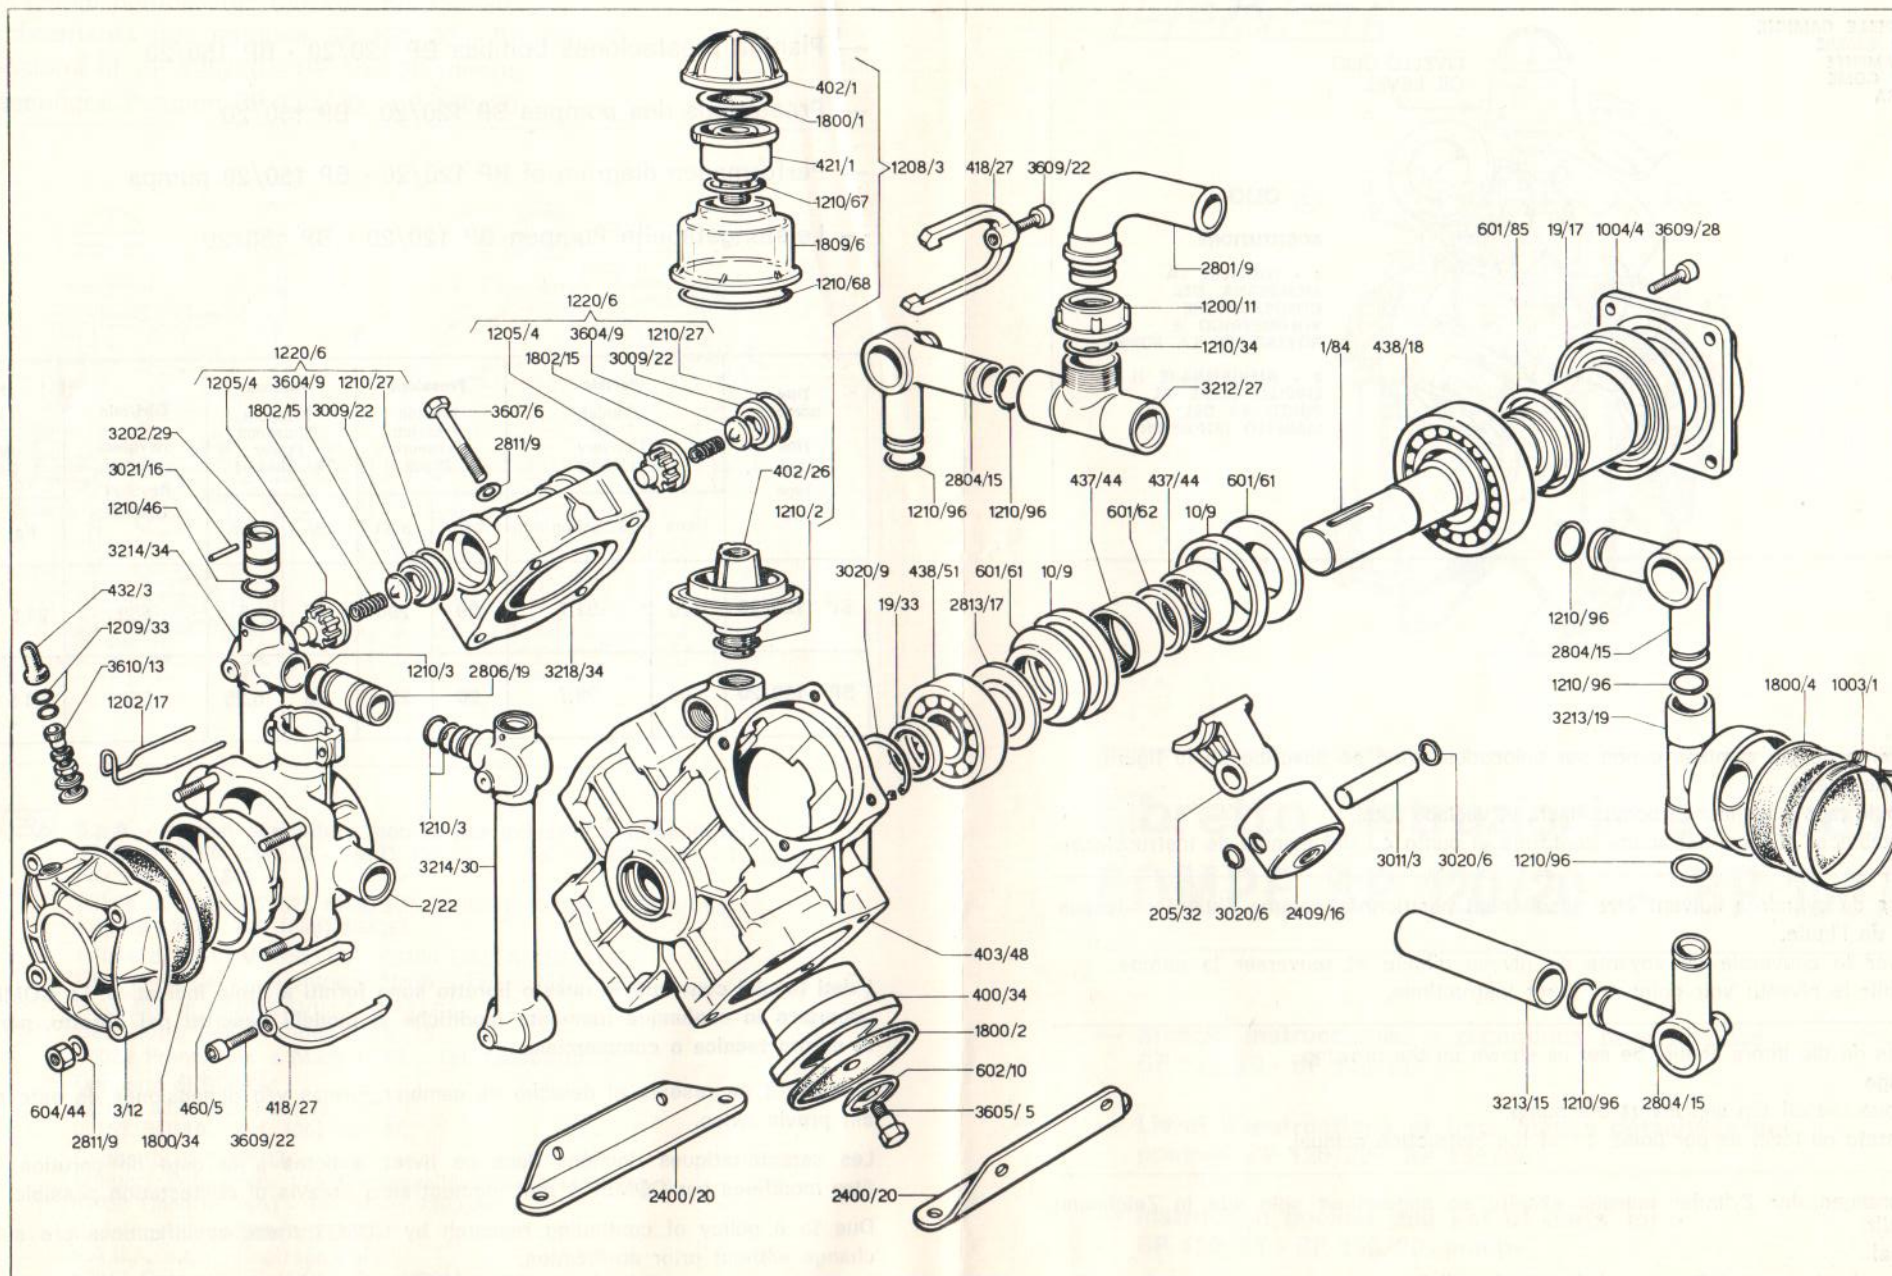

① IMPORTANTE

I FORI DELLE CAMICIE
DEBONO ESSERE
ASSOLUTAMENTE
DISPOSTI COME
IN FIGURA



A

② OLIO

SOSTITUZIONE

1 - TOGLIERE LA
MEMBRANA DEL
COMPENSATORE
VOLUMETRICO E
ROVESCARE LA POMPA

2 - RIPRISTINARE IL
LIVELLO COME AL
PUNTO 4.1 DEL
LIBRETTO ISTRUZIONI

- 1) Los taladros de las camisas deben ser colocados como se describe en la figura.
- 2) **Cambio de aceite**
 - 1) Sacar la tapa y inclinar la bomba hasta el vaciado total.
 - 2) Reestablecer el nivel del aceite conforme al punto 4.1 del manual de instrucciones.

- 1) Les trous de cylindres doivent être absolument positionnés comme illustré ci-dessus.
- 2) **Vidange de l'huile.**
 - 1) Enlever le couvercle de voyants de niveau d'huile et renverser la pompe.
 - 2) Rétablir le niveau; voir point 4.1 livret instructions.

- 1) The holes on the liners should be set as shown on the drawing.
- 2) **Oil change**
 - 1) Remove the oil tap and invert the pump.
 - 2) Reinststate oil level as per point. 4.1 of the instruction manual.

- 1) Die Bohrungen der Zylinder müssen absolut so angeordnet sein wie in Zeichnung dargestellt.
- 2) **Ölwechsel**
 - 1) Kappe abnehmen und Pumpe auf den Kopf stellen.
 - 2) Öl bis Pegel auffüllen gemäß Punkt 4.1 der Betriebsanleitung.

— Tabella prestazioni BP 120/20 - BP 150/20

- Planilla prestaciones bombas BP 120/20 - BP 150/20
- Prestations des pompes BP 120/20 - BP 150/20
- Performance diagram of BP 120/20 - BP 150/20 pumps
- Leistungstabelle Pumpen BP 120/20 - BP 150/20

Tipo pompa Tipo Mod. Type Typ	Portata Caudal Debit Delivery Leistung		Pressione Presión Pression Pressure Druck		Potenza Potencia Puissance Power Kraftbedarf		Giri/min Revoluc. Tours/mn. Revol./1' Umdreh.	PESO Peso Poids Weight Gewicht	
	l/min	US gallon/min	bar	p.s.i.	CV	kW		Kg	lb
BP 120/20	120	31,7	20	290	6,8	5	550	24,5	54
BP 150/20	150	39,7	20	290	8,5	6,25	550	24,5	54

I dati tecnici contenuti in questo libretto sono forniti a titolo indicativo. La COMET potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti nel libretto, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

La COMET se reserva el derecho de cambiar formas y/o dimensiones de este producto sin previo aviso.

Les caractéristiques données dans ce livret, exactes à la date de parution, peuvent être modifiées par COMET à tout moment sans préavis ni contestation possible.

Due to a policy of continuing research by COMET these specifications are subject to change without prior notification.

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen technischen Daten können von der Fa. COMET jederzeit abgeändert werden ohne vorhergehende Ankündigung.