

2026

CATALOGO GENERALE

IDROPULITRICI



2 WARRANTY
GARANZIA
YEARS · ANNI

 **COMET**

INDICE

BLUE SERIES COMMERCIAL	13	FDX ENDURANCE.....	166
KRM.....	14	FDX XTREME.....	172
KRS.....	18	FDX XTREME 600 · 700 bar.....	176
KRX.....	22	FDX XTREME XL.....	180
KLS.....	26	FDX XTREME XL 700 bar.....	184
KLS GOLD.....	30	X-SPECIAL HOT WATER SERIES	189
KS · KS GOLD.....	34	FDX COMPACT CUBE.....	190
KT GOLD.....	38	FDX HOT CUBE.....	194
KLX 1900 GOLD.....	42	FDX HOT CUBE XL.....	198
KSX GOLD.....	46	RED SERIES COMMERCIAL	203
BLUE SERIES PROFESSIONAL	51	PATRIOT · PATRIOT GOLD.....	204
K 200.....	52	SCOUT · SCOUT EVO.....	208
K 250 · K 260.....	56	RED SERIES PROFESSIONAL	213
K PREMIUM MOBILE.....	60	KP.....	214
K STEEL SERIES	65	KP PRO.....	218
K ELITE S.....	66	KM CLASSIC 3.11 · 8.16.....	222
K ELITE TS.....	70	KM CLASSIC 6.15 · 7.15.....	226
K STEEL S.....	74	KM EXTRA 3.11 · 8.16.....	230
K STEEL TS.....	78	KM EXTRA 6.15 · 7.15.....	234
K STEEL XL TS.....	82	KM EVO.....	238
K STEEL ECO.....	86	KF CLASSIC.....	242
K 1251 · 1501 TS.....	92	KF EXTRA.....	248
K XTREME.....	96	HOT STEEL SERIES	253
K XTREME 600 · 700 bar.....	100	KP STEEL CLASSIC.....	254
K XTREME XL.....	104	KM STEEL EXTRA.....	258
STATIC · PORTABLE SERIES	109	KM XTREME.....	262
KR PORTABLE.....	110	KF STEEL.....	266
K 100 MOBILE.....	114	STATIC HOT SERIES	271
STATIC GOLD.....	116	STATIC HOT XL.....	272
ETM.....	120	STATIC HOT XL SS.....	276
K 250 STATIC.....	124	F-E HOT SERIES	281
X-SPECIAL COLD WATER SERIES	129	KF-E.....	282
FDX WB.....	130	MOBILE BOILER SERIES	287
PTO.....	134	HOT BOX 200 bar.....	288
FDX2 AXIAL PUMPS.....	138	HOT BOX 350 · 500 bar.....	290
FDX2 TRIPLEX PUMPS.....	142	NEBULIZZATORI	293
FDX BLADE S.....	146	SPRAY.....	294
FDX ELITE.....	150	FOAM.....	295
FDX BLADE XL.....	154		
FDX BLADE XL PRO.....	158		
FDX PRO.....	162		

LEGENDA

	Idropulitrici ad acqua fredda		Potenza motore a combustione (HP/kW)		Serbatoio detergente (lt)
	Idropulitrici ad acqua calda		Motore a spazzola		Giri motore
	Pressione d'esercizio (bar/MPa)		Alimentazione a Diesel		Giri pompa
	Pressione max (bar/MPa)		Alimentazione a benzina		Peso (kg)
	Portata acqua d'esercizio (l/h)		Funzione vapore		Dimensioni (cm)
	Portata acqua max (l/h)		Temperatura uscita acqua (°C)		Potenza assorbita da rete (kW)
	Serbatoio gasolio (lt)		Alimentazione da rete elettrica		Consumo combustibile (kg/h)
	Potenza motore elettrico (HP/kW)		Capacità serbatoio carburante (lt)		

BLUE SERIES



La gamma BLUE SERIES è costituita da un'ampia varietà di idropulitrici ad acqua fredda, alimentate da motori elettrici, con modelli dedicati sia al mondo domestico che al settore semi-professionale e professionale

X SERIES



La gamma X SPECIAL è costituita da unità con motori endotermici alimentati a benzina o Diesel, con ruote e telai particolarmente solidi e resistenti, destinate agli utilizzi più gravosi

RED SERIES




La gamma RED SERIES è composta da idropulitrici ad acqua calda, alimentate da motori elettrici, dotati di caldaie integrate che consentono il riscaldamento dell'acqua

LEGENDA

PREMIUM

Configurata con pompa premium



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA TRA CARTER E TESTATA che impedisce l'ingresso di polvere e sporizia nella zona di scorrimento pistoni pur permettendo la fuoriuscita dell'acqua (BREVETTATO)



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTE ACQUA AUTOLUBRIFICATO con doppio pacco di guarnizioni in gomma tela rinforzate con anelli in teflon/bronzo per una eccezionale durata delle guarnizioni



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA OLIO nel carter che minimizza l'usura del paraolio pistoni (BREVETTATO)



Motore elettrico ad induzione

TSR

Total Stop ritardato

HOT WATER SEALS

Guarnizioni per acqua calda

Temperatura max acqua in ingresso 85°C

SELF-PRIMING PUMPS

Pompe autoadescanti

TOTAL STOP

Dispositivo che consente lo spegnimento automatico del motore alla chiusura della pistola.

EASY-START

Dispositivo che garantisce la partenza del motore in ogni condizione di allacciamento, anche in presenza di cali di tensione della rete elettrica.

Pompe Comet, il delle nostre

La pompa è il cuore dell'idropulitrice, come azienda **leader** nella progettazione e costruzione di pompe per l'agricoltura e l'industria affidarsi ad un'idropulitrice Comet significa scegliere **un prodotto di qualità garantita**, completamente **prodotto in Italia** con un **know-how di altissimo valore**.



**Più la pompa è performante,
più l'idropulitrice sarà
potente ed affidabile.**

La gamma di idropultrici Comet è stata progettata per soddisfare appieno ogni esigenza di pulizia ed igienizzazione sia domestica che professionale.

Ogni applicazione richiede requisiti specifici di potenza, pressione, temperatura e accessori, la nostra gamma spazia dall'utilizzo domestico a quello professionale-gravoso, assicurando per ogni impiego ottime prestazioni e una garanzia di durata ed affidabilità.




cuore pulsante idropulitrici



"Le pompe Comet garantiscono PRESTAZIONI ECCELLENTI e garanzia di LUNGA DURATA e AFFIDABILITÀ per qualsiasi utilizzo"


Pompe Comet, il cuore pulsa

AWD-K

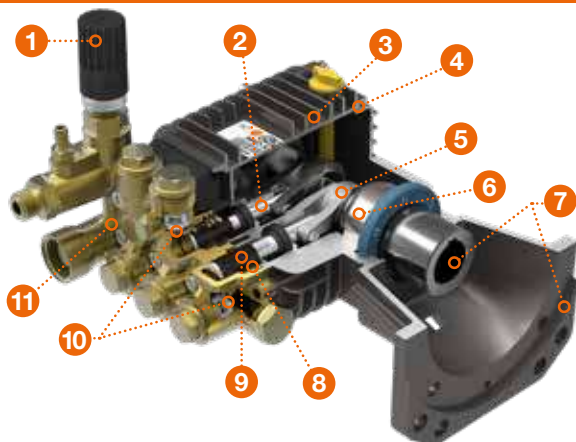


1. **Valvola di limitazione regolabile** con parti interne in acciaio inox e dotata di una valvola di non ritorno che garantisce affidabilità e protezione ugelli (ugello lancia ed eiettore chimico). Pressione zero in condizione di bypass. Eiettore detergente
2. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
3. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
4. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
5. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio o bronzo per una massima durata
6. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
7. **Albero cavo da 1" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
8. **Sistema doppie tenute top quality**
9. **Pistoni rivestiti in ceramica** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza**, resistenti alla corrosione
11. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

BXD-G

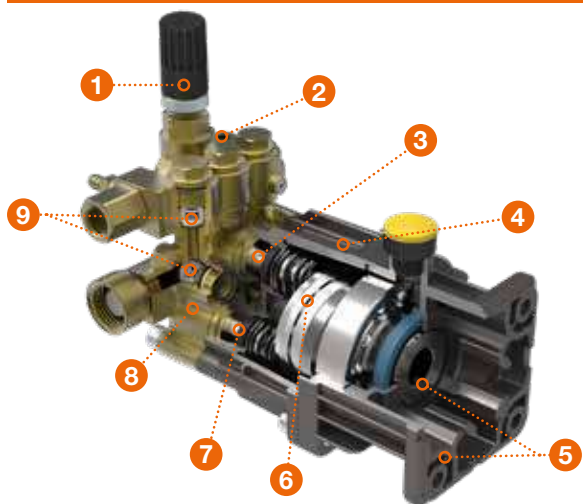

1. **Valvola di limitazione regolabile** con parti interne in acciaio inox e dotata di una valvola di non ritorno che garantisce affidabilità e protezione ugelli (ugello lancia ed eiettore chimico). Pressione zero in condizione di bypass. Eiettore detergente
2. **Sistema Easy-start** che permette al motore di avviarsi in qualsiasi condizione
3. **Sistema doppie tenute top quality**
4. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
5. **Albero cavo da 3/4" in acciaio** con **chiavetta integrata** e con **flangia** di accoppiamento per motori a benzina
6. **Cinematismo interno** con cuscinetti a sfera top quality che garantiscono affidabilità nel tempo e performance ottimale con alti rpm.
7. **Pistoni rivestiti in ceramica o in acciaio inox speciale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
8. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione
9. **Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza**, resistenti alla corrosione


FW2

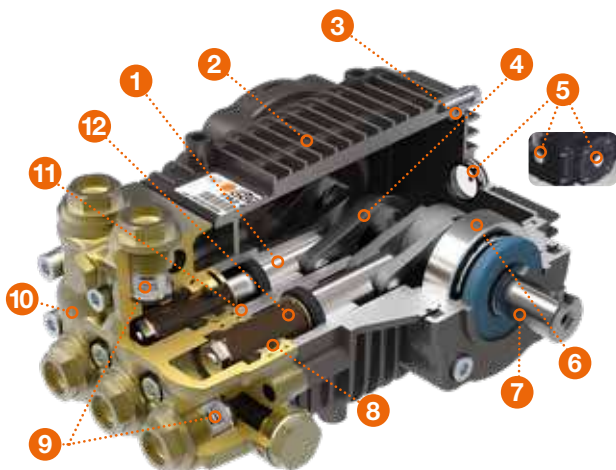

1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato** (come pompe FW e HW)
2. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle integrate in lega di alluminio** (come pompe FW e HW)
5. **Doppio visore olio**
6. **Cuscinetti a rulli conici top-quality e sovradimensionati** con **coperchi** per aggiustamento precarico (come pompe RW)
7. **Albero maschio Ø24** per accoppiamento con puleggia, riduttore o motore elettrico ad albero cavo
 › **Albero cavo da 1" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
 › **Albero cavo da 1 1/8" con flangia** di accoppiamento per motore elettrico Nema 182-184TC
 › **Albero cavo Ø25 con flangia** di accoppiamento per motori a benzina con riduttore
 › **Alberi** come pompe RW
8. **Doppia tenuta con guarnizione Buna-tela a V** (per alta e bassa pressione) con lubrificazione intermedia e recupero del gocciolamento (come pompe FW e HW)
9. **Valvole di non ritorno** in acciaio inox ad alta efficienza (come pompe FW e HW)
10. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione (come pompe FW e HW)
11. **Ampia superficie di appoggio** degli anelli di tenuta sul carter
12. **Pistoni in ceramica integrale** (come pompe FW, HW, RW) con elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione


nte delle nostre idropulitrici

LW

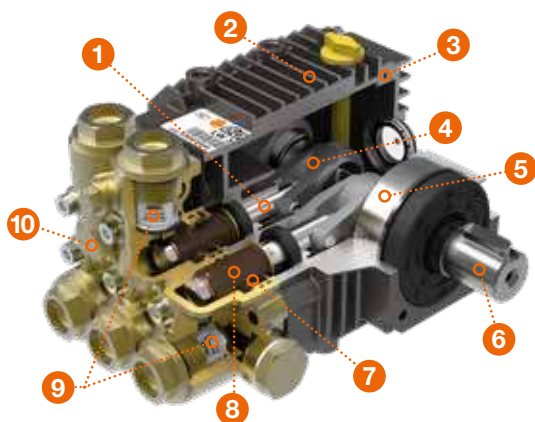


1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
2. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio per una massima durata
5. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
6. › **Albero maschio Ø24** per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
› **Albero cavo Ø24 o Ø28 con flangia** di accoppiamento per motori elettrici MEC
› **Albero cavo da 5/8" con flangia** di accoppiamento per motore elettrico Nema 56C
› **Albero cavo da 3/4" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
› **Albero cavo Ø20 con flangia** di accoppiamento per motori a benzina con riduttore
7. **Sistema doppie tenute top quality**
8. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
9. **Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza**, resistenti alla corrosione
10. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

ZW

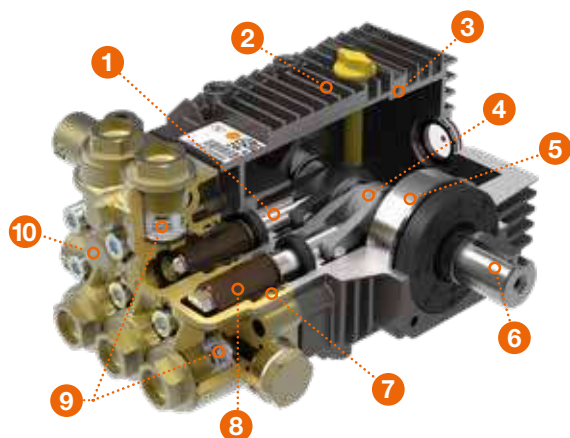


1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
2. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio per una massima durata
5. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
6. › **ALBERO MASCHIO Ø24** per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
› **ALBERO CAVO Ø28 CON FLANGIA** di accoppiamento per motori elettrici MEC
› **ALBERO CAVO da 3/4" o 1" CON FLANGIA** di accoppiamento per motori a benzina
7. **Sistema doppie tenute top quality**
8. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
9. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
10. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

ZW-K

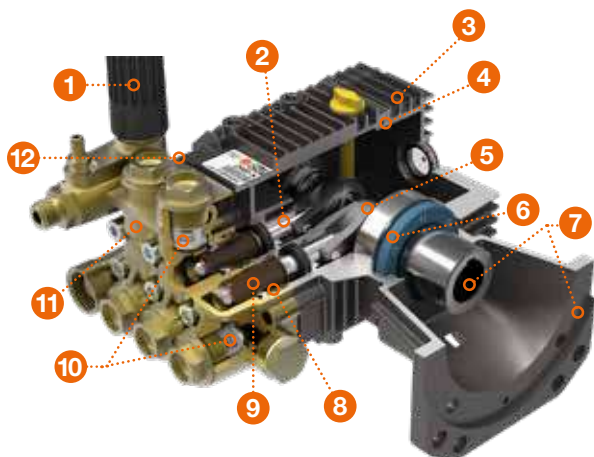

1. **Valvola di limitazione regolabile** con parti interne in acciaio inox e dotata di una valvola di non ritorno che garantisce affidabilità e protezione ugelli (ugello lancia ed eiettore chimico). Pressione zero in condizione di bypass. Eiettore detergente fisso e regolabile
2. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
3. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
4. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
5. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio per una massima durata
6. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
7. › **Albero maschio Ø 24**, per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
› **Albero cavo da 1" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
8. **Sistema doppie tenute top quality**
9. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
11. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione
12. **Sistema Easy-start** che permette al motore di avviarsi in qualsiasi condizione (su ZW-K e ZWD-K 3540-4040)

Pompe **PREMIUM** top perfor



ESCLUSIVO SISTEMA NO-OIL-LEAK

nel carter per ridurre al minimo l'usura della tenuta olio pistone (BREVETTATO)



ESCLUSIVO SISTEMA DI GUARNIZIONI


Nuova tenuta doppia autolubrificante con speciali guarnizioni in buna-tela e anelli in bronzo per una durata eccezionale



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA


TRA TESTATA POMPA E CARTER che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni, lasciando fuoriuscire l'acqua (BREVETTATO)

RW

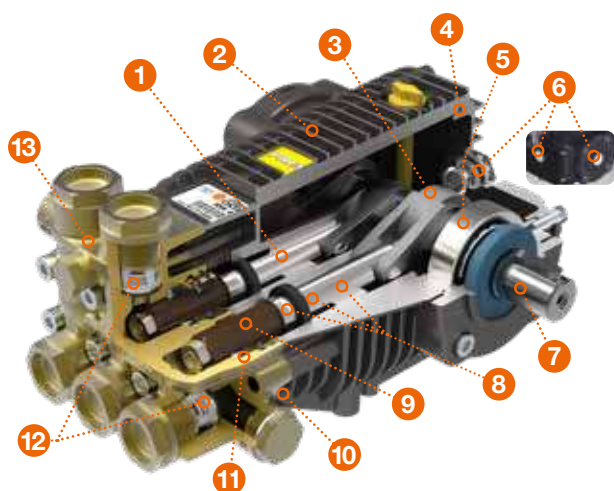

1. Guida pistoni in acciaio inox temperato
2. Carter alettato per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. Bielle integrate in lega di alluminio
4. Sistema di tenute olio tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
5. Cuscinetti a rulli conici top-quality e sovradimensionati con coperchi per aggiustamento precario
6. Doppio visore olio
7. › **ALBERO MASCHIO Ø24** per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
› **ALBERO CAVO DA 1"1/8" CON FLANGIA** di accoppiamento per motore elettrico Nema 182-184 TC
› **ALBERO CAVO Ø25 CON FLANGIA** di accoppiamento per motori a benzina con riduttore
8. Esclusivo sistema di tenuta olio nel carter per ridurre al minimo l'usura dei pistoni
9. Pistoni in ceramica integrale per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. Esclusivo sistema di tenuta tra testata pompa e carter che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni pur lasciando fuoriuscire l'acqua
11. Esclusivo sistema di guarnizioni
› **Alta pressione:** guarnizioni top-quality autolubrificanti in grafite intrecciata
› **Bassa pressione:** guarnizioni speciali in buna-tela con anelli antiestrusione
12. Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
13. Testata in ottone forgiato con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

SW-TW

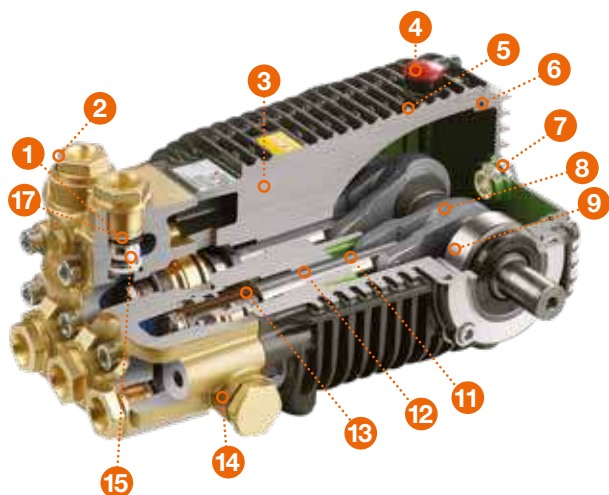


1. Sede valvola incapsulata con o-ring e anello anti-estrusione per i modelli TW con pressione da 275 bar / 4000 p.s.i
2. Testata in ottone forgiato ad alta resistenza
3. Carter in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione anti-corrosione
4. Asta di livello con sfiato olio
5. Carter completamente circondato da grandi alette per un efficiente raffreddamento dell'olio e una drastica riduzione della temperatura di esercizio
6. Sistema di tenute tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
7. Doppio visore
8. Bielle in due pezzi in lega di alluminio I modelli specifici montano bielle in due pezzi in lega di alluminio ad alta resistenza
9. Cuscinetti a rulli conici premium quality sovradimensionati
10. Albero maschio Ø 24 e Ø 30 per applicazioni su motori elettrici o riduttori
11. Guida pistoni in acciaio inox con trattamento termico
12. Esclusivo sistema di tenuta olio nel carter per ridurre al minimo l'usura delle tenute olio pistoni (PATENT PENDING)
13. Esclusivo sistema di guarnizioni Nuova tenuta doppia autolubrificante con speciali guarnizioni in buna-tela e anelli in bronzo per una durata eccezionale
14. Esclusivo sistema di tenuta tra testata pompa e carter che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni pur lasciando fuoriuscire l'acqua (PATENT PENDING)
15. Pistoni in ceramica integrale
16. Valvole di non ritorno in acciaio inox ad alta efficienza
17. I tappi valvole hanno la sede O-Ring incassata nella testata pompa. O-ring rinforzato con anello antiestrusione per evitarne la fuoriuscita in caso di pressione molto elevata (TW)

mance con tecnologia brevettata

Pompe della serie **Xtreme**

TW › TWS 500 bar - 600 bar - 700 bar

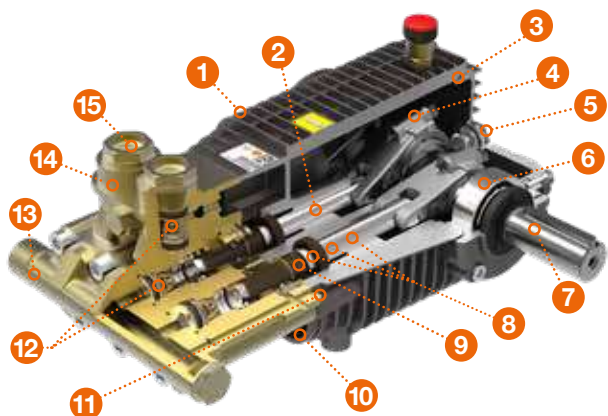

1. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
2. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle in lega speciale di alluminio** realizzate in due pezzi
5. **Visore livello olio**
6. **Cuscinetti a rulli conici** top-quality e sovradimensionati **con coperchi** per aggiustamento precarico
7. › **Albero maschio Ø 24-30**, per accoppiamento con puleggia, riduttore o motore elettrico ad albero cavo
8. **Esclusivo sistema di tenuta olio nel carter** per ridurre al minimo l'usura dei pistoni
9. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Esclusivo sistema di tenuta tra testata pompa e carter** che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni pur lasciando fuoriuscire l'acqua
11. **Esclusivo sistema di guarnizioni**
› **Alta pressione:** guarnizioni speciali top-quality in buna-tela con anelli antiestrusione
› **Bassa pressione:** guarnizioni speciali in buna-tela con anelli antiestrusione
12. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
13. **Collettore di aspirazione amovibile** per facilitare l'ispezione delle valvole di non ritorno
14. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione
15. **Tappo valvole di mandata**



TW 500



TW 600 NICKEL



TW 700 NICKEL



TW 700 S.S.

HPP ETH



- Pompa volumetrica a tre pistoni in linea
- Carter simmetrico dotato di fissaggi sopra e sotto per sporgenza albero destra o sinistra
- Cuscinetti di supporto albero a rulli conici ampiamente sovradimensionati per una lunga durata
- Valvole aspirazione mandata in acciaio inox a contatto sferico
- Nuove guarnizioni ad alta affidabilità con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione
- Corpo pompa in lega d'alluminio
- Testata in ottone nichelato
- Albero ad eccentrici in acciaio temprato
- Lubrificazione a sbattimento
- Bielle speciali in lega antisfregamento
- Pistone di guida in acciaio inox
- Pistoni tuffanti in ceramica integrale
- Gabbia valvole in acciaio inossidabile
- Doppio visore olio

HPP ETV



- Pompa volumetrica a tre pistoni in linea
- Carter simmetrico dotato di fissaggi sopra e sotto per sporgenza albero destra o sinistra
- Cuscinetti di supporto albero a rulli conici ampiamente sovradimensionati per una lunga durata
- Valvole aspirazione mandata in acciaio inox
- Guarnizioni ad alta affidabilità con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione
- Corpo pompa in lega d'alluminio
- Testata in acciaio inox
- Albero ad eccentrici in acciaio temprato
- Lubrificazione a sbattimento
- Bielle speciali in lega antisfregamento
- Pistone di guida in acciaio inox
- Pistoni tuffanti con apporto di carburo di tungsteno
- Gabbia valvole in acciaio inossidabile
- Doppio visore olio





BLUE SERIES COMMERCIAL

PULIZIA PERFETTA IN AMBITO DOMESTICO




Lavaggio domestico di biciclette, moto. Per chi vuole lavare il proprio mezzo ottenendo risultati apprezzabili



Lavaggio e manutenzione ordinaria di piccole imbarcazioni da residui di sabbia, alghe, sporco, acqua salata




Pulizia di piscine, anche nei punti più difficili da raggiungere e sulle superfici ruvide antiscivolo



Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio di arredi esterni o di superfici in legno



Pulizia di muretti, cancellate, facciate, finestre, garage, lavaggio di piastrelle in ceramica. Per rimuovere muschi e sporco ostinato



KRM

EXTRA

Maniglia ergonomica
con alloggiamento per
pistola e lancia



Dotazione con
avvolgitubo nella
parte superiore

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PT 03 BRUSH



Serbatoio detergente integrato
facilmente removibile



Facilità di
movimento grazie
a due pratiche
ruote

Raccordo frontale
per il collegamento
alla rete idrica

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	29,5 x 26,5 x 60
QUANTITÀ BANCALE	36
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 81 x 192
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	396 / 632 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	900 / 1320* (900 / 1524*)

* Caricato a terra

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36044-00024	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36044-00024
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	00080-01072	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	10002-09522	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36044-00024
Coget	0,95 arancio	60	00080-01209	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36044-00024
Coget	1,025 verde	60	00080-01211	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36044-00024
Coget	15	40	10002-04497	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36044-00024
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	00014-00498	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette	20	20	00080-00940	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36044-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36044-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	20	20	00080-00942	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36044-00024
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	10002-04041	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	10001-10804	






KRS

EXTRA



Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore

PER MAGGIORI INFORMAZIONI




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	38 x 30 x 57
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 183
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	264 / 456 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	600 / 960* (600 / 1086*)

* Caricato a terra

Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote con rivestimento in gomma

PT 03 BRUSH

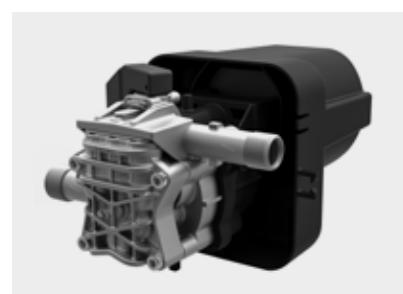

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICI	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36040-00161	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36040-00161
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	00080-01072	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	10002-09522	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36040-00161
Coget	1,05 nero	60	00080-01216	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36040-00161
Coget	1,025 verde	60	00080-01211	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36040-00161
Coget	15	40	10002-04497	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36040-00161
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	00014-00498	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette	20	20	00080-00940	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36040-00161
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36040-00161
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	20	20	00080-00942	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36040-00161
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10002-04041	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	10001-10804	





KRX

PLUS

WPS
SYSTEM



soft



medium



hard

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra

Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia

Tubo in gomma R1 1/4

PT 03 BRUSH

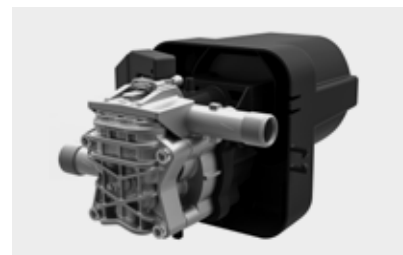

WPS SYSTEM

Seleziona il programma di lavaggio



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- WPS system
- Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm con rivestimento in gomma
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36051-00038	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1	230	50	160	16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36051-00038
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	00080-01072	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	10002-09522	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36051-00038
Coget	1,0 azzurro	60	00080-01210	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36051-00038
Coget	1,1 verde	60	00080-01220	



Ugello fisso a ventaglio ECO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36051-00038
Coget	1,2 rosso	40	10002-04464	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36051-00038
Coget	15	40	10002-04497	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36051-00038
M 22x1,5 - Ø15	Coget M	8m - R1 1/4"	00014-00517	

DOTAZIONE STANDARD



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette	20	20	00080-00940	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36051-00038
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36051-00038
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	20	20	00080-00942	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	00058-00653	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	00058-00654	



Kit prolunga tubo



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36051-00038
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10001-09129	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	10001-10804	





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KLS EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



Dotazione con
avvolgitubo nella
parte superiore




MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio



Serbatoio detergente integrato facilmente
rimovibile

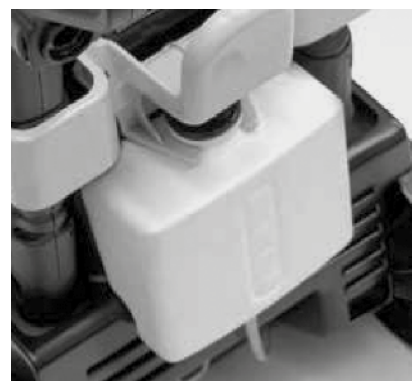

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra



Facilità di
movimento grazie
a due ruote con
rivestimento in
gomma

Raccordo frontale per il collegamento alla
rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36052-00009	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36052-00009
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	00080-01072	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	10002-09522	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36052-00009
Coget	1,05 nero	60	00080-01216	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36052-00009
Coget	1,025 nero	60	00080-01215	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36052-00009
Coget	15	40	10002-04497	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36052-00009
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	00014-00498	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette	20	20	00080-00940	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36052-00009
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36052-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	20	20	00080-00942	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	00058-00653	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	00058-00654	



Kit prolunga tubo



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36052-00009
M22x1,5	M22x1,5	6	10002-04041	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	10001-10804	






KLS GOLD

EXTRA · PLUS

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



Avvolgitubo in pressione

MTP PT 03 GOLD

Pompa con testata in ottone



PER MAGGIORI INFORMAZIONI




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra



Facilità di movimento grazie a due ruote con rivestimento in gomma

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile

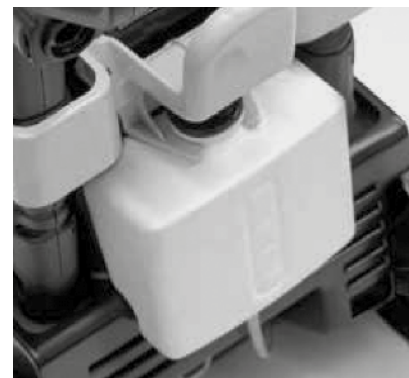

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in ottone
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo in pressione integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36052-00038	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
36052-00039	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36052-00038	36052-00039
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	00080-01122		



Lancia con ugello regolabile/schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	440	028	10002-04131		
M22x1,5 M	440	025	10002-04132		



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	430	028	10002-04130		



Kit tubo mandata 8 mt

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	00080-02209		



Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico (8 mt)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - R1 1/4	00080-02208		



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00038	36052-00039
Attacco rapido baionette	20	20	00080-00940		



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36052-00038	36052-00039
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36052-00038	36052-00039
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5	300 / 500	Ø35	10002-03426		



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	10001-10804		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Sonda spurgatubi



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	6	6 ÷ 9	00058-00655		
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	00058-00656		



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10002-04041		
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144		





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	46 x 37 x 93
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

KS · KS GOLD

CLASSIC · EXTRA



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice

SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



MTP KSR GOLD (pompa con testata in ottone)



Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.
- KS 1700 dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt
- Manometro
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36006-00001	KS 1700 Gold Classic	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	32 x 38 x 89
36006-00008	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36006-00001	36006-00008
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007		



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	570	033	10002-03667		



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	36006-00001	36006-00008
M4	033	60	00080-01323		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	570	03	10002-03849		



Kit tubo mandata (con avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8	10002-03396		
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03419		

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36006-00001	36006-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36006-00001	36006-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36006-00001	36006-00008
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01079		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M 22x1,5 M	570	Ø3	10002-03849		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	10002-03426		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36006-00001	36006-00008
M 22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36006-00001	36006-00008
M 22x1,5 M	20	20	00080-00926		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805		



Kit tubo lancia lavapavimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		



Kit tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22X1,5 M - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	10002-03411		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22X1,5 M - Ø15	M22X1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144		
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03718		





Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36006-00001	36006-00008
R1 1/4"	10	G 1/4" F	00080-01437		



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
13	19	2,5	00014-00114		



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	47 x 36 x 69
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 221
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	216
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	432

KT GOLD

CLASSIC · EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione



Facilità di
movimentazione
grazie alle due
ruote di grandi
dimensioni
(Ø 250 mm)



Maniglia
supplementare
per il
sollevamento
dell'idropulitrice

MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone



SU VERSIONI EXTRA

Dotazione con avvolgitubo



Pratico alloggiamento della pistola della
lancia



CARATTERISTICHE GENERALI

- Avvolgitubo (solo Extra) collocato nella parte inferiore della idropulitrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro
- Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno
- Kit aspirazione detergente da serbatoio esterno (su richiesta)
- Vano posteriore per collocare il cavo elettrico
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm					
36014-00005	KT 1750 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91					
36014-00001	KT 1800 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91					
36014-00003	KT 1900 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91					
36014-00006	KT 1750 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91					
36014-00002	KT 1800 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91					
36014-00004	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91					

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Idrospazzola fissa



Tubo in gomma con rinforzo metallico

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	10002-03551						
M22x1,5 M	570	033	10002-03667						
M22x1,5 M	570	035	10002-03625						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M4	028	60	00080-01321						
M4	033	60	00080-01323						
M4	035	60	00080-01325						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	10002-03742						
M22x1,5 M	570	033	10002-03655						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M 22x1,5 M	5	20	00080-00926						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	10002-03272						
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 5/16"	10002-03780						
G 3/8" F	G 1/4" F	12 - R1 5/16"	10002-03727						

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402						



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	10002-03742						
M22x1,5 M	570	033	10002-03655						



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00927						



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00926						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	210	035	10002-03346						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626						
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627						
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	00058-00629						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 1/4"	10002-04144						



Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 12 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
R1-5/16"	12	G 1/4" F	00080-01454						





Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114						



Kit tappo aspirazione regolazione detergente


				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
10002-04344									



KLX 1900 GOLD

EXTRA

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



Pratico avvolgitubo in pressione

MTP KXR GOLD

Pompa motore assiale con pistoni in acciaio inox, testata in ottone, doppia tenuta idraulica



La maniglia orizzontale facilita il sollevamento, consentendone così il trasporto



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	93 x 43 x 51
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	95 x 131 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	120
N. MACCHINE IN BOX DA 40'	252
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	252

Ruote
(Ø 200 mm)



Interruttore rotativo comodo e funzionale per una facile accensione e spegnimento



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motopompa assiale KXR GOLD con pistoni in acciaio inox, testata in ottone, doppia tenuta idraulica
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Dispositivo Total Stop Istantaneo
- Ruote Ø 200 mm per facilitare la movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Portacavo di alimentazione
- Portaccessori
- Maniglia ergonomica
- Avvolgitubo in pressione con tubo da 10 m
- Protezione termica motore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA							
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
36091-00023	KLX 1900 GOLD Extra	KXR Gold	1 230 50	180 18	540	2,8	40	26	39 x 39 x 95

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36091-00023
30	M22x1,5 M	M22x1,5 F	207	00080-02541	



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	540	030	00080-02804	



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36091-00023
M4	030	60	00080-00202	



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	500	035	00080-02982	



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36091-00023
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	00080-02389	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36091-00023
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36091-00023
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5	300 / 500	Ø35	10002-03426	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	20	20	00080-00926	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	210	Ø35	10002-03346	



Sonda spurgatubi



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626	
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627	



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36091-00023
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114	





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KSX GOLD CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	39 x 39 x 71
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 225
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	414

KSX GOLD EXTRA - PLUS

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	43 x 101 x 42
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 100 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	176

KSX GOLD

CLASSIC · EXTRA · PLUS



Maniglia ergonomica per una
pratica movimentazione

Ruote (Ø 200
mm) con assale
in acciaio




SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione
senza
avvolgitubo
nella parte
superiore



Motopompe con testate in ottone
e pistoni in acciaio inox. Valvola di
regolazione integrata su KXR

MTP PT03 GOLD · KSX 1850

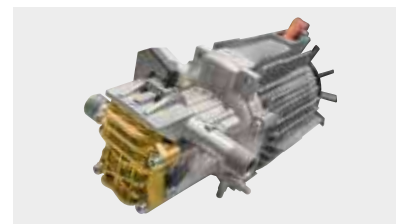

MTP KXR GOLD · KSX 1950



Serbatoio
del
detergente
con
indicatore
di livello
visibile
dall'esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote Ø 200 mm per facilitare la movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente con livello visibile esternamente
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Motopompa PT03 con testata in ottone e pistoni in acciaio inox su KSX 1850
- Motopompa KXR con testata in ottone, pistoni in acciaio inox e valvola di regolazione professionale integrata su KSX 1950
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore On/off rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36039-00029	KSX 1850 Gold Classic	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	23	35 x 40 x 96
36039-00030	KSX 1850 Gold Extra	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	25	35 x 40 x 96
36087-00022	KSX 1950 Gold Classic	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	28	35 x 40 x 96
36087-00023	KSX 1950 Gold Extra	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96
36087-00024	KSX 1950 Gold Plus	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata (avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	00080-01122					

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01079					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	570	030	10002-03538					
M22x1,5 M	570	033	10002-03667					
M22x1,5 M	570	035	00080-01749					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M4	030	60	00080-00202					
M4	033	60	00080-00247					
M4	035	60	00080-00251					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	570	033	10002-03655					
M22x1,5 M	570	037	10002-03633					
M22x1,5 M	570	037	00080-01750					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-04137					
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	00014-00256					

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	570	033	10002-03655					
M22x1,5 M	570	037	10002-03633					



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5	300 / 500	035	10002-03426					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	20	20	00080-00927					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	20	20	00080-00926					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	210	035	10002-03346					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144					
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03718					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114					






BLUE SERIES PROFESSIONAL

MODELLI PROFESSIONALI CHE GARANTISCONO
PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO



Pulizia di piscine, anche nei punti
più difficili da raggiungere



Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio
arredi esterni e superfici in legno



Pulizia di muretti, cancellate,
facciate, finestre, garage, lavaggio
di piastrelle in ceramica




Pulizia, manutenzione e
lavaggio di tetti e grondaie



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature
da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti,
camion, attrezzature da lavoro



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



K 200

CLASSIC · EXTRA

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione

SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



Motopompa con testata in ottone e pistoni in acciaio inox (GXR) o in ceramica (AXR) con valvola e manometro



K 200 CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

K 200 EXTRA

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

Utilizzabile in verticale o in orizzontale



Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm)



Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione
+15% PERFORMANCE EFFETTIVE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione **+15% PERFORMANCE EFFETTIVE**
- Motopompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio

inox (modelli monofase); motopompa AXR con testata in ottone e pistoni in ceramica (modelli trifase)

- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata + manometro
- Dispositivo Total Stop
- Pompa **autoadescente** con dispositivo EASY START
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale gravoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36017-00225	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	37	54 x 44 x 94
36017-00226	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	47	54 x 44 x 94
36017-00227	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	37	54 x 44 x 94
36017-00228	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	47	54 x 44 x 94
36017-00229	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	40	54 x 44 x 94
36017-00230	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	50	54 x 44 x 94

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	00080-01122						
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	207	00080-01132						



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	00080-01009						



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	°C	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	20	40	10002-17158						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
1/4" NPT M	033	15	00080-01383						
1/4" NPT M	045	15	00080-01369						



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	033	00080-05281						
M22x1,5 M	500	045	00080-05283						

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	10002-04152						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10-R1 1/4"	00014-00276						
G 3/8" F	G 3/8" F	15-R1 1/4"	00014-00224						



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
Ø15	G 3/4" F	50	00009-02402						

ACCESSORI



Lancia angolata con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553						



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01158						
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065						



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	033	00080-05281						
M22x1,5 M	500	045	00080-05283						



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	030	10002-03400						
M22x1,5 M	500	060	10002-16734						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	30	20	00080-00924						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805						



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2.1	10002-04480						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	210	035	10002-03346						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						




Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
-	-	10	00009-01146						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398						



TSR

SELF-PRIMING
PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



K 250 / K 260 CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

K 250 / K 260 EXTRA

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

K 250 • K 260

CLASSIC • EXTRA



LW-K 250
K 250




ZW-K 260
K 260

Pompe autoadescanti Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Doppio pressostato. Valvola di regolazione inglobata.

SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore




Motore 7,5 HP raffreddato ad acqua (K 260)



LED indicatore presenza rete (luce fissa), allarme microperdite (luce lampeggiante) e mancanza acqua



Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione
+15% PERFORMANCE EFFETTIVE



Utilizzabile in verticale o in orizzontale



Ruote di grande dimensioni (Ø 255 mm)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pompe **autoadescanti** Comet LW-K 250 (K 250) e ZW-K (K 260) con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Doppio pressostato. Valvola di regolazione inglobata. Manometro integrato
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura (modelli K 250)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min - 7,5 HP) raffreddato ad acqua (modelli K 260)
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Dispositivo EASY START modelli monofase
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 255 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione **+15% PERFORMANCE EFFETTIVE**
- Lance in acciaio inox per un'alta resistenza alla corrosione
- Interruttore rotativo ON/OFF
- Protezione termica motore a riarmo manuale (monofase)
- Protezione termica motore con relè termico (trifase)
- Valvola termostatica - protezione da sovratemperatura acqua (modelli K 260)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36154-00001	K 250 10/150 M Classic	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	40	54 x 44 x 97
36154-00002	K 250 10/150 M Extra	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	40	54 x 44 x 97
36154-00003 ●	K 250 11/160 M Classic	LW-K 250	1 230 50	160 16	30÷145 3÷14,5	300÷660	3,5 2,6	3,3	40	54 x 44 x 97
36154-00004 ●	K 250 11/160 M Extra	LW-K 250	1 230 50	160 16	30÷145 3÷14,5	300÷660	3,5 2,6	3,3	50	54 x 44 x 97
36154-00007	K 250 13/190 T Classic	LW-K 250	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	330÷780	5,5 4,0	5,0	40	54 x 44 x 97
36154-00008	K 250 13/190 T Extra	LW-K 250	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4,0	5,0	50	54 x 44 x 97
36154-00005	K 250 15/170 T Classic	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	300÷900	5,5 4,0	5,0	40	54 x 44 x 97
36154-00006	K 250 15/170 T Extra	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	50	54 x 44 x 97
36154-00009 ●	K 260 15/210 T Classic	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360÷900	7,5 5,5	6,7	40	54 x 44 x 97
36154-00010 ●	K 260 15/210 T Extra	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360÷900	7,5 5,5	6,7	50	54 x 44 x 97

● Richiede rete elettrica monofase da 4 kW

● Motore elettrico con raffreddamento ad acqua (temperatura max 50°C)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel



Pistola GH 275 con regolatore pressione + Swivel



Lancia angolata inox con portaugello



Lancia angolata inox con portaugello



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI									
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278										

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI									
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05313										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	00080-05316										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	Ø		CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
1/4" NPT M	037	15	00080-01386										
1/4" NPT M	040	15	00080-01368										
1/4" NPT M	045	25	00080-01374										
1/4" NPT M	052	25	00080-01405										

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	700	033	00080-05285										
M22x1,5 M	700	040	00080-05286										
M22x1,5 M	700	045	00080-05287										
M22x1,5 M	700	053	00080-05288										

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
M22x1.5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276								
G 3/8" F	G 3/8" F	15 - R1 1/4"	00014-00224								



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	l.	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
M22x1.5 M	20	1	10002-03395								

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
Ø15	G 3/4" F	50	00009-02402								



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572								



Pistola GH 275 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005
15	G 3/8" M	M22x1.5 F	310	00080-05313							



Lancia angolata inox con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
M22x1.5 M	1/4" NPT F	500	00080-05279								



Lancia angolata inox con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
M22x1.5 M	1/4" NPT F	700	00080-05280								



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
M22x1.5 M	500	033	00080-05281								
M22x1.5 M	500	040	00080-05282								
M22x1.5 M	500	045	00080-05283								
M22x1.5 M	500	053	00080-05284								



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006
M22x1.5 M	700	035	10002-03526								
M22x1.5 M	700	040	10002-03528								
M22x1.5 M	700	045	10002-03530								
M22x1.5 M	700	050	10002-03532								



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	500	040	10002-03401										
M22x1.5 M	500	060	10002-16734										



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	bar	l/min	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	30	20	00080-00924										



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	bar	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	210	035	10002-03346										



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 F - Ø14	M22x1.5 M - Ø14	2.1	10002-04480										



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	m	l/min	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632										



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559										



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	Ø		CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
1/4" NPT M	60	50	00080-01247										



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545										




Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
-	-	10	00009-01146										



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M - Ø14	M22x1.5 F - Ø14	8 - R1/4"	10002-03398										



PREMIUM

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



K PREMIUM MOBILE

Estrema praticità grazie alla favorevole posizione del baricentro



RW PREMIUM

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone

VERSIONE CON AVVOLGITUBO SU RICHIESTA



VERSIONE STATIC SU RICHIESTA



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	79 x 50 x 71
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 220
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	84
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	168

Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa
- Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato
- Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Interruttore rotativo
- Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico
- Protezione termica del motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW				
36012-00006	K PREMIUM MOBILE 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00007	K PREMIUM MOBILE 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00008	K PREMIUM MOBILE 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00009	K PREMIUM MOBILE 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00010	K PREMIUM MOBILE 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00011	K PREMIUM MOBILE 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	530÷1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
40	G 3/8" M	M22x1,5 F long	400	00080-01104						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	045	25	00080-01374						
1/4" NPT M	055	25	00080-01378						
1/4" NPT M	075	25	00080-01384						
1/4" NPT M	080	25	00080-01385						



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						

ACCESSORI




Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	560	040	10002-03405						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	055	10002-03514						
M22x1,5 M	560	080	10002-03612						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
1/4" NPT F	60	50	00080-01247						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	500	060	10002-16734						
M22x1,5 M	500	080	10002-03588						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	300 / 500	055	10002-03485						
M22x1,5 M	300 / 500	090	10002-03486						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	30	20	00080-00925						



Lancia angolata getto regolabile



Lancia schiumogena, con regolatore



Sonda spurgatubi



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit avvolgitubo girevole



Kit tubo aspirazione spiralato



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo automatico INOX AV1100

Kit Mobile completo di telaio supporto, manico e kit ruote



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	700	040	10002-03528						
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	055	10002-03534						
M22x1,5 M	700	080	10002-03687						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
R1-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01447						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01449						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
R1-5/16"	20	G 3/8" F	10001-00950						
R2-5/16"	20 - BLU	G 3/8" F	10001-00977						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
R2-5/16"	20	G 3/8" F	10001-00966						

				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
10001-00952									

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235						





K STEEL SERIES


STRUTTURA IN ACCIAIO ED ESTREMA
MANEGGEVOLEZZA, RESISTENTI ANCHE PER
LE CONDIZIONI DI LAVAGGIO PIÙ GRAVOSE



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature
da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti,
camion, attrezzature da lavoro



Rimozione di graffiti da
muri e serrande



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui
di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco




Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia
cisterne in acciaio per l'industria alimentare



Rimozione residui da scafi di navi e grandi
imbarcazioni, pulizia delle eliche motore

● Solo i modelli: XTREME E K STEEL 1251/1501
● Solo i modelli: K STEEL ECO



SELF-PRIMING PUMPS



K ELITE S



LW-K 250

Pompe autoadescanti Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Valvola di regolazione integrata



ZW-K



FW2

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Valvola di regolazione flangiata



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138




Facile movimento grazie alle 2 grandi ruote pneumatiche anteriori (Ø 318 mm) e alle 2 ruote pivotanti posteriori

Valvola termostatica di serie



Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura per impieghi estremamente gravosi con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina
- Interruttore On/Off rotativo
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
36156-00005	K ELITE S 6.15 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84	
36156-00003	K ELITE S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	65	90 x 62 x 84	
36156-00004	K ELITE S 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84	

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278			



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			



Valvola termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	°C	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7 mm	10002-01156			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494			



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	500	080	10002-03588			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03395			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	040	10002-03781			
M22x1,5 M	700	055	10002-03485			
M22x1,5 M	700	080	10002-03791			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00925			



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	mesh	°C	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
25	10	60	10002-00159			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
-	Senza tubo	-	00080-01467			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524			


**HOT WATER
SEALS**

 Temperatura max
acqua in ingresso 85°C

TSR
**SELF-PRIMING
PUMPS**


K ELITE TS


ZW-K

Pompa autoadescante Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testata in ottone. Valvola di regolazione integrata


FW2

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Valvola di regolazione flangiata




Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)



LED indicatori presenza rete e allarme manutenzione (luci fisse), allarme microperdite e mancanza acqua (luci lampeggianti)



Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138



Facile movimento grazie alle 2 grandi ruote pneumatiche anteriori (Ø 318 mm) e alle 2 ruote pivotanti posteriori

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura per impieghi estremamente gravosi con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Total Stop ritardato con doppio pressostato
- Pompe autoadescanti ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina
- Quadro comandi con LED indicatori presenza rete e allarme manutenzione (luci fisse), allarme microperdite e mancanza acqua (luci lampeggianti)
- Filtro ingresso acqua in ottone con cartuccia in acciaio inox
- Interruttore On/Off rotativo
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW		
36156-00006	K ELITE TS 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00001	K STEEL TS 8.16 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350 ÷ 960	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84
36156-00002	K ELITE TS 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278			



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00203			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494			



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	500	080	10002-03588			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	1	10002-03395			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	040	10002-03781			
M22x1,5 M	700	055	10002-03485			
M22x1,5 M	700	080	10002-03791			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	20	00080-00925			



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	mesh	°C	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
25	10	60	10002-00159			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
-	Senza tubo	-	00080-01467			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524			



TSR

SELF-PRIMING
PUMPSPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

K STEEL S

Kit avvolgitubo da 15 mt
(su richiesta)Manubrio regolabile in
altezza e ripiegabile

Interruttore On/Off rotativo

Ruote in plastica
per uso gravosoValvola di regolazione
integrata con sistema di
manutenzione facilitata

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura in acciaio con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (ø 255 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Pompa con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pompa **autoadescente** ZW-K con valvola di regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Uso professionale intensivo
- Piedi antivibranti in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36024-00001	K STEEL S 3.10 10/150 M	ZW-K	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00004	K STEEL S 3.12 12/130 M	ZW-K	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00002	K STEEL S 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	57	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00008	K STEEL S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553				



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
1/4" NPT M	037	15	00080-01386				
1/4" NPT M	050	15	00080-01375				
1/4" NPT M	053	25	00080-01405				
1/4" NPT M	043	25	00080-01388				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5 16"	10002-03598				



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
Ø15	G 3/4" F	50	00009-02402				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistola GH 301 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044				



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				
M22x1,5 M	560	055	10002-03514				
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				
M22x1,5 M	700	050	10002-03532				
M22x1,5 M	700	055	10002-03534				
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	500	040	10002-03401				
M22x1,5 M	500	060	10002-16734				



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	30	20	00080-00924				



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395				



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	Ø	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346				



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
-	-	10	00009-01146				



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				




Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
Senza tubo	-	-	00080-01543				
R1 1/4"	15	G 3/8" F	00080-01541				



Kit ruote pneumatiche Ø 260

CODICE				MODELLI COMPATIBILI			
				36024-00001	36024-00004	36024-00002	36024-00008
10001-10602							


**HOT WATER
SEALS**

 Temperatura max
acqua in ingresso 85°C

TSR
**SELF-PRIMING
PUMPS**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**


DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138


K STEEL TS


 Quadro comandi con
interruttore On/off
rotativo, rilevatore di
micro-perdite e Alert
manutenzione ordinaria
pompa

 Kit avvolgitubo da 15 mt (su
richiesta)

 Manubrio regolabile con
cerniere in alluminio

 Motore raffreddato
ad acqua con giunto
elastico

 Ruote in plastica
rivestite in gomma
per uso gravoso

 Kit eiettore
escludibile per
massimizzare
le prestazioni
anche senza
l'uso del
detergente

 Con pompa
Comet ZW
o FW2,
entrambe
con 3 pistoni
in ceramica
integrale con
testata in
ottone

FW2


CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (ø 260 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 litri con filtro integrato
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 8.16 - 8.21)
- Motore elettrico con raffreddamento ad acqua dotato di giunto elastico (modelli 10.21 e 7.15)
- Pompe **autoadescenti** ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36020-00001	K STEEL 3.11 TS 11/120 M	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	344 ÷ 660	3,0 2,2	2,9	62	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00002	K STEEL 6.13 TS 13/190 T	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320 ÷ 780	5,5 4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00003	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00006 ●	K STEEL 7.15 TS 15/210 T	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360 ÷ 900	7,5 5,5	6,7	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00004	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350 ÷ 960	7,5 5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00005	K STEEL 8.21 TS 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560 ÷ 1260	7,5 5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00007 ●	K STEEL 10.21 TS 21/210 T	FW2	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	490 ÷ 1260	10,0 7,5	8,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *

● Motore elettrico con raffreddamento ad acqua (temperatura max 50°C) con giunto elastico

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
1/4" NPT M	040	15	00080-01368							
1/4" NPT M	045	25	00080-01374							
1/4" NPT M	050	25	00080-01376							
1/4" NPT M	075	25	00080-01384							
1/4" NPT M	065	25	00080-01381							



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562							



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	Ø	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494							

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572							



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014							



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012							



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	560	040	10002-03405							
M22x1,5 M	560	045	10002-03409							
M22x1,5 M	560	050	10002-03512							
M22x1,5 M	560	070	10002-03518							
M22x1,5 M	560	080	10002-03612							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630							



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	500	040	10002-03401							
M22x1,5 M	500	080	10002-03588							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	20	1	10002-03395							



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	700	040	10002-03781							
M22x1,5 M	700	055	10002-03485							
M22x1,5 M	700	080	10002-03791							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
1/4" NPT M	60	50	00080-01247							




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564							



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36020-00001	36020-00002	36020-00003	36020-00006	36020-00004	36020-00005	36020-00007
-	Senza tubo	-	00080-01522							
R1-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01523							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01525							



K STEEL XL TS

PREMIUM

**HOT WATER
SEALS**

Temperatura max
acqua in ingresso 85°C

TSR

**SELF-PRIMING
PUMPS**



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



Quadro comandi
On/off, rilevatore
di micro-perdite e
alert manutenzione
ordinaria pompa

Valvola di regolazione
professionale con
manometro inox



Ruote
pneumatiche
ø 300 mm
per uso
gravoso

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68



Accoppiamento motore pompa
con giunto elastico (solo modelli
10 hp)



RW Premium

Con pistoni in ceramica
integrale con testata in
ottone

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Piedi antivibranti in gomma
- Filtro di aspirazione in ottone facilmente ispezionabile
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 litri con filtro integrato
- Pompa **autoadescente** RW Premium con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 9.15 - 9.21)
- Giunto elastico (modelli 10.15, 10.17, 10.22 e 10.28)
- TotalStop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36020-00015	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105
36020-00016	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105
★ 36020-00017	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50÷260	5÷26	400÷900	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105
★ 36020-00018	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105
★ 36020-00019	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105
★ 36020-00024	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	720÷1680	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105

* Motore con giunto elastico

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n. 2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	00080-01104						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	043	15	00080-01388						
1/4" NPT M	045	25	00080-01374						
1/4" NPT M	060	25	00080-01379						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382						
1/4" NPT M	10	25	00080-01361						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10	10002-03404						
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10	10002-03562						

DOTAZIONE STANDARD



Kit eiettore



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443						

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00081						

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	560	040	10002-03708						
M22x1,5 M	560	045	10002-03804						
M22x1,5 M	560	060	10002-03516						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						
M22x1,5 M	560	10	10002-03604						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00635						



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	500	060	10002-16734						
M22x1,5 M	500	080	10002-03588						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	°C	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	20	60	10002-03520						



Kit lancia sabbiate/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	700	040	10002-03781						
M22x1,5 M	700	080	10002-03791						
M22x1,5 M	700	090	10002-03486						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
-	Senza tubo	-	00080-01531						
R1-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01533						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01532						



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235						




Lancia lavaggio con attacco rapido, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	M 15x1 F	540	10002-04087						



Ugello ventaglio per lancia lavaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499						
M 15x1 M	2,0	90	10002-04500						



K STEEL ECO

PREMIUM

HOT WATER SEALS

Temperatura max
acqua in ingresso 85°C

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



RW Premium



FW2

Pompe con 3 pistoni in
ceramica integrale con testata
in ottone (testata in nickel per
RW)



A richiesta, possibilità di montaggio
dell'avvolgitubo sul manubrio



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 80
QUANTITÀ BANCALE	4
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 175
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	44
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	92



Ruote di grandi
dimensioni con
rivestimento in
gomma antiraccia



Manometro
in acciaio
inox

CARATTERISTICHE GENERALI

- Manico dotato di supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia, del cavo di alimentazione e del tubo mandata
- Guarnizioni ad acqua calda
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Motore elettrico asincrono trifase 4 poli (1400 giri/min)
- Esclusivo sistema di accoppiamento pompa-motore per uso intensivo
- Valvola di regolazione flangiata professionale
- Teleruttore
- Telaio e carena in acciaio inox
- Protezione termica del motore elettrico
- Total Stop ritardato
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36002-00045	K STEEL ECO 809	FW2	3 400 50	150 15	30÷135 3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5 5,5	7,0	67	62 x 90 x 84
36002-00046	K STEEL ECO 801	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370 ÷ 900	9,0 6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
36002-00047	K STEEL ECO 901	RW Premium	3 400 50	180 18	30÷155 3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0 6,6	7,5	70	62 x 90 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n. 2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
40	G 3/8" M	AR4 attacco rapido F	400	00080-01082			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	900	10002-04057			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	075	25	00080-01384			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03231			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16" BLU	10002-03266			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8" BLU	10002-03808			



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	45	00070-00124			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Lancia Inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	10002-04058			



Ugello inox getto concentrato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4" NPT M	045	0	00080-01236			
1/4" NPT M	070	0	00080-01351			
1/4" NPT M	075	0	00080-01267			



Lancia con ugello rotante Inox + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	900	045	10002-04068			
AR4 attacco rapido M	900	070	10002-04072			
AR4 attacco rapido M	900	080	10002-04073			



Lancia diritta a canna doppia Inox + attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	2x1/4" NPT F	1000	10002-04050			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lancia schiumogena con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	°C	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	25	65	10002-04066			



Kit attacco rapido a sfere + M22x1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	M22X1,5 F - Ø14	00009-00024			



Kit prolunga tubo gomma mandata BLU anti-traccia



Kit eiettore



Kit tubo lancia inox con ugello schiuma



Dispositivo sistema schiuma Inox



Sonda spurgatubi con attacco rapido a sfere



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale



Lancia lavapavimenti inox (pistola non fornita)



Lancia lavapavimenti inox (temperatura max 82°)



Kit avvolgitubo con tubo gomma blu e con staffa Inox



Kit avvolgitubo senza tubo gomma e con staffa Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	10002-03810			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03809			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	10002-03811			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480			

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	500	10002-03836			

			MODELLI COMPATIBILI		
CODICE			36002-00045	36002-00046	36002-00047
00069-00229					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	25	16 ÷ 29	00058-00637			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	700	050	10002-03876			
AR4 attacco rapido M	700	080	10002-03877			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	250	060 (2x 030)	10002-03814			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 1/4" M / G 3/8" M	250	040 (2x 020)	10002-04191			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 5/16"	20	G 3/8" F	00080-01460			

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 - 5/16" max 30 m / R1 - 5/16" max 40 m	00080-01468			



Kit avvolgitubo inox con tubo gomma blu



Kit avvolgitubo inox senza tubo gomma




Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 5/16"	20	G 3/8" F	00080-01474			

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 - 5/16" max 20 m / R1 - 5/16" max 30 m	00080-01476			

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235			





PREMIUM

**HOT WATER
SEALS**

Temperatura max
acqua in ingresso 85°C

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	90 x 80 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	90 x 80 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	28
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	60

K 1251 • 1501 TS



SW / TW Premium



Accoppiamento motore
pompa mediante giunto
elastico



A richiesta, possibilità
di montaggio
dell'avvolgitubo in
acciaio inox con tubo
da 20, 40, 60 metri



Valvola di
regolazione e
accumulatore
di pressione



Pratico e sicuro
alloggiamento degli
accessori, tutti con
attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante
- Manometro con cassa in inox
- Guarnizioni ad acqua calda
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno
- Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico
- Total Stop ritardato FLOW-SENSITIVE
- Quadri Comando in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00033	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00034	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00035	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
36019-00037	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 957 con Swivel + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
50	M22x1,5M	AR4 attacco rapido F	280	00080-01088				
40	M24x1,5M	AR36 attacco rapido F	400	00080-01085				



Lancia canna doppia inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	2x1/4 NPT F	1000	10002-04050				



Lancia dritta inox con attacco rapido a sfere, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR36 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	10002-04055				



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4" NPT M	Ø40 ceramica	15	00080-00317				
1/4" NPT M	Ø55	25	00080-01378				
1/4" NPT M	13	25	00080-01358				
1/4" NPT M	20	25	00080-01366				



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Kit tubo gomma mandata con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03871				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 1/2"	10002-03847				
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03915				

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192				



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
-	-	80	00070-00193				

ACCESSORI

Kit pannellatura protettiva in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
10001-00978				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235				
M24x1,5 M	M24x1,5 F	500	00069-00224				



Lancia Inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	900	10002-04057				
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	10002-04058				



Lancia diritta inox Ugello Rotante con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR 36 attacco rapido M	900	045	10002-04069				
AR4 attacco rapido M	900	055	10002-04070				
AR4 attacco rapido M	900	12	10002-04075				
AR4 attacco rapido M	900	20	10002-04076				



Lancia lavaggio con attacco rapido, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	M 15x1 F	610	10002-04084				



Lancia schiumogena industriale con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	M 15x1 F	610	10002-04085				



Ugello ventaglio per lancia lavaggio (attacco M15x1)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499				
M 15x1 M	2,3	90	10002-04501				
M 15x1 M	3,0	90	10002-04502				



Lancia schiumogena con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	°C	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	25	65	10002-04066				



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	Ø	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443				



Sonda spurgatubi con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	25	16 ÷ 29	00058-00637				
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00651				
AR4 attacco rapido M	25	30 ÷ 42	00058-00638				



Kit prolunga tubo gomma mandata con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8" BLU	10002-03564				
M24x1,5 M - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8" BLU	10002-03987				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 1/2" BLU	10002-03839				




Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR36 attacco rapido M	700	040	SU RICHIESTA				
AR4 attacco rapido M	700	055	10002-03874				
AR4 attacco rapido M	700	090	10002-03878				



Kit avvolgitubo inox con tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	00080-01511				
R2-3/8"	20	M22x1,5F	00080-01478				
R2-1/2"	20	M22x1,5F	00080-01477				
R2-1/2"	40	M22x1,5F	00080-01490				
R2-1/2"	60	M22x1,5F	00080-01491				



PREMIUM



K XTREME



TW Premium



TW 500 Premium

Accoppiamento motore
pompa con giunto elasticoPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52

Quadro di
avviamento stella
triangolo con
comandi in bassa
tensione (24V)Pompe triplex
Comet TW-TW
500 Premium

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 960 con Swivel + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	00080-01096							



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	00080-01062							



Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	10002-04018							



Lancia L70 inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5	1/4" NPT F	1220	10002-03952							



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4" NPT M	028	15	00080-01380							
1/4" NPT M	035	15 - ceramica	00080-00316							
1/4" NPT M	040	15 - ceramica	00080-00317							
1/4" NPT M	050	25	00080-00319							
1/4" NPT M	090	25	00080-00332							
1/4" NPT M	12	25	00080-01357							



Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03789							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03831							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-1/2"	10002-03829							

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192							



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
-	-	80	00070-00193							

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4" NPT M	030	0	00080-00320							
1/4" NPT M	035	0	00080-00322							
1/4" NPT M	040	0	00080-00321							
1/4" NPT M	050	0	00080-00323							
1/4" NPT M	090	0	00080-00333							
1/4" NPT M	11	0	00080-00325							



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 M	1220	030	10002-04077							
M24x1,5 M	1220	035	10002-04078							
M24x1,5 M	1220	040	10002-04079							
M24x1,5 M	1220	050	10002-03883							
M24x1,5 M	1220	090	10002-03885-ottone							
M24x1,5 M	1220	12	10002-04083-ottone							

Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4 NPT M	G 1/4" M	10001-02115							



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1/4" F	030	100	00080-00742							
G 1/4" F	035	100	00080-00737							
G 1/4" F	040	100	00080-00738							
G 1/4" F	050	100	00080-00740							



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 400 bar, con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1/4" F	090	100	00080-00709							
G 1/4" F	12	100	00080-00700							



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 M	700	030	10002-03996							
M24x1,5 M	700	040	10002-03889							
M24x1,5 M	700	050	10002-03890							
M24x1,5 M	700	090	10002-03892							



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03816							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03832							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-1/2"	10002-03830							



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI						
bar	descrizione	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
500	Grembiule	00069-00223							



Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00640							
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00641							
M 24x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00642							




Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224							



Kit avvolgitubo inox con tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	00080-01489							
R2-1/2"	20	M 24x1,5 F	00080-01488							



PREMIUM



K XTREME 600 · 700 bar

**TW 600 bar Nickel**

Pompa triplex con testata in Nickel

**TW 700 bar Nickel**

Pompa triplex con testata in Nickel



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- 4 ruote schiumate con effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 30 HP
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Manometro in acciaio inox
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00027	K Xtreme 15/700	TW Premium 700	3 400 50	730 73	100÷700 10÷70	340÷900	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85
36019-00082	K Xtreme 18/600	TW Premium 600	3 400 50	640 64	80÷600 8÷60	400÷1080	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-01107		



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062		



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952		



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	025	15	00080-00404		



Ugello inox getto piatto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	028	15	00080-01380		



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520		

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00027	36019-00082
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192		



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00027	36019-00082
-	-	80	00070-00193		



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
MATERIALE			CODICE	36019-00027	36019-00082
Kevlar			00042-00243		

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	025	0	00080-00402		



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	10001-02143		



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" BSP F	025	800	00080-00747		

Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi
M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 M	1220	030	10002-04077		

Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio
(max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00027	36019-00082
G 1/4" F	030	100	00080-00742		



Kit testina sabbicante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	mm	CODICE	36019-00027	36019-00082
G 1/4" F *	600	580	00080-01225		

* necessario nipplo testina rotante, codice 10001-02143



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 M	700	030	10002-03996		



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	00009-01102		



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO F	600	00058-00636		




Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36019-00027	36019-00082
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00640		



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI	
bar	Descrizione	CODICE	36019-00027	36019-00082
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghettoni	00069-00250		



K XTREME XL



HPP ETH

Pompa triplex con testata in Ottone nichelato



HPP ETV

Pompa triplex con testata in Acciaio Inox + pompa booster



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32

CARATTERISTICHE GENERALI

- Asynchronous three-phase motors 30 kW, with flexible motor-pump coupling joint
- Industrial low voltage (24 V) control panel with star-delta starter
- Sturdy painted tubular frame with anti-corrosion treatment
- Ergonomic grips for easy maneuverability
- AISI 304 stainless steel coated panels
- Practical housing for gun and lance
- Ø 350 mm "all-road" solid wheels with roller bearings
- Control panel with main switch, on/off buttons, emergency stop, hour counter, contactor with thermic relay for motor protection
- Direct water suction
- S/S pressure gauge
- Stainless steel unloader valve with pressure release system (reset at 50% of set pressure) and EASY START system (500 bar versions)
- Stainless steel unloader valve with zeroed pressure system and EASY START (1000 bar versions)
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Safety in case of lack of water, overpressure, overtemperature

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36152-00001	K Xtreme XL 30/500 - 50 Hz	HPP ETH	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	360÷1800	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103
36152-00002	K Xtreme XL 30/500 - 60 Hz	HPP ETH	3	440	60	520	52	100÷500	10÷50	360÷1800	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103
36152-00003	K Xtreme XL 13/1000 - 50 Hz	HPP ETV	3	400	50	1100	110	200÷1000	20÷100	156÷780	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103
36152-00004	K Xtreme XL 13/1000 - 60 Hz	HPP ETV	3	440	60	1100	110	200÷1000	20÷100	156÷780	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-01107				



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062				



Lancia L70 inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952				



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	0,74 mm	15	ON REQUEST				



Ugello inox getto piatto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	050	15 - ceramic	00080-00371				



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520				

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03789				



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192				



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
-	-	80	00070-00193				



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI			
MATERIALE	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
Kevlar	00042-00243				

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	055	0	00080-00034				



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 M	1220	050	10002-03883				

Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4 NPT M	G 1/4" M	10001-02115				



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	°C	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
G 1/4" F	050	100	00080-00740				



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	3/8" BSP M	STAINLESS STEEL	00009-03742				



Testina ugello rotante in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
3/8" BSP F	0,85	1000	00080-05416				



Kit lancia sabbiane/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 M	700	050	10002-03890				



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03816				



Prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO + raccordo + calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-17304				



Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00641				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224				

500 bar 1000 bar
Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI			
bar	Descrizione	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
500	Grembiule	00069-00223				
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghettoni	00069-00250				





STATIC • PORTABLE SERIES

ESTREMA COMPATTEZZA, MANEGGEVOLEZZA
E FACILITÀ D'USO



Lavaggio domestico di
biciclette, moto



Pulizia di muretti, cancellate,
facciate, finestre, garage,
lavaggio di piastrelle in
ceramica



Lavaggio e
manutenzione ordinaria
di piccole imbarcazioni




Pulizia, manutenzione
e lavaggio di tetti e
grondaie



Pulizia di piscine, anche
nei punti più difficili da
raggiungere



Pulizia di stalle e lavaggio
di attrezzature da lavoro
per il settore agricolo





Pulizia di cortili, scale, vialetti
e lavaggio arredi esterni e
superfici in legno



Lavaggio di autoveicoli, mezzi
pesanti, camion, attrezzature
da lavoro

● solo i modelli:

ETM PRO, K 250 STATIC,
K PREMIUM PICK-UP



KR PORTABLE

Maniglia ergonomica per un pratico utilizzo

Design ergonomico

MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio



PER MAGGIORI INFORMAZIONI




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 24 x 33
QUANTITÀ BANCALE	60
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	660
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	1440



Raccordo frontale con filtro per il collegamento alla rete idrica

REGOLAZIONE UGELLO



UGELLO SCHIUMOGENO



OPTIONAL

UGELLO ROTANTE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo orizzontale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso grazie alla maniglia ergonomica
- Pompa PT03 a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo Total Stop
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm	
36056-00023	KR Portable	MTP PT 03	1	230	50/60	120	12	360	1,8	12	28 x 36 x 18	

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36056-00023
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	00080-01072	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	10002-09522	



Ugello regolabile spillo / ventaglio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36056-00023
Coget	1,0	60	00080-01210	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36056-00023
Coget	15	40	10002-04497	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36056-00023
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	6	00014-00497	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36056-00023
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36056-00023
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36056-00023
Coget	1,025	60	00080-01215	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	20	20	00080-00940	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	20	20	00080-00942	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	10001-10804	



Sonda spurgatubi



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	00058-00653	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	00058-00654	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36056-00023
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10002-04041	





K 100 MOBILE

Maniglia ergonomica per un pratico utilizzo



DWD
K100 MOBILE

Pompa con testata in alluminio, sovradimensionata con valvola by-pass integrata



CW-K
K100 MOBILE GOLD

Pompa con testata in ottone, sovradimensionata con valvola by-pass integrata



Kit Mobile con attacco rapido (su richiesta)



La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	47 x 43 x 37
QUANTITÀ BANCALE	20
DIMENSIONI BANCALE (cm)	95 x 95
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	240
N. MACCHINE IN BOX DA 40'	480
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	576

Regolatore di pressione per adattare le prestazioni alle diverse esigenze di pulizia e manometro per il controllo della pressione



Sistema Total Stop per l'arresto automatico della macchina al rilascio della leva della pistola, per ridurre consumi e usura di pompa e motore



Il prelievo del detergente avviene in modo automatico tramite un apposito tubicino da collegare a un contenitore esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Tre pistoni rivestiti in ceramica e testata della pompa lineare in alluminio, sovradimensionata con valvola by-pass integrata (K 100 MOBILE)
- Tre pistoni rivestiti in ceramica e testata della pompa lineare in ottone, sovradimensionata con valvola by-pass integrata (K 100 MOBILE GOLD)
- Sistema Total Stop per arresto automatico
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Sistema integrato di aspirazione detergente con sonda esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro con glicerina
- Supporto portaccessori
- Maniglia ergonomica

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36153-00005	K100 MOBILE 8/140 M	DWD	1	230	50	130 (max 140)	13 (max 14)	565	2400	18	42 x 37 x 27
36153-00003	K100 MOBILE GOLD 9/150 M	CW-K	1	230	50	130 (max 150)	13 (max 15)	565	2400	25	59 x 45 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36153-00005	36153-00003
30	M22x1,5 M	M22x1,5 F	207	00080-02541		



Lancia M22 alta/bassa pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36153-00005	36153-00003
M22x1,5 M	1/4" F NPT	480	00080-05320		



Tubo ad alta pressione 8 m



CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36153-00005	36153-00003
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	8 - R1 1/4"	00080-02420		

ACCESSORI



Kit Mobile con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI	
CODICE	36153-00005	36153-00003
10001-14177		



STATIC GOLD

CLASSIC · EXTRA

DOPPIO USO

Fissaggio statico a parete. Facilmente removibile e trasportabile



Avvolgitubo con 10 o 20 metri di tubo ad alta pressione



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone resistente alla pressione ed alla corrosione



Supporto per gli accessori in dotazione all'idropulitrice



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	56 x 30 x 60
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	216
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	432

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura per applicazione a parete con telaio tubolare
- Equipaggiata con sistema di aggancio rapido a muro, con blocco di sicurezza
- Pratico supporto per alloggiare tutti gli accessori
- Avvolgitubo di serie con tubo mandata in gomma
- Ingresso acqua con filtro a cartuccia
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta

in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali

- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica del motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36013-00001	STATIC 1700 Classic Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	20	50 x 26 x 60
36013-00007	STATIC 1900 Classic Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	21	50 x 26 x 60
36013-00002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
36013-00013	STATIC 1700 Extra Gold con tubo blu anti-macchia	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
36013-00008	STATIC 1900 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	23	50 x 26 x 60

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Lancia schiumogena



Kit tubo mandata



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	570	025	10002-03657					
M22x1,5 M	570	035	10002-03625					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M4	025	60	00080-01319					
M4	035	60	00080-01325					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	570	028	10002-03742					
M22x1,5 M	570	033	10002-03655					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	18	1	10002-03721					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03330					
G 1/4" F	G 1/4" F	20 - R1 1/4" BLU	10002-03759					
G 1/4" F	G 1/4" F	20 - R1 1/4"	10002-03698					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927					

DOTAZIONE STANDARD



Supporto accessori

CODICE	MODELLI COMPATIBILI				
	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
00071-01100					

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01079					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	570	Ø28	10002-03742					
M22x1,5 M	570	Ø33	10002-03655					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	10002-03426					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00926					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346					




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03718					



SELF-PRIMING
PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	53 x 36 x 45
QUANTITÀ BANCALE	20
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	240
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	480

ETM PRO



LW-K 250

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

Manopola regolazione pressione con dispositivo anti-manomissione



Disponibile kit carrello (su richiesta)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Motore a 4 poli (1400 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36016-00008	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	00080-01009	



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03655	



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	36016-00008
1/4" NPT M	Ø40	15	00080-01368	



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36016-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	00014-00276	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36016-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065	



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	570	Ø37	10002-03633	



Kit lancia sabbante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	10002-03426	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00926	



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	lt	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395	



Kit lancia sabbante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	435 / 500	Ø40	10002-03401	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346	



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36016-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545	



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
-	-	1	00009-01146	




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632	



Kit carrello

CODICE	MODELLI COMPATIBILI
	36016-00008
10002-04321	



**HOT WATER
SEALS**

Max inlet water
temperature 85°C

**SELF-PRIMING
PUMPS**



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



K 250 STATIC

LW-K 250

Pompa COMET tipo LW-K
3 pistoncini in ceramica
integrale. Visore livello olio.
Testate in ottone



Manopola
regolazione
pressione con
dispositivo anti-
manomissione



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	56 x 42 x 60
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 160
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

DOPPIO USO

Installazione a terra e a parete




CARATTERISTICHE GENERALI

- Configurazione per fissaggio a muro o per utilizzo stazionario
- Robuste carenatura in acciaio inossidabile
- Facile manutenzione con la semplice rimozione della carenatura
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro
- Pompa **autoadescante** LW-K 250 Comet con guarnizioni acqua calda
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop
- Dispositivo EASY START per modello monofase
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36017-00173	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00175	K 250 Static 12/130 M	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00174	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35

DISEGNO TECNICO

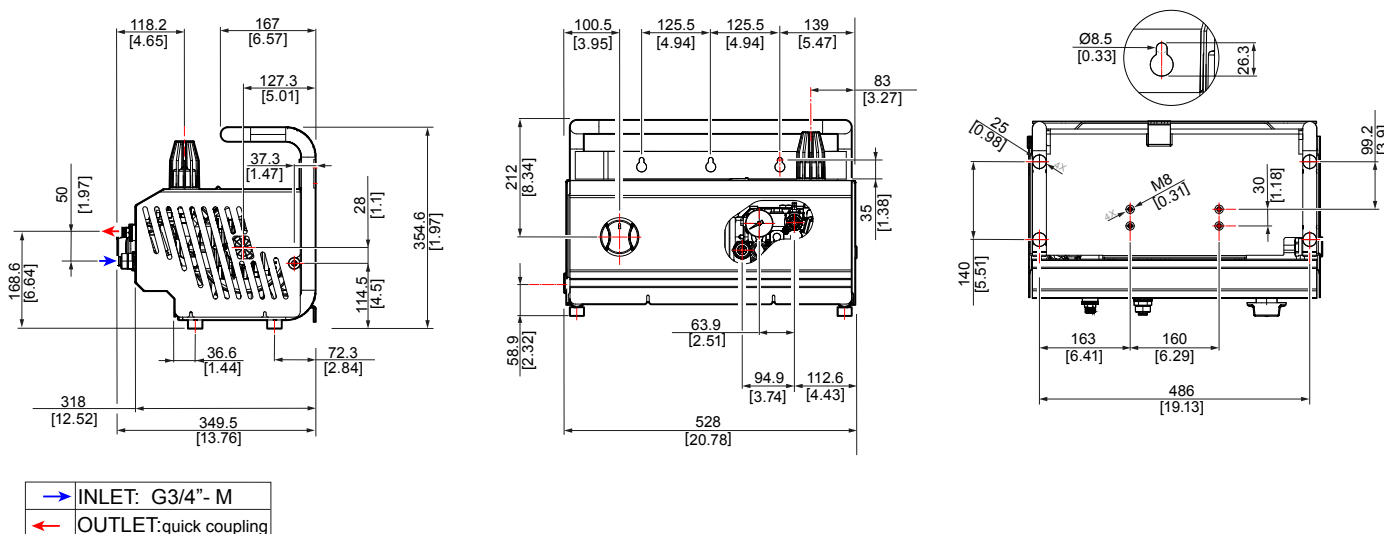

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
1/4" NPT M	035	15	00080-01367			
1/4" NPT M	045	15	00080-01369			
1/4" NPT M	050	15	00080-01375			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
G 3/8" F	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00455			

DOTAZIONE STANDARD



Innesto rapido per tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" M	14	00009-01804			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	1,8	10002-04489			

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402			



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	560	035	10002-03408			
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	700	035	10002-03526			
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	435 / 500	030	10002-03400			
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	20	20	00080-00924			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	°C	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	20	60	10002-03395			



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	210	Ø35	10002-03346			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
-	-	10	00009-01146			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03747			



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
R1-1/4"	15	G 3/8" F	00080-01506			
R1-5/16"	20	G 3/8" F	00080-03941			





X-SPECIAL COLD WATER SERIES


AD ACQUA FREDDA, UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN AUTOLAVAGGI, CANTIERI EDILI, SETTORE AGRICOLO



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro



Rimozione di graffiti da muri e serrande



Lavaggio delle condutture fognarie. Disotturazione e rimozione di sporco, muffa e calcare



Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore



Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



FDX WB

SELF-PRIMING
PUMPS



Avvolgitubo 15 m



LWD-K



BWD-K

Pompe triplex con testata
in ottone



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



Maniglie per
una pratica
movimentazione

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	120 x 80 x 110
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 110
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	22
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	48

Ruote con gomma
anti-foratura

Filtro
aspirazione
esterno
ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cisterna 120 LT in polietilene
- Telaio in acciaio verniciato
- Ruote con gomma anti-foratura
- Motori Honda GX160 e Loncin G200F
- Pompe Comet LWD-K e BWD-K, triplex **autoadescanti**, a pistoni in ceramica e testata in ottone
- Valvola di regolazione professionale
- Filtro in aspirazione (filtro esterno ispezionabile in ingresso pompa)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Pistola GH301 con swivel
- Avvolgitubo con 15mt tubo G1/4
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar MPa	l/h	HP kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36001-00039	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160 16	480	5,5 4,1	3,1	70	120 x 80 x 110
36001-00040	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160 16	480	6,0 4,4	3,1	70	120 x 80 x 110

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00039	36001-00040
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00039	36001-00040
M 22x1,5	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36001-00039	36001-00040
1/4" NPT M	Ø30	25	00080-01346		



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155		
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36001-00039	36001-00040
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00039	36001-00040
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	560	Ø30	10002-03407		



Kit lancia sabbia/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	435 / 500	Ø30	10002-03400		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36001-00039	36001-00040
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	700	Ø30	10002-03524		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	20	20	00080-00924		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	00058-00629		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403		



PREMIUM

SELF-PRIMING
PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



* con telaio

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



* senza telaio

PTO con telaio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 40 x 40
QUANTITÀ BANCALE	2
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	-
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	-

PTO senza telaio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	84 x 70 x 16
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 95
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	-
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	-

PTO



TWN Premium



RW Premium

Pompe con 3 pistoni
in ceramica integrale
con testata in ottone.
Doppio visore del
livello olio



- 1 Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
- 2 Perni diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
- 3 Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Disponibile anche completa di telaio richiudibile e di ridotte dimensioni (71 x 85 x 15 cm)
- Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
- Con pompa TWN per applicazione diretta
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe **autoadescanti**)
- Valvola di regolazione pressione professionale
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA						
			bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
PTO Premium con telaio								
36009-00007 	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	46	57 x 82,5 x 70
36009-00002 	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	53	57 x 82,5 x 70
36009-00003 	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium senza telaio								
36009-00009 	PTO 15/150	RW	150	15	900	5,5	28	57 x 82,5 x 70
36009-00008 	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	32	57 x 82,5 x 70
36009-00005 	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	34	57 x 82,5 x 70
36009-00006 	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70

● Con moltiplicatore (PTO 540 giri/min) ● Senza moltiplicatore (PTO 1000 giri/min)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit tubo gomma mandata 10 m



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
40	G 3/8" M	M22x1,5 F lungo	400	00080-01104							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
1/4" NPT M	050	25	00080-01376							
1/4" NPT M	065	25	00080-01381							
1/4" NPT M	070	25	00080-01382							
1/4" NPT M	10	25	00080-01331							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
1/4" NPT M	60	50	00080-01247							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03312							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124							

ACCESSORI



Kit telaio PTO



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Sonda spurgatubi

CODICE	MODELLI COMPATIBILI						
	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
00071-02448							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Ø	mesh	°C	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
25	10	60	10002-00159							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	560	050	10002-03512							
M22x1,5 M	560	060	10002-03516							
M22x1,5 M	560	070	10002-03518							
M22x1,5 M	560	10	10002-03604							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R2 3/8"	10002-03564							

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00635							





FDX2 AXIAL PUMPS

2 RUOTE

SELF-PRIMING PUMPS
(solo per motori BXD)



BXD

Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



SERIE HONDA GP

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti



LONCIN G200F

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambiente, corpo in ghisa per durare nel tempo. Consumi estremamente ridotti



CXD

Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GP o GX e motore Loncin G200F (modelli BXD)
- Motori a benzina GP200 Honda e G200F Loncin (modelli CXD)
- Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone
- Pompa assiale Comet CXD con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert per la protezione del motore
- Lancia con ugello rotante standard per rimuovere rapidamente anche lo sporco più difficile (modelli CXD)
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso
- Uso semiprofessionale (modelli BXD)
- Uso semiprofessionale gravoso (modelli CXD)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00021	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150 15	780	5,0 3,7	30	67 x 55 x 89
36001-00012	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	67 x 55 x 89
36001-00022	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	67 x 55 x 89
36001-00029	FDX 2 10/220 - Loncin G200 F	CXD	220 22	600	6,0 4,4	28	55 x 67 x 89
36001-00030	FDX 2 10/220 - Honda GP200	CXD	220 22	600	6,0 4,4	28	55 x 67 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel



Pistola GC 251 con protezione



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Lancia angolata, con ugello regolabile



Lancia angolata, con ugello rotante



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044					

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	00080-01009					
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	10002-03553					
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	570	028	10002-03551					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	570	028	10002-03742					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
1/4" NPT M	037	15	00080-01386					
1/4" NPT M	050	25	00080-01376					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	00014-00253					
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	10002-04152					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065					
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	560	040	10002-03405					
M22x1,5 M	560	050	10002-03512					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	570	033	10002-03655					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426					
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
1/4" NPT M	60	50	00080-01247					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	700	040	10002-03528					
M22x1,5 M	700	050	10002-03532					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	°C	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	20	60	10002-03520					



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Spazzola fissa



Spazzola rotante



Sonda spurgatubi



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido



Avvolgitubo con tubo di gomma



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M4	028	60	00080-01321					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	20	20	00080-00926					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	20	20	00080-00924					
M22x1,5 M	20	20	00080-00925					
M22x1,5 M	20	20	00080-00927					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01426					
R1 - 1/4"	20	G 3/8" F	00080-01425					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
G 3/8" M	56	7 mm	10002-01155					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00030
M22x1,5 M	210	035	10002-03346					



SELF-PRIMING
PUMPS



FDX2 TRIPLEX PUMPS

2 RUOTE



BWD-K



ZWD



ZWD-K

Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex autoadescenti, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo



**MOTORI HONDA
SERIE GX**

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti



**FUNZIONE
AUTOADESCANTE**

La funzione autoadescente permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



EWD-K

Testata pompa in ottone ad alta resistenza



LONCIN G390F

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambiente, corpo in ghisa per durare nel tempo. Consumi estremamente ridotti

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GX (modelli BWD, ZWD, ZWD-K)
- Motore a benzina G390F Loncin (modello EWD-K)
- Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex **autoadescenti**, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo
- Pompa Comet EWD-K con sistema brevettato Pressure Booster per massimizzare la pressione in uscita, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert per la protezione del motore
- Lancia con ugello rotante standard per rimuovere rapidamente anche lo sporco più difficile (modello EWD-K)
- Manometro (modello EWD-K)
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura (modello EWD-K)
- Ruote in gomma Ø 260
- Uso semiprofessionale (modelli BWD, ZWD, ZWD-K)
- Uso semiprofessionale gravoso (modello EWD-K)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX		MAX	MAX		MAX	MAX
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00017	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	35	67 x 55 x 89
36001-00018	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	8,2	48	67 x 55 x 89
36001-00019	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250	25	960	13,0	9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00020	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00051	FDX 2 15/310 - Loncin G390F	EWD-K	310	31	900	13,0	9,7	35	55 x 67 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
1/4" NPT M	037	15	00080-01386					
1/4" NPT M	043	15	00080-01388					
1/4" NPT M	045	25	00080-01374					
1/4" NPT M	050	25	00080-01376					



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	560	040	10002-03708					
M22x1,5 M	560	040	10002-03405					
M22x1,5 M	560	045	10002-03409					
M22x1,5 M	560	050	10002-03512					



Kit lancia sabbia/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
1/4" NPT M	60	50	00080-01247					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	700	040	10002-03528					
M22x1,5 M	700	045	10002-03530					
M22x1,5 M	700	050	10002-03532					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	20	20	00080-00925					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	20	1	10002-03520					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350bar	10002-04136					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545					



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
-	-	-	00080-01536					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01537					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01538					
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01426					
R1 - 1/4"	20	G 3/8" F	00080-01425					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
G 3/8" M	56	7 mm	10002-01155					
G 1/2" M	56	7 mm	10002-01156					



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

FDX BLADE S



BXD

Pompa **autoadescante** con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone




BWD-K

Pompa **autoadescante** con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo



Manubrio regolabile in altezza e ripiegabile



Ruote pneumatiche in gomma (su richiesta)



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori a benzina Honda e Loncin
- Modelli con pompa **autoadescante** Comet BXD con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone
- Modelli con pompa **autoadescante** Comet BWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo
- Valvola di regolazione professionale
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso (su richiesta)
- Uso semiprofessionale gravoso
- Piedi antivibranti in gomma
- Manometro

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	 MAX		 MAX				 kg	 (L x W x H) cm
			bar	MPa	l/h	HP	kW	lt		
36021-00020	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	3,7	3,1	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00021	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	3,1	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00022	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	4,4	3,1	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00023	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	3,1	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00024	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	3,1	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007					



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	570	037	10002-03670					
M22x1,5 M	570	042	10002-03819					
M22x1,5 M	570	050	10002-03845					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M4	037	60	00080-01386					
M4	043	60	00080-01388					
M4	050	60	00080-00400					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-04152					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01158					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	560	040	10002-03405					
M22x1,5 M	560	045	10002-03409					
M22x1,5 M	560	050	10002-03512					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
1/4" NPT M	037	15	00080-01386					
1/4" NPT M	043	15	00080-01388					
1/4" NPT M	050	25	00080-00400					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401					
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M 22x1,5 M	20	20	00080-00927					



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M 22x1,5 M	20	20	00080-00926					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4	10002-03398					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	20	1	10002-03395					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	210	Ø35	10002-03346					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155					



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
Senza tubo	-	-	00080-01543					
R1 1/4"	15	G 3/8" F	00080-01541					



Kit ruote pneumatiche Ø 260

				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
10001-10602								



SELF-PRIMING PUMPS



FDX ELITE

4 RUOTE

**AXD**

Pompe Comet AXD, LWD-K e ZWD-K con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

**LWD-K****ZWD-K**

Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)




Valvola termostatica di serie



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescente permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica




Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138

Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GP/GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Pompe COMET AXD, LWD-K e ZWD-K, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro ingresso acqua in ottone con testata in acciaio inox
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Kit deceleratore di giri motore (su richiesta)
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA							
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36021-00071	FDX ELITE 5.12 G 12/170 - Honda GX160	AXD	170 17	30÷160 3÷16	360÷720	5,0 3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00080	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GX160	AXD	150 15	30÷135 3÷13,5	330÷780	5,0 3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00082	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180 18	30÷170 3÷17	330÷780	6,0 4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00083	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Loncin G200F	LWD-K	180 18	30÷170 3÷17	330÷780	6,0 4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00084	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270 27	50÷255 5÷25,5	420÷900	13,0 9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00085	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Loncin G390F	ZWD-K	270 27	50÷255 5÷25,5	420÷900	13,0 9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00086	FDX ELITE 9.15 G 15/220 - Honda GX270	ZWD-K	220 22	30÷210 3÷21	340÷900	9,0 6,7	5,1	58	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
1/4" NPT M	037	15	00080-01386						
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	043	15	00080-01388						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	045	25	00080-01374						



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00203						



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155						
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						

ACCESSORI



Kit deceleratore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	CORSA	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222						




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	560	040	10002-03405						
M22x1,5 M	560	050	10002-03512						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03592						



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401							
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734							



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	700	035	10002-03526							
M22x1,5 M	700	040	10002-03528							
M22x1,5 M	700	050	10002-03532							
M22x1,5 M	700	045	10002-03530							



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	20	00080-00925							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	1	10002-03520							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632							



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564							



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Ø	mesh	°C	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
25	10	60	10002-00159							



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545							



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
-	Senza tubo	-	00080-01467							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524							



FDX BLADE XL



EWD-K

Pompa Comet EWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata



Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Carenatura della pompa in acciaio inox su richiesta



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versioni benzina con motori Honda GX e Loncin
- Pompa Comet EWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA											
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW				
36021-00008	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7		5,1	48	85 x 58 x 105
36021-00009	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7		5,1	48	85 x 58 x 105
36021-00011	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7		5,1	48	85 x 58 x 105

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
1/4" NPT M	037	15	00080-01386			
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404			



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402			



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	560	040	10002-03708			
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	700	040	10002-03528			
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	20	20	00080-00925			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350bar	10002-04136			




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Avvolgitubo con tubo gomma


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
-	-	-	00080-01536			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01537			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01538			



SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



FDX BLADE XL PRO



ZWD




FW2

Pompe Comet in ceramica integrale con testata in ottone



Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)

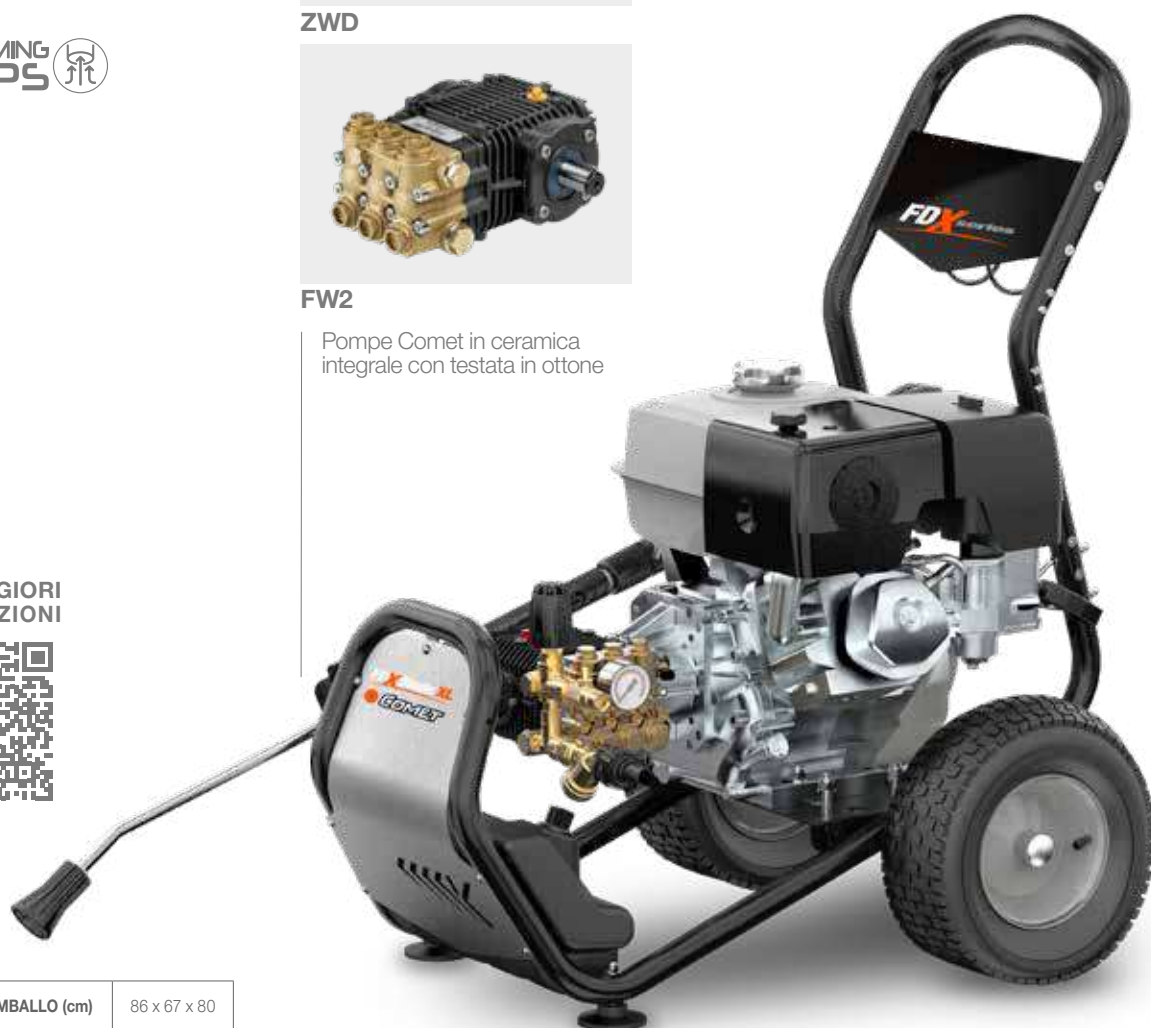

Kit deceleratore di giri motore

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versioni benzina con motori Honda o Loncin
- Versione Diesel con motore Yanmar L70V
- Kit deceleratore di giri motore (su versioni benzina)
- Pompe **autoadescanti** Comet ZWD o FW2 con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone, bielle in bronzo e valvola flangiata
- Riduttore di giri motore su modello con pompa FW2
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	lit	kg	(L x W x H) cm	
Motori Diesel										
36021-00006	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200 20	30÷180 3÷18	340÷840	7,5 5,5	3,3	50	85 x 58 x 105	
Motori a benzina										
36021-00007	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200 20	30÷180 3÷18	390÷960	9,0 6,7	5,1	48	85 x 58 x 105	
36021-00010	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷960	13,0 9,7	5,1	50	85 x 58 x 105	
36021-00013	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷900	13,0 9,7	5,1	50	85 x 58 x 105	
36021-00014	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷900	13,0 9,7	5,1	50	85 x 58 x 105	

- Modelli con riduttore di giri motore

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata



Filtro aspirazione acqua in ottone



Kit eiettori



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
1/4" NPT M	035	15	00080-01367					
1/4" NPT M	040	25	00080-01373					
1/4" NPT M	043	15	00080-01388					
1/4" NPT M	050	25	00080-01376					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	560	035	10002-03801					
M22x1,5 M	560	040	10002-03708					
M22x1,5 M	560	045	10002-03409					
M22x1,5 M	560	050	10002-03512					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	435 / 500	030	10002-03400					
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401					
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
1/4" NPT M	60	50	00080-01247					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	700	035	10002-03526					
M22x1,5 M	700	040	10002-03528					
M22x1,5 M	700	045	10002-03530					
M22x1,5 M	700	050	10002-03532					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	20	20	00080-00925					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	20	1	10002-03520					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545					



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
-	-	-	00080-01534					
-	-	-	00080-01536					
-	-	-	00080-01522					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01538					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01535					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01537					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01525					



SELF-PRIMING PUMPS



FDX PRO

4 RUOTE


FW2

RW

Pompe Comet RW e FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)




Kit deceleratore di giri motore



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescente permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica




Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Riduttore di velocità (pompa a 1560 giri/min)
- Pompe COMET RW e FW2, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			bar	MPa	bar	MPa				
36022-00038	FDX PRO 13.15 - Honda GX390	RW	315	31,5	50÷300	5÷30	900	13,0	9,6	82
36022-00026	FDX PRO 13.16 - Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82
36022-00034	FDX PRO 13.18 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,0	9,6	82
36022-00035	FDX PRO 13.21 - Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	1260	13,0	9,6	82
36022-00036	FDX PRO 11.16 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82
36022-00039	FDX PRO 13.15 - Loncin G390 F	RW	290	29	30÷280	3÷28	900	13,0	9,6	82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	037	15	00080-01386						
1/4" NPT M	040	15	00080-01368						
1/4" NPT M	043	15	00080-01388						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	052	25	00080-01405						
1/4" NPT M	052	25	00080-01382						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562						



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124						

DOTAZIONE STANDARD



Kit deceleratore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	STROKE	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" M	7 - 14mm	400	00069-00222						



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	°C	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						

ACCESSORI



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	560	035	10002-03801						
M22x1,5 M	560	040	10002-03708						
M22x1,5 M	560	050	10002-03512						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	055	10002-03514						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03592						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	700	035	10002-03526						
M22x1,5 M	700	040	10002-03528						
M22x1,5 M	700	050	10002-03532						
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	055	10002-03534						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	20	00080-00925						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						




Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Ø	mesh	°C	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
25	10	60	10002-00159						



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo / max	m	OUT	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
R2-5/16" / 30 m R2-3/8" / 20 m	Senza tubo	-	00080-01467						
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524						



PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



FDX ENDURANCE



Kit avvolgitubo con tubo 15/20 mt (su richiesta)



Manubrio reversibile



Kit deceleratore di giri motore

Valvola di regolazione professionale con manometro



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	93 x 73 x 85
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	93 x 73 x 85
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	64



Versione con supporti antivibranti



Versione con 4 ruote pneumatiche ø 300 mm + freno

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio tubolare con carene inox
- 2 ruote pneumatiche ø300 mm + 2 ruote pivottanti
- Motore Honda GX390 (modelli a Benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel)
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Avviamento elettrico sui modelli Diesel (su richiesta sui modelli a Benzina)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe **autoadescanti**)
- Filtro acqua aspirazione autopulente facilmente ispezionabile
- Kit eiettore con regolazione aspirazione del detergente in bassa pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA							
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	lit	kg	(L x W x H) cm
Motori Diesel									
★ 36022-00005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	9,3 6,8	5,4	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 36022-00006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	9,3 6,8	5,4	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
Motori a benzina									
36022-00001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 36022-00011	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150 15	30÷140 3÷14	840÷1800	13,0 9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 ★)

★ Avviamento elettrico * Avviamento elettrico su richiesta (ES) ★ Altezza con manubrio regolabile chiuso

VERSIONI DISPONIBILI CON AVVIAMENTO ELETTRICO:

13.15 (codice 36022-00012) · 13.16 (codice 36022-00013) · 13.18 (codice 36022-00014) · 13.21 (codice 36022-00015)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
40	G 3/8" M	M22x1,5 F lungo	400	00080-01104							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	2x1/4" NPT F	700	10002-03559							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
1/4" NPT M	037	15	00080-01386							
1/4" NPT M	043	15	00080-00369							
1/4" NPT M	050	25	00080-01376							
1/4" NPT M	055	25	00080-01378							
1/4" NPT M	070	25	00080-01382							
1/4" NPT M	080	25	00080-01385							
1/4" NPT M	12	25	00080-00393							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
1/4" NPT M	60	50	00080-01247							



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562							

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192						



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
-	-	80	00070-00193						



Kit deceleratore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	CORSA	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
G 3/8" M	7 - 14mm	400	00069-00222						



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	°C	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04509						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443						

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	560	035	10002-03801							
M22x1,5 M	560	045	10002-03409							
M22x1,5 M	560	050	10002-03512							
M22x1,5 M	560	055	10002-03514							
M22x1,5 M	560	070	10002-03518							
M22x1,5 M	560	080	10002-03612							
M22x1,5 M	560	10	10002-03604							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
1/4" NPT M	60	50	00080-01247							



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	435 / 500	030	10002-03400							
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401							
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734							
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588							



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	580 / 700	040	10002-03781							
M22x1,5 M	580 / 700	055	10002-03485							
M22x1,5 M	580 / 700	080	10002-03791							
M22x1,5 M	580 / 700	090	10002-03486							



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	700	035	10002-03526							
M22x1,5 M	700	045	10002-03530							
M22x1,5 M	700	050	10002-03532							
M22x1,5 M	700	055	10002-03534							
M22x1,5 M	700	070	10002-03685							
M22x1,5 M	700	080	10002-03687							



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	bar	l/min	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	20	20	00080-00925							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	20	1	10002-03520							

ACCESSORI



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00635							



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350 bar	10002-04136							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564							



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545							



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo / max	m	OUT	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
-	-	-	00080-01528							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01526							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01527							



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
G 3/8"	M 22x1,5	280	00069-00235							



Lancia lavaggio con attacco rapido a sfere, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	10002-04087							



Ugello bassa pressione per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499							
M 15x1 M	2,3	90	10002-04501							



Kit 4 ruote pneumatiche + freno

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI						
Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
300	10001-01036							





PREMIUM



FDX XTREME



TW Premium
Pompa autoadescante



TW 500 Premium

Su richiesta kit
avvolgitubo



NEW
B&S
VANGUARD
ENGINES
(18 or 31 HP)

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Kit
deceleratore di
giri motore



Ruota
posteriore
dotata di freno

CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote schiumate ø300mm con effetto pneumatico
- Motori: Honda GX 690 oppure B&S Vanguard (18 o 31 HP)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contatore (solo su modelli con motore HONDA)
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	lt		
36018-00012	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	18,0	13,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	440÷990	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415	41,5	50÷400	5÷40	380÷1080	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230	23	30÷220	3÷22	800÷2160	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180	18	30÷170	3÷17	1060÷2520	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00009	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150	15	30÷140	3÷14	1380÷3090	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00011	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	31,0	23,1	20	150	100 x 82 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
30	M24x1,5 M	M24x1,5 F	400	00080-01085								



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062								



Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1200	10002-04055								



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952								



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	°	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
1/4" NPT M	043	15	00080-01388								
1/4" NPT M	020	15	00080-01366								
1/4" NPT M	028	15	00080-01380								
1/4" NPT M	040 ceramic	15	00080-01359								
1/4" NPT M	050	25	00080-01360								
1/4" NPT M	075	25	00080-03827								
1/4" NPT M	10	25	00080-01361								
1/4" NPT M	13	25	00080-01362								

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo mandata con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	10 - R2 3/8"	10002-03915								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	10002-03789								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	10002-03831								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	10002-03829								



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192								



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
-	-	80	00070-00193								

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
1/4" NPT M	030 ceramica	0	00080-00320								
1/4" NPT M	040 ceramica	0	00080-00321								
1/4" NPT M	050 ceramica	0	00080-00323								
1/4" NPT M	075	0	00080-00324								
1/4" NPT M	11	0	00080-00325								



Lancia con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M24x1,5 M	030 inox	600	10002-04077								
M24x1,5 M	040 inox	600	10002-04079								
M24x1,5 M	050 inox	600	10002-03883								
M24x1,5 M	075 ottone	400	10002-04081								
M24x1,5 M	11 ottone	400	10002-04082								
M24x1,5 M	15 ottone	400	10002-04083								



Lancia diritta inox Ugello Rotante con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M24x1,5 M	045	400	10002-04069								



Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 600 bar	10002-03816								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	10002-03987								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	10002-03832								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 1/2" - 300 bar	10002-03830								



Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
1/4 NPT-M	G 1/4 M	10001-02115								

Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
G 1/4" F	030 inox	600	00080-00742								
G 1/4" F	040 inox	600	00080-00738								
G 1/4" F	050 inox	600	00080-00740								

Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
G 1/4" F	075 ottone	400	00080-00736								
G 1/4" F	10 ottone	400	00080-00699								
G 1/4" F	15 ottone	400	00080-00708								

Kit lancia sabbia/bicarbonato completa di testina,
sonda regolabile e tubo gomma aspirazione.
Con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	Ø	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M24x1,5 M	500	030	10002-03889								
M24x1,5 M	500	030	10002-03996								
M24x1,5 M	500	040	SU RICHIESTA								
M24x1,5 M	500	050	10002-03890								
M24x1,5 M	500	080	10002-03891								
M24x1,5 M	500	090	10002-03892								



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Kit	bar	-	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
Grebiule	500	-	00069-00223								

Kit sonda spurgatubi 25 m
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	l/min	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M24x1,5 M	350	16 ÷ 29	00058-00651								
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	00058-00640								
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	00058-00641								
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	00058-00642								



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224								

Kit avvolgitubo con attacchi rapidi con
tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009
R2 - 3/8" - 600 bar	20	M24x1,5F	00080-01472								
R2 - 1/2" - 300 bar	20	M24x1,5F	00080-01475								



PREMIUM



**B&S
VANGUARD
ENGINES**
(31 HP)

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI


FDX XTREME 600 · 700 bar

**TW 600 bar Nickel**Pompa triplex con testata
in Nickel**TW 700 bar Nickel**Pompa triplex con testata
in Nickel

Filtro acqua autopulente



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52

Regolatore
manuale di giri
motoreRuota
posteriore
dotata di freno

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- 4 ruote schiumate ø 300 mm con effetto pneumatico
- Motore B&S Vanguard 31 HP
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Manometro in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA							
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	lit	kg	(L x W x H) cm
36018-00061	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	340÷900	31,0 23,1	20	150	100 x 82 x 85
36018-00060	FDX Xtreme 18/600 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 600	640 64	80÷600 8÷60	400÷1080	31,0 23,1	20	150	100 x 82 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-01107		



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062		



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952		



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	025	15	00080-00404		



Ugello inox getto piatto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	028	15	00080-01380		



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520		

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00061	36018-00060
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192		



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00061	36018-00060
-	-	80	00070-00193		



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
MATERIALE		CODICE	36018-00061	36018-00060	
Kevlar		00042-00243			

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	025	0	00080-00402		



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	10001-02143		



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" BSP F	025	800	00080-00747		

Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi
M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 M	1220	030	10002-04077		

Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio
(max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	36018-00061	36018-00060
G 1/4" F	030	100	00080-00742		



Kit testina sabbicante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	mm	CODICE	36018-00061	36018-00060
G 1/4" F *	600	580	00080-01225		

* necessario nipplo testina rotante, codice 10001-02143



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 M	700	030	10002-03996		



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	00009-01102		



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	00058-00636		




Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36018-00061	36018-00060
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00640		




Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI	
bar	Descrizione	CODICE	36018-00061	36018-00060
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghettoni	00069-00250		



PREMIUM

SELF-PRIMING
PUMPSPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

FDX XTREME XL




TW Premium
Pompa autoadescante.



TW 500 Premium

A richiesta
possibilità di
montaggio
dell'avvolgitubo



Pompe con 3 pistoni
in ceramica e testata
in ottone



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32



Regolatore
manuale di
giri motore

Filtro acqua di
grande dimensione
in ingresso pompa
con cartuccia
ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote piene gemellate diametro 350mm
- Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)
- Pompe Comet TW/TW500 Premium
- Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contatore
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox
- con EASY START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (solo modelli con TW Premium)
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36018-00021	FDX Xtreme XL 16/500 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	430÷960	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00022	FDX Xtreme XL 20/400 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 500	415	41,5	100÷400	10÷40	600÷1200	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00023	FDX Xtreme XL 23/350 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	500÷1380	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00024	FDX Xtreme XL 30/280 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00025	FDX Xtreme XL 42/200 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062					



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952					

Ugello inox getto piatto max 350/500 bar
(disponibile su richiesta in materiale
inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
1/4" NPT M	030	15 - 500 bar	00080-00315					
1/4" NPT M	043	15	00080-01388					
1/4" NPT M	050	25	00080-01360					
1/4" NPT M	075	25	00080-03827					
1/4" NPT M	13	25	00080-01362					



Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	10002-03789					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	10002-03831					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	10002-03829					



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192					



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
-	-	80	00070-00193					

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica
(disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
1/4" NPT M	030	0	00080-00320					
1/4" NPT M	040	0	00080-00321					
1/4" NPT M	050	0	00080-00323					
1/4" NPT M	075	0	00080-00324					



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	030 inox	600	10002-04077					
M24x1,5 M	045 inox	600	10002-04080					
M24x1,5 M	050 inox	600	10002-03883					
M24x1,5 M	075 ottone	400	10002-04081					
M24x1,5 M	15 ottone	400	10002-04083					



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
1/4 NPT M	1/4 BSP M	acciaio inox	10001-02143					



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
G 1/4" F	030 inox	600	00080-00742					
G 1/4" F	045 inox	600	00080-00739					
G 1/4" F	050 inox	600	00080-00740					



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
G 1/4" F	075 ottone	400	00080-00736					
G 1/4" F	15 ottone	400	00080-00708					



Kit lancia sabbia/bicarbonato completa di testina,
sonda regolabile e tubo gomma aspirazione.
Con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	500	030	10002-03996					
M24x1,5 M	500	040	10002-03889					
M24x1,5 M	500	050	10002-03890					
M24x1,5 M	500	080	10002-03891					
M24x1,5 M	500	090	10002-03892					



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi
M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 600 bar	10002-03816					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 400 bar	10002-03832					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 1/2" 300 bar	10002-03830					



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Kit	bar	-	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
Grembiule	500	-	00069-00223					



Kit sonda spurgatubi 25 m
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)



Valvola a pedale




Kit avvolgitubo con attacchi rapidi con
tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	00058-00640					
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	00058-00641					
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	00058-00642					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
R2-3/8" - 600 bar	20	M 24x1,5 F	SU RICHIESTA					
R2-1/2" - 300 bar	20	M 24x1,5 F	00080-01475					



PREMIUM


PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

FDX XTREME XL 700 bar



TW 700 bar

Pompa triplex con testata in acciaio inox




Ruota posteriore dotata di freno



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32



Regolatore manuale di giri motore



Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- 4 ruote piene gemellate diametro 350mm
- Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contatore
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Manometro in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	 bar MPa		 bar MPa		 l/h	 HP kW	 lt	 kg	 (L x W x H) cm
36018-00028	FDX Xtreme XL 13/700 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	300÷780	26,0 19,3	20	250	137 x 85 x 102

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00028
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-01107	



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	36018-00028
1/4" NPT M	Ø20	15	00080-00403	



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36018-00028
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520	



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00028
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192	



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00028
-	-	80	00070-00193	



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
MATERIALE	CODICE	36018-00028
Kevlar	00042-00243	

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	36018-00028
1/4" NPT M	Ø20	0	00080-00401	



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00028
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	10001-02143	



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00028
1/4" BSP F	Ø20	800	00080-00746	



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	mm	CODICE	36018-00028
G 1/4" F *	600	580	00080-01226	

* necessario nipplo testina rotante, codice 10001-02143



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00028
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	00009-01102	



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00028
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	00058-00636	



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI
bar	Descrizione	CODICE	36018-00028
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghettoni	00069-00250	








X-SPECIAL HOT WATER SERIES

AD ACQUA CALDA, UTILIZZATE PER RIMUOVERE LO SPORCO PIÙ RESISTENTE COME VERNICE, GRASSO E OLIO



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo



Rimozione di graffiti da muri e serrande



Pulizia e manutenzione degli arredi urbani, marciapiedi e vialetti



Lavaggio delle condutture fognarie



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco



Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore



Pulizia di cisterne e filtri, rimozione di grasso e olio dalle superfici



Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



PED
2014/68/ CE
CAT. II

SELF-PRIMING
PUMPS



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



FDX COMPACT CUBE

SKID



ZWD

Pompa Comet triplex **autoadescente**, 3 pistoni in ceramica, testata della pompa in ottone, bielle in bronzo con valvola flangiata



Kit deceleratore di giri motore




Quadro comandi professionale




Caldaia ad alta efficienza

Serbatoio carburante da 20 lt con galleggiante di livello e filtro di riempimento



Studiata per trasporto con carrello elevatore



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1050 x 840 x 950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1050 x 840 x 950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	56

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori Diesel Yanmar L70V
- Avviamento elettrico
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Dispositivo di sicurezza dell'olio motore (allarme olio)
- Deceleratore automatico per ridurre gli RPM in modalità by-pass
- Pompa triplex autoadescente ZWD Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Serbatoio carburante con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Caldaia verticale ad alta efficienza in acciaio inossidabile a doppia serpentina con involucro esterno in acciaio inossidabile
- Sistema elettronico di impostazione della temperatura con mantenimento costante della temperatura dell'acqua
- Bruciatore azionato da flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA												
			bar	MPa	bar	MPa			HP	kW	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36111-00021	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160	16	30÷150	3÷15	300÷900	85÷140	6,5	4,8	3,3	5,8	199	94 x 78 x 82
36111-00020	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180	18	30÷170	3÷17	300÷780	85÷140	6,5	4,8	3,3	5,8	199	94 x 78 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata



Filtro aspirazione acqua



Kit decelatore di giri motore



Kit comando controllo fiamma



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36111-00021	36111-00020
1/4" NPT M	Ø40	25	00080-01373		
1/4" NPT M	Ø60	25	00080-01379		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00021	36111-00020
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00081		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	CORSA	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
CODICE				36111-00021	36111-00020
10001-00953					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	36111-00021	36111-00020
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit lancia sabbicante/bicarbonato



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale



Lancia angolata getto regolabile



Spazzola rotante



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014		

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36111-00021	36111-00020
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	560	040	10002-03405		
M22x1,5 M	560	060	10002-03516		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	580 / 700	040	10002-03781		
M22x1,5 M	580 / 700	055	10002-03485		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	700	040	10002-03528		
M22x1,5 M	700	060	10002-03693		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	20	20	00080-00925		

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	°C	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	20	60	10002-03520		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36111-00021	36111-00020
M 22x1,5 M lungo	25	10 ÷ 15	00058-00631		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 5/16"	10002-03596		
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 3/8"	10002-03564		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36111-00021	36111-00020
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		




Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36111-00021	36111-00020
R2 - 5/16"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA		
R2 3/8"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA		




Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480		



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36111-00021	36111-00020
200	1,4	-	00032-00095		



SELF-PRIMING PUMPS
(solo versioni skid)

PED
2014/68/ CE
CAT. II



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	136 x 105 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	136 x 105 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20"	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40" (40" HQ)	34

FDX HOT CUBE

SKID · TRAILER



FW2

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

SOLO SU VERSIONI TRAILER

Aspirazione acqua da tanica con filtro in ottone e galleggiante, dosatore anticalcare con pompa e serbatoio da 2,5 lt




SOLO SU VERSIONI SKID

Sistema di aspirazione acqua diretta con filtro autopulente e dispositivo anticalcare ionico



VERSIONI SKID



RUOTE SOLO SU VERSIONI TRAILER



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropultrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica
- Motore Honda GX 390 (modelli a benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Riduttore di giri
- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit comando controllo fiamma
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			bar MPa	bar MPa	l/h	°C	HP kW	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
TRAILER												
36111-00001	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	9,3 6,8	5,4	6,3	230	120 x 93 x 108	
36111-00002	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	13 9,7	5,1	6,3	200	120 x 93 x 108	
36111-00003	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	9,3 6,8	5,4	7,9	230	120 x 93 x 108	
36111-00004	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	13 9,7	5,1	7,9	200	120 x 93 x 108	
SKID												
36111-00007	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200 20	30÷190 3÷19	330÷960	85÷140	9,3 6,8	5,4	6,3	230	120 x 73 x 100	
36111-00006	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200 20	30>190 3÷19	330÷960	85÷140	13 9,7	5,1	6,3	200	120 x 73 x 100	
36111-00005	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	9,3 6,8	5,4	7,9	230	120 x 73 x 100	
36111-00009	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	13 9,7	5,1	7,9	200	120 x 73 x 100	

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Ugello detergente per lancia canna doppia



Kit tubo gomma mandata 10 m



Kit decelatore di giri motore



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
I/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	00080-01104								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	10002-03559								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
1/4" NPT M	045	25	00080-01374								
1/4" NPT M	070	25	00080-01382								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
1/4" NPT M	60	50	00080-01247								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	CORSA	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
CODICE				36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
10001-00953											

DOTAZIONE STANDARD

Filtro aspirazione acqua in ottone
(solo su versioni Trailer)

Filtro acqua autopulente



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 1" F	G 1" F	50	00070-00190								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
-	-	50	00070-00191								

ACCESSORI



Kit pannellatura protettiva

Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm),
testina detergente, senza ugello, con SwivelPistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm),
testina detergente, senza ugello, con Swivel

Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit lancia sabbicante/bicarbonato



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
MATERIALE		CODICE			36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
acciaio inox		10001-01014										

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014								

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	560	045	10002-03409								
M22x1,5 M	560	070	10002-03518								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401								
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588								

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	580 / 700	055	10002-03485								
M22x1,5 M	580 / 700	080	10002-03791								



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	700	045	10002-03530								
M22x1,5 M	700	070	10002-03685								



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	l/min	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	20	20	00080-00925								



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	°C	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	20	60	10002-03520								



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630								



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564								



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545								



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
R2 3/8"	20	G 3/8" F	00080-01503								



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443								




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Ø	kg	-	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
200	1,4	-	00032-00095								



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235								

**PREMIUM****SELF-PRIMING PUMPS**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 134 x 150
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 134 x 150
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	4
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	8

Cassa in legno non ottimizzata

FDX HOT CUBE XL

SKID

**RW PREMIUM**

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

**TW PREMIUM**


Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



Pannello di controllo professionale



Sistema di pompaggio diretto dell'acqua con filtro autopulente e pompa anticalcare

**CARATTERISTICHE GENERALI**

- Idropulitrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica
- Serbatoio Diesel 45 lt con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit comando controllo fiamma
- Motore Diesel Kohler KDW1003 (26HP)
- Pompe Comet TW / RW Premium
- Riduttore di giri (con pompa 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contatore
- Regolatore manuale di giri
- Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Opzione aspirazione acqua da serbatoio esterno
- Adatto per un uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA											
			bar	MPa	bar	MPa		°C	HP	kW			
36033-00006	FDX Hot Cube XL 23/250 Kohler KDW1003 Diesel	RW	250	25	30÷240	3÷24	400÷1380	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00007	FDX Hot Cube XL 18/350 Kohler KDW1003 Diesel	TW	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00008	FDX Hot Cube XL 30/200 Kohler KDW1003 Diesel	TW	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	85÷110	26	19,3	8,5	450	125 x 85 x 105

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 955 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	00080-01094			
40	G 3/8" M	M24x1,5F lungo	400	00080-01095			



Lancia dritta con portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	1200	10002-04016			
M24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	10002-04017			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
1/4" NPT M	055	25	00080-01378			
1/4" NPT M	04	15	00080-01368			
1/4" NPT M	09	25	00080-01363			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-04013			



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
CODICE				36033-00006	36033-00007	36033-00008
10001-00953						

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
G 1" F	G 1" F	50	00070-00190			



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
-	-	50	00070-00191			

ACCESSORI



Lancia dritta con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-04023			
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-04113			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	580 / 700	055	10002-03485			
M24x1,5 M	580 / 700	040	10002-04026			
M22x1,5 M	580 / 700	090	10002-03486			



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-04065			
M24x1,5 M	20	1	SU RICHIESTA			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00634			

Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi
M24x1,5 (350 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00651			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 Ø14	M22x1,5 Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			
M24x1,5	M24x1,5	10 - R2 3/8"	10002-04024			



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	kg	-	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
200	1,4	-	00032-00095			





RED SERIES COMMERCIAL

PER UTILIZZI SEMI-PROFESSIONALI CON
ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE, DI
DIMENSIONI COMPATTE MA ALLO STESSO
TEMPO MOLTO EFFICIENTI



Lavaggio domestico di
biciclette, moto



Lavaggio e manutenzione ordinaria di
piccole imbarcazioni



Pulizia di piscine, anche nei punti
più difficili da raggiungere





Pulizia di cortili, scale, vialetti
e lavaggio arredi esterni e
superfici in legno



Pulizia di muretti, cancellate,
facciate, finestre, garage, lavaggio
di piastrelle in ceramica



Pulizia, manutenzione e lavaggio di tetti
e grondaie



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	60 x 49 x 72
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 165
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

PATRIOT•PATRIOT GOLD



PT 03



KLR GOLD

Pompa con testata in ottone (testata in alluminio per PATRIOT 140)

Impugnatura ergonomica con manico removibile per facilitarne il trasporto



Supporti per cavo di alimentazione e tubo mandata



Doppio interruttore: acqua fredda e acqua calda



Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo

Ruote Ø210 mm in plastica rivestite in gomma



Ingresso acqua con filtro e cartuccia ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testa pompa in ottone (su Patriot 150 Gold) o alluminio
- Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo
- Dispositivo EASY START (su Patriot 150 Gold)
- Dispositivo Total Stop
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Motore ausiliario per ventilazione del gruppo caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda)
- Motore ad induzione con protezione termica
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36032-00052	PATRIOT 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93
36032-00053	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36032-00052	36032-00053
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	00080-00995		



Lancia angolata con protezione, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	1/4" F NPT	500	10002-03736		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36032-00052	36032-00053
1/4" NPT M	Ø30	15	00080-01367		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	00014-00468		



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	18	0,3	10002-03420		



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36032-00052	36032-00053
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36032-00052	36032-00053
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36032-00052	36032-00053
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01079		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	560	030	10002-03407		



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36032-00052	36032-00053
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		




Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	36032-00052	36032-00053
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144		



SCOUT • SCOUT EVO

CLASSIC • EXTRA



KSR GOLD

SCOUT

Pompa assiale a tre pistoni inox con testata in ottone



LWR-K250

SCOUT EVO

Pompa triplex con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m R1 1/4"



SOLO SU CLASSIC

Tasca portaoggetti



Pratico alloggiamento della pistola e della lancia



Paraurti anteriore e posteriore



Manico facilmente removibile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	850 x 620 x 960
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	850 x 620 x 960
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	76

Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno



Ruote di grandi dimensioni (ø260mm)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone (SCOUT)
- Pompa Comet LWR-K250 con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone (SCOUT EVO)
- Manometro a bagno di glicerina
- Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- Termostato di regolazione temperatura
- Uso semiprofessionale
- Pistola con regolatore di flusso (modello SCOUT EVO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84				
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84				
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84				
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84				

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	00080-00995				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	028	15	00080-01380				
1/4" NPT M	033	15	00080-01383				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	00014-00255				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	00014-00253				



Kit tubo mandata per avvolgitubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
R1 1/4"	10	G 1/4" F	00014-00243				
R1 1/4"	10	G 3/8" F	00080-04434				

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402				



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079				



Lancia getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	570	033	10002-03667				
M22x1,5 M	570	028	10002-03551				



Lancia dritta, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	560	035	10002-03408				
M22x1,5 M	560	030	10002-03407				



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395				



Lancia sabbicante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426				



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626				
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627				



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				





RED SERIES PROFESSIONAL

CON MOTORE ELETTRICO MONOFASE O TRIFASE
PER USO PROFESSIONALE



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro



Pulizia e manutenzione degli arredi urbani, marciapiedi e vialetti




Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco



Pulizia di cisterne e filtri, rimozione di grasso e olio dalle superfici



Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



SELF-PRIMING PUMPS

TSR



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



KP

CLASSIC · EXTRA



Maniglie
richiudibili per
operazioni di
trasporto



Pompa a tre
pistoni assiali
con testata in
ottone

MTP AXR / GXR



Rimozione della carenatura in
unico pezzo



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta
pressione in gomma 15 m



Paraurti
anteriore e
posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)
- Total Stop ritardato (su modello KP 5.12T)
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione (optional)
- Uso semi-professionale gravoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36030-00001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84
36030-00003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84
36030-00002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84
36030-00004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con prolunga

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01070				



Lancia angolata, testa detergente (senza ugello)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
1/4" NPT M	035	15	00080-01367				
1/4" NPT M	040	15	00080-01368				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	00080-00835				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-00849				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00924				
M22x1,5 M	20	20	00080-00925				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	10002-03401				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	700	Ø35	10002-03526				
M22x1,5 M	700	Ø40	10002-03528				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	560	035	10002-03408				
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				




Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
200	1,4	-	00032-00095				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
10001-00975							



SELF-PRIMING PUMPS

TSR



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KP PRO

CLASSIC · EXTRA



Maniglie
richiudibili per
operazioni di
trasporto



Pompa a tre
pistoni assiali
con testata in
ottone

LW-KP



Rimozione della carenatura in
unico pezzo



SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta
pressione in gomma 15 m



Paraurti
anteriore e
posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Pistola con regolatore di pressione
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36030-00017	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
36030-00019	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84
36030-00018	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84
36030-00020	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-04118				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
1/4" NPT M	037	15	00080-01386				
1/4" NPT M	040	15	00080-01368				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	00080-00835				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-00849				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	20	20	00080-00924				
M22x1,5 M	20	20	00080-00925				



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	10002-03401				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	700	Ø40	10002-03528				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
200	1,4	-	00032-00095				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
10001-00975							



SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM CLASSIC 3.11 · 8.16



Carena con coperchio sollevabile

LW-KM



ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

Rimozione della carenatura in unico pezzo



SOLO SU ALCUNI MODELLI ●

Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-KM, ZW e FW2
- Valvola flangiata (su versioni ZW and FW2)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modello monofase
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00021	KM Classic 3.11 11/120	LW-KM	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
36029-00025	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00047	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
36029-00051	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03909				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
1/4" NPT M	Ø40	25	00080-01373				
1/4" NPT M	Ø43	15	00080-01388				
1/4" NPT M	Ø45	25	00080-01374				
1/4" NPT M	Ø50	25	00080-01376				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
00048-00019				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	00080-01065				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	20	20	00080-00924				
M22x1,5 M	20	20	00080-00925				



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				
M22x1,5 M	700	050	10002-03532				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)



Lancia angolata, con ugello rotante



Dispositivo ionico anticalcare



Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo con tubo gomma



Convogliatore di fumi esausti camino



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
Senza tubo	-	-	00080-01515				
R1 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01500				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01501				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
200	1,4	-	00032-00095				

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
10001-00975							



SELF-PRIMING PUMPS 
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR



POMPE GASOLIO COMPATIBILI CON HVO E BIODIESEL

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM CLASSIC 6.15 · 7.15



ZW

Pompa triplex con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare), Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)



Rimozione della carenatura in unico pezzo



Carena con coperchio sollevabile

SOLO SU ALCUNI MODELLI ●

Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Motore ad alta efficienza di nuova generazione a 4 poli (1400 giri/min)
- Pompa triplex ZW Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Total Stop ritardato
- Spia mancanza carburante
- Spia presenza rete
- Allarme sovratemperatura motore (termica)
- Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare)
- Stop generale 20 minuti
- Allarme bassa tensione di rete
- Allarme microperdite
- Allarme manutenzione ordinaria
- Allarme amperometrico
- Controllo presenza fasi
- Gestione trasformatore alta tensione
- Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00176	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
36029-00173	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00175	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
36029-00169	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					CARATTERISTICHE TECNICHE			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03909				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	Ø		CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
1/4" NPT M	043	15	00080-01388				
1/4" NPT M	045	25	00080-01374				
1/4" NPT M	050	25	00080-01376				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
00048-00019				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
l/min	IN	OUT	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	00080-01065				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					CARATTERISTICHE TECNICHE			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					CARATTERISTICHE TECNICHE			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	20	20	00080-00925				



Kit lancia sabbia/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	m	l/min	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				
M22x1,5 M	700	050	10002-03532				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Ugello detergente per lancia canna doppia



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)



Lancia angolata, con ugello rotante



Dispositivo ionico anticalcare




Kit prolunga tubo mandata in gomma



Kit tubo aspirazione spiralato



Avvolgitubo con tubo gomma



Convogliatore di fumi esausti camino



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	Ø		CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	l/min	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
Senza tubo	-	-	00080-01515				
R1 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01500				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01501				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
Ø	kg	-	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
200	1,4	-	00032-00095				

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE			
CODICE				36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
10001-00975							



TSR

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM EXTRA 3.11 · 8.16

Carena con coperchio
sollevabile

ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

Rimozione della
carenatura in
unico pezzoVaschetta
acqua e cisterna
anticalcareGruppo ventilazione
con caldaia
indipendente

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con pompe Comet ZW e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Pompa FW2 su modello 8.16
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- EASY START su modello monofase
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36029-00083	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85÷140	3,5	110	95 x 62 x 85
36029-00087	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					CARATTERISTICHE TECNICHE	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE	
IN	Ø		CODICE	36029-00083	36029-00087
1/4" NPT M	Ø45	25	00080-01374		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE	
CODICE				36029-00083	36029-00087
10001-00953					

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01016		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	20	20	00080-00924		
M22x1,5 M	20	20	00080-00925		



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	700	045	10002-03530		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00083	36029-00087
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	560	045	10002-03409		



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00083	36029-00087
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00083	36029-00087
-	-	-	00080-01515		
R1 5/16"	15	G 3/4" F	00080-01500		
R2 5/16"	15	G 3/4" F	00080-01501		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36029-00083	36029-00087
200	1,4	-	00032-00095		



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235		



TSR

POMPE GASOLIO COMPATIBILI
CON HVO E BIODIESEL

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

KM EXTRA 6.15 · 7.15



ZW

Pompa triplex con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare, Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Allarme malfunzionamento caldaia, Sistema controllo fiamma, Allarme sovratemperatura acqua, Controllo elettronico temperatura acqua, Stop vapore, Diagnostica LED



Rimozione della carenatura in unico pezzo



Carena con coperchio sollevabile

Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore ad alta efficienza di nuova generazione a 4 poli (1400 giri/min)
- Pompa triplex ZW Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Total Stop ritardato
- Spia mancanza carburante
- Spia presenza rete
- Allarme sovratemperatura motore (termica)
- Gestione anticalcare
- Stop generale 20 minuti
- Allarme bassa tensione di rete
- Allarme microperdite
- Allarme manutenzione ordinaria
- Allarme amperometrico
- Controllo presenza fasi
- Gestione trasformatore alta tensione
- Allarme malfunzionamento caldaia
- Sistema controllo fiamma
- Allarme sovratemperatura acqua
- Controllo elettronico temperatura acqua
- Stop vapore
- Diagnostica LED
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36029-00174	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4	5,0	85÷140	5,5	115	95 x 62 x 85
36029-00168	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,0	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00174	36029-00168
1/4" NPT M	043	15	00080-01388		
1/4" NPT M	050	25	00080-01376		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598		



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
CODICE				36029-00174	36029-00168
10001-00953					

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm),
testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01016		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm),
testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	20	20	00080-00925		



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401		
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	700	045	10002-03530		
M22x1,5 M	700	050	10002-03532		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00174	36029-00168
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	560	045	10002-03409		
M22x1,5 M	560	050	10002-03512		



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00174	36029-00168
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00174	36029-00168
-	-	-	00080-01515		
R1 5/16"	15	G 3/4" F	00080-01500		
R2 5/16"	15	G 3/4" F	00080-01501		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36029-00174	36029-00168
200	1,4	-	00032-00095		



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235		



VERSIONI EXTRA



SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



KM EVO

CLASSIC · EXTRA



POMPE GASOLIO COMPATIBILI
CON HVO E BIODIESEL



**SOLO VERSIONI
CLASSIC**

Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare), Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)



Rimozione della
carenatura in unico pezzo

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

**FW2**

Pompa triplex con
pistoni in ceramica e
testata in ottone

Versioni con
vaschetta acqua e
cisterna anticalcare



Corpo caldaia in
acciaio inox



Carena con
coperchio sollevabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta / bassa pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Versioni con aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Versioni con dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con pompe Comet FW2 e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/ CE cat. II (solo su modelli Extra)
- Bruciatore azionato da Flussostato (solo su modelli Extra)
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare												
36029-00029	KM Classic EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85
36029-00028	KM Classic EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare												
36029-00090	KM Extra EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85
36029-00091	KM Extra EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
1/4" NPT M	040	25	00080-01418				
1/4" NPT M	043	15	00080-01388				
1/4" NPT M	065	25	00080-01381				
1/4" NPT M	075	25	00080-01384				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03404				



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
10001-00953							

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
00048-00019				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	20	20	00080-00925				



Kit lancia sabbia/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734				
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00636				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				
M22x1,5 M	700	070	10002-03685				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-04118				



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-03594				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				
M22x1,5 M	560	070	10002-03518				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564				




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
-	-	-	00080-01515				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01501				
R2 3/8"	15	G 3/8" F	00080-01542				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
200	1,4	-	00032-00095				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235				



PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS 
(solo modelli senza
vaschetta acqua)

TSR



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

KF CLASSIC



SOLO SU ALCUNI MODELLI ●
Versioni con tanica acqua



Gruppo ventilazione
caldaia indipendente



Pompa RW Premium con
3 pistoni in ceramica e
con testata in ottone



Vano portaoggetti con
pratico accesso per
controllo livello olio
pompa

Sportello
ispezione e
pulizia filtro
acqua



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato
- Manometro
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA											
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
Senza vaschetta acqua													
36028-00003	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86	
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare (2,5 lt)													
36028-00007	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86	
36028-00008	KF Classic 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	550÷1260	9,0 6,6	7,6	110	6,4	158	132 x 82 x 86	
36028-00011	KF Classic 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86	
36028-00009	KF Classic 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86	

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413					



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03909					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	045	25	00080-01374					
1/4" NPT M	050	25	00080-01376					
1/4" NPT M	053	25	00080-01405					
1/4" NPT M	065	25	00080-01381					
1/4" NPT M	070	25	00080-01382					



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562					



Kit serbatoio anticalcare (su versioni anticalcare)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
10001-00959								

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
00048-00014								
00048-00029								



Kit elettrovalvola detergente 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
l/min	bar	V	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
30	10	24	00023-00199					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014					



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01016					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018					



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	20	20	00080-00925					



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401					
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734					
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588					



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00636					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	700	045	10002-03530					
M22x1,5 M	700	050	10002-03532					
M22x1,5 M	700	055	10002-03534					
M22x1,5 M	700	070	10002-03685					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	60	50	00080-01247					



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	20	1	10002-03520					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	560	045	10002-02786					
M22x1,5 M	560	050	10002-03512					
M22x1,5 M	560	055	10002-03514					
M22x1,5 M	560	070	10002-03518					



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	10002-03600					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778					




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545					



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
R2 - 5/16"	20	G 3/8" F	00080-01498					
R2 3/8"	20	G 3/8" F	00080-01499					



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
200	1,4	-	00032-00095					

Kit serbatoio anticalcare
(su versioni senza anticalcare)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
10001-00959								



Kit comando controllo fiamma PEG02 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
10001-00976								





PREMIUM

TSR

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

KF EXTRA



Quadro comandi professionale

Gruppo ventilazione
caldaia indipendentePompa RW Premium con
3 pistoni in ceramica e
con testata in ottoneVano portaoggetti
con pratico accesso
per controllo livello
olio pompaSportello
ispezione e
pulizia filtro
acqua

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Ruote piene di grandi dimensioni (ø 300 mm)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio pressione
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- Caldaia con corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36028-00043	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86
36028-00044	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86
36028-00046	KF Extra 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86
36028-00045	KF Extra 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8,0	165	132 x 82 x 86

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	00080-01104				



Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
1/4" NPT M	045	25	00080-01374				
1/4" NPT M	050	25	00080-01376				
1/4" NPT M	065	25	00080-01381				
1/4" NPT M	070	25	00080-01382				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03312				



Kit serbatoio anticavare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
10001-00959							



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
10001-00953							

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Kit elettrovalvola detergente 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
l/min	bar	V	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
30	10	24	00023-00199				



Kit ugello vapore con lancia curva


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696				

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01016				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	20	20	00080-00925				



Kit lancia sabbia/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734				
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				
M22x1,5 M	700	050	10002-03532				
M22x1,5 M	700	070	10002-03685				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				
M22x1,5 M	560	070	10002-03518				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	10002-03600				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
R2-5/16"	20	G 3/8" F	00080-01498				
R2-3/8"	20	G 3/8" F	00080-01499				



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
200	1,4	-	00032-00095				



536-95

BW 6
32 N

JCB

HOT STEEL SERIES


STRUTTURA IN ACCIAIO ED ESTREMA
MANEGGEVOLEZZA, RESISTENTI ANCHE PER
LE CONDIZIONI DI LAVAGGIO PIÙ GRAVOSE



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature
da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti,
camion, attrezzature da lavoro



Rimozione di graffiti da
muri e serrande



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui
di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco




Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia
cisterne in acciaio per l'industria alimentare



Rimozione residui da scafi di navi e grandi
imbarcazioni, pulizia delle eliche motore





TSR



LW-KM



Pompe triplex Comet con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KP STEEL CLASSIC



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Quadro comandi professionale



Manometro integrato e regolatore di pressione facilmente accessibile



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorare la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Pompa Comet LW-KM con valvola regolazione pressione professionale integrata e manometro

- Total Stop ritardato 15 secondi
- EASY START su modello monofase
- Bruciatore azionato da Pressostato
- Controllo fiamma (su richiesta)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00018	KP STEEL Classic 10/150	LW-KM	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	340÷660	3 2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
36034-00019	KP STEEL Classic 13/190	LW-KM	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-04118		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36034-00018	36034-00019
1/4" NPT M	Ø37	15	00080-01386		
1/4" NPT M	Ø43	15	00080-01388		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598		

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI	
	36034-00018	36034-00019
00048-00034		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	20	20	00080-00924		
M22x1,5 M	20	20	00080-00925		



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	10002-03401		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	700	Ø40	10002-03528		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36034-00018	36034-00019
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	560	040	10002-03405		



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	36034-00018	36034-00019
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403		




Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36034-00018	36034-00019
Senza tubo	-	-	SU RICHIESTA		
R1 5/16"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36034-00018	36034-00019
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36034-00018	36034-00019
200	1,4	-	00032-00095		



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
CODICE				36034-00018	36034-00019
10001-00975					



PED
2014/68/ CE
CAT. II

TSR



ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

KM STEEL EXTRA



Single central bar for vertical lifting with crane or winches



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare, Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Allarme malfunzionamento caldaia, Sistema controllo fiamma, Allarme sovratemperatura acqua, Controllo elettronico temperatura acqua, Stop vapore, Diagnostica LED



Professional pressure-release unloader valve



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico (solo modelli 7,5 / 10 HP)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt, su richiesta)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico (solo modelli 7,5 / 10 HP)
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)

- EASY START su modello monofase
- Caldaia con corpo in acciaio inox (solo modelli 7,5 / 10 HP)
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Controllo fiamma
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00001	KM STEEL Extra 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85÷140	3,5	145	90 x 65 x 87
36034-00002	KM STEEL Extra 13/190	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85÷140	4,6	150	90 x 65 x 87
36034-00003	KM STEEL Extra 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4	5,0	85÷140	5,5	150	90 x 65 x 87
36034-00004	KM STEEL Extra 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85÷140	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00005	KM STEEL Extra 21/160	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	450÷1260	7,5 5,5	6,5	85÷140	6,5	160	90 x 65 x 87
36034-00010	KM STEEL Extra 21/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85÷140	7,0	170	90 x 65 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	1/4" F NPT	760	10002-03590						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	045	25	00080-01374						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382						
1/4" NPT M	065	25	00080-01381						



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562						



Kit comando controllo fiamma

				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
10001-00953									

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm),
testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01016						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm),
testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018						



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	20	20	00080-00924						
M22x1,5 M	20	20	00080-00925						



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734						
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588						



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	700	040	10002-03528						
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	050	10002-03532						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	560	040	10002-03405						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	050	10002-03512						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
-	-	-	SU RICHIESTA						
R1 5/16"	15	G 3/4" F	SU RICHIESTA						
R2 5/16"	15	G 3/4" F	SU RICHIESTA						



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Ø	kg	-	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
200	1,4	-	00032-00095						



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36034-00001	36034-00002	36034-00003	36034-00004	36034-00005	36034-00010
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235						



SELF-PRIMING
PUMPS

TSR



Valvola regolazione pressione
professionale flangiata



Pompa triplex con pistoni in
ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio Diesel da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 ruote schiumate di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + 2 ruote pivotanti con freno
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico
- Valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Spia "Mancanza gasolio"
- Termostato di regolazione temperatura

KM XTREME



Ancoraggio unico centrale
per il sollevamento con gru
o verricelli



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare), Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)



Accoppiamento motore
pompa con giunto elastico



Gruppo ventilazione con
caldaia indipendente



Paraurti protettivo anteriore
e posteriore utile anche per
migliorare la manovrabilità e
la sicurezza nelle operazioni di
sollevamento manuale



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00012	KM XTREME 8.16 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85 ÷ 110	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00013	KM XTREME 8.21 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	450÷1260	7,5 5,5	6,5	85 ÷ 110	6,5	160	90 x 65 x 87
36034-00014	KM XTREME 10.21 21/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85 ÷ 110	7,0	170	90 x 65 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	075	25	00080-01384			
1/4" NPT M	07	25	00080-01382			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
CODICE				36034-00012	36034-00013	36034-00014
10001-00953						

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01014			



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	20	20	00080-00925			



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734			
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588			



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	mm	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			



Lancia dritta, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
R2 5/16"	15	G 3/8" F	SU RICHIESTA			



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	kg	-	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
200	1,4	-	00032-00095			



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235			



PED
2014/68/ CE
CAT. II

(21/200 - 16/250 - 21/250)


TSR



RW Premium



TW Premium



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio Diesel da 25 litri con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 ruote pneumatiche antiforatura Ø 300 + freno
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con giunto elastico e protezione termica
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (20 minuti)
- Caldaia con corpo in acciaio inox

KF STEEL



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare, Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Allarme malfunzionamento caldaia, Sistema controllo fiamma, Allarme sovratemperatura acqua, Controllo elettronico temperatura acqua, Stop vapore, Diagnostica LED



Valvola regolazione pressione professionale



Cisterna acqua con dispositivo anticalcare



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36031-00013	KF STEEL 10.16 16/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	320÷900	10,0 7,3	9,8	85 ÷ 140	6,4	195	110x75x103
36031-00012	KF STEEL 10.21 21/200	RW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	10,0 7,3	9,8	85 ÷ 140	8,2	200	110x75x103
36031-00014	KF STEEL 12.21 21/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	450÷1260	12,0 8,9	11,7	85 ÷ 140	8,2	205	110x75x103
36031-00016	KF STEEL 15.30 30/200	TW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	710÷1800	15,0 11,0	12,5	85 ÷ 110	8,2	210	110x75x103
36031-00015	KF STEEL 15.18 18/350	TW	3 400 50	350 35	50÷335 5÷33,5	320÷1080	15,0 11,0	13,8	85 ÷ 110	8,2	210	110x75x103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104					
40	G 3/8" M	AR36 F	400	00080-01068					
40	G 3/8" M	AR4 F	400	00080-01069					



Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590					
AR36 M	1/4" NPT F	900	10002-04029					
AR4 M	1/4" NPT F	900	10002-03950					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
1/4" NPT M	040	15	00080-01368					
1/4" NPT M	040	25	00080-01373					
1/4" NPT M	055	25	00080-01378					
1/4" NPT M	065	25	00080-01381					
1/4" NPT M	10	25	00080-01355					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562					
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-04013					



Kit serbatoio anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
10001-00959								



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
CODICE				36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
10001-00953								

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Kit ugello vapore con lancia curva


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5	700	0,6	10002-03696					

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01016					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018					



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401					
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734					
AR4 M	300 / 500	080	SU RICHIESTA					
AR36 M	300 / 500	080	10002-03877					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630					
AR36 M	25	16 ÷ 29	SU RICHIESTA					
AR4 M	25	16 ÷ 29	00058-00637					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	700	045	10002-03530					
M22x1,5 M	700	055	10002-03534					
M22x1,5 M	700	070	10002-03685					



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	20	1	10002-03520					
AR36 M	20	1	SU RICHIESTA					
AR4 M	20	1	10002-03860					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	560	040	10002-03405					
AR36 M	900	045	10002-03925					
M22x1,5 M	560	055	10002-03514					
M22x1,5 M	560	070	10002-03518					
AR4 M	900	070	10002-03865					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16"	10002-03596					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 5/16"	10002-03600					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8"	10002-03564					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 3/8"	10002-03566					
M24x1,5 M	M24x1,5 F	20 - R2 3/8"	10002-03987					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	30 - R2 3/8"	10002-03778					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545					



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
R2-3/8"	20	G 3/8" F	SU RICHIESTA					
R2-3/8"	20	G 3/8" F	SU RICHIESTA					



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
200	1,4	-	00032-00095					



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235					



STATIC HOT SERIES

IMPIANTO DI LAVAGGIO FISSO
ULTRAPERFORMANTE AD ACQUA CALDA
SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE PER TUTTE LE
ESIGENZE DI PULIZIA



Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature
da lavoro per il settore agricolo



Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti,
camion, attrezzature da lavoro



Lavaggio di macchinari, rimozione di residui
di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco



Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia
cisterne in acciaio per l'industria alimentare



STATIC HOT XL

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1200 x 800 x 1950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1200 x 800 x 1950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	11*
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	25*

* per spedizioni in container, possibilità di raddoppiare le quantità

Motore elettrico con giunto elastico (solo sui modelli trifase)



ZW / FW2

Pompe triplex Comet, con pistoni in ceramica e testata in ottone



Pratico alloggiamento della pistola



Caldaia verticale alimentata a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad aria
- Giunto elastico integrato, per un miglior accoppiamento pompa/motore (escluso modelli monofase)
- Pompe Comet ZW / FW2 con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Valvola by-pass esterna
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Aspirazione detergente in alta pressione (da serbatoio esterno nei modelli Extra) con elettrovalvola
- Serbatoio gasolio 25 litri con indicatore di livello e filtro
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Pannello di controllo con cover protettiva
- Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (1 lt)
- Allarme microperdite
- Porta accessori
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Avvolgitubo automatico con tubo ad alta pressione da 20 m (nei modelli Extra)
- Protezione isolante termoacustica per resistere alle alte/basse temperature
- Resistenza antigelo
- Cisterna acqua interna con galleggiante di livello

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36075-00040	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Classic	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	85÷110	3,5	190	76 x 48 x 180
36075-00039	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Extra	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	85÷110	3,5	210	76 x 48 x 180
36075-00038	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00035	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	5,7	220	76 x 48 x 180
36075-00042	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180
36075-00041	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	00080-01104						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
1/4" NPT M	045	25	00080-01374						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						

DOTAZIONE STANDARD


Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598						
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R1 5/16"	00014-00290						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R2 5/16"	00014-00233						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03312						
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R2 3/8"	00014-00268						



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
10001-00953									

ACCESSORI


Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01016						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734						
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	20	8-11	00080-00924						
M22x1,5 M	20	13-18	00080-00925						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778						

Kit controllo remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
10001-13779									



STATIC HOT XL SS

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1200 x 800 x 1950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1200 x 800 x 1950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	11*
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	25*

* per spedizioni in container, possibilità di raddoppiare le quantità

Motore elettrico con giunto elastico (solo sui modelli trifase)



ZW / FW2

Pompe triplex Comet, con pistoni in ceramica e testata in ottone



Pratico alloggiamento della pistola



Caldaia verticale alimentata a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura in acciaio inox
- Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad aria
- Giunto elastico integrato, per un miglior accoppiamento pompa/motore (escluso modelli monofase)
- Pompe Comet ZW / FW2 con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Valvola by-pass esterna
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Aspirazione detergente in alta pressione (da serbatoio esterno nei modelli Extra) con elettrovalvola
- Serbatoio gasolio 25 litri con indicatore di livello e filtro
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Pannello di controllo con cover protettiva
- Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (1 lt)
- Allarme microperdite
- Porta accessori
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Avvolgitubo automatico con tubo ad alta pressione da 20 m (nei modelli Extra)
- Protezione isolante termoacustica per resistere alle alte/basse temperature
- Resistenza antigelo
- Cisterna acqua interna con galleggiante di livello

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Su richiesta	STATIC HOT XL SS 3.12 12/110 M Classic	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	190	76 x 48 x 180
Su richiesta	STATIC HOT XL SS 3.12 12/110 M Extra	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	210	76 x 48 x 180
36075-00050	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00049	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	220	76 x 48 x 180
36075-00052	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180
36075-00051	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	00080-01104						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
1/4" NPT M	045	25	00080-01374						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						

DOTAZIONE STANDARD


Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598						
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R1 5/16"	00014-00290						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R2 5/16"	00014-00233						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03312						
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R2 3/8"	00014-00268						



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
10001-00953									

ACCESSORI


Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01016						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734						
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	20	8-11	00080-00924						
M22x1,5 M	20	13-18	00080-00925						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778						

Kit controllo remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
CODICE				Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
10001-13779									





F-E HOT SERIES

FULL ELECTRIC HOT WATER PRESSURE WASHERS DESIGNED FOR MAXIMUM CLEANING EFFECTIVENESS EVEN IN INDOOR ENVIRONMENTS



FULL ELECTRIC

Hot water high-pressure washer with electric boiler



INDOOR AREAS

Specific for indoor use




ZERO EMISSIONS

Zero exhaust emissions in the workplaces



LOW NOISE

Three times more silent than a high-pressure washer with a diesel-fuelled boiler



KF-E



TSR



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Pannello di controllo professionale con: Spia allarme microperdite - Spia allarme manutenzione ordinaria



LW HT

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone e guarnizioni per acqua calda



Valvola di regolazione pressione professionale in acciaio inox per acqua calda

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivotanti con freno



Paraurti protettivo anteriore e posteriore



Serbatoio detergente ed anticalcare (3,5 lt) con possibilità di aspirazione da tanica esterna



CARATTERISTICHE GENERALI

- Caldaia elettrica ad alta efficienza (18 - 24 - 36 kW / max 85°C)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivotanti con freno
- Serbatoio detergente ed anticalcare (3,5 lt) con possibilità di aspirazione da tanica esterna
- Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con protezione termica
- Pompa LW-HT a tre pistoni assiali, con testata in ottone e guarnizioni in kevlar per acqua calda
- Zero emissioni di fumi negli ambienti di lavoro
- Valvola professionale di regolazione della pressione
- Total Stop ritardato 8 secondi
- Stop generale quando la macchina non viene utilizzata per lungo periodo (20 minuti)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro a bagno di glicerina
- Pannello di controllo professionale con: Spia allarme microperdite - Spia allarme manutenzione ordinaria

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
36151-00001	KF-E 18.10	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	600	18	21	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00002	KF-E 24.10	LW HT	3	400	50	190	19	30÷170	3÷17	600	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00003	KF-E 24.12	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	720	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00004	KF-E 36.12	LW HT	3	400	50	210	21	30÷190	3÷19	720	2x18	41	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	030	25	00080-01346				
1/4" NPT M	028	15	00080-01380				
1/4" NPT M	045	25	00080-01374				
1/4" NPT M	040	25	00080-01373				



Kit tubo gomma mandata antitraccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03231				

ACCESSORI




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	00080-01065				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01014				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01012				



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	700	035	10002-03526				
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				
M22x1,5 M	560	030	10002-03407				
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				



Kit prolunga tubo gomma mandata BLU anti-traccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	10002-03810				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03809				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	10002-03811				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
R2-3/8"	20	G 3/8" F	ON REQUEST				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00924				



MOBILE BOILER SERIES

GENERATORI DI ACQUA CALDA FINO A 110°C
DA CONNETTERE AD IDROPULITRICI AD
ACQUA FREDDA COMET



Idropulitrici ad acqua fredda



Caldaia ad acqua calda



Idropulitrici ad acqua calda



HOT BOX 200 bar



RICAMBI SPECIALI

Kit Caldaia vendibile anche separatamente



Supporti per lancia pratici e sicuri



Caldaia ad alte prestazioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72



2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse

Paraurti anteriore

Accesso alle parti interne rimuovendo la carenatura in unico pezzo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 110°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo bruciatore"



IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- ETM
- K200
- K250
- FDX 2
- FDX BLADE XL
- FDX WB
- K250 STATIC

BOILER HOT BOX
200 BARIDROPULITRICI AD
ACQUA CALDA

L'idropistola, il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI														
		Ph	V/A	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
38001-00002	Hot Box 15/200	1	230 1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85

PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

 L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 200 bar	74	63	55	48	42	33

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma alta pressione per collegamento

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	38001-00002
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 5/16" 400 bar	10002-03929	

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox


CODICE	MODELLI COMPATIBILI
	38001-00002
00048-00019	

ACCESSORI



Kit collegamento a idropultrici Blue Series Commercial

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
Il Kit comprende	CODICE	38001-00002
Pistola GH301 + Lancia angolata con ugello a ventaglio 035-15° + Tubo in gomma 10 m - R1 1/4"	10001-00980	



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI
Ø	kg	-	38001-00002
200	1,4	-	
		00032-00095	



HOT BOX 350 • 500 bar

Maniglia per un
pratico utilizzo

Gancio per
sollevamento
verticale



Caldaia ad alte
prestazioni

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	90 x 80 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	90 x 80 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	28
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	60

Ruote effetto
pneumatico



RICAMBI SPECIALI
Kit Caldaia
vendibile anche
separatamente

Pannelli di rivestimento in
acciaio inox



CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 110°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo bruciatore"



IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- K PREMIUM
- FDX ENDURANCE
- PTO
- K STEEL SERIES
- K 1251 - 1501 TS

- FDX XTREME
- FDX XTREME XL
- K XTREME

BOILER HOT BOX
350 BARIDROPULITRICI AD
ACQUA CALDABOILER HOT BOX
500 BAR

L'idropistola, il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI														
		Ph	V/A	Hz	bar	MPa	bar	MPa			°C	I	kg/h	kg	(L x W x H) cm
38001-00008	Hot Box 25/350	1	230 1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00003	Hot Box 25/500	1	230 1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
38001-00009 *	Hot Box 25/350	-	12 26	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00007 *	Hot Box 25/500	-	12 26	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

* Disponibili su richiesta modelli a 110-115V, 50-60 Hz, 200V, 50-60 Hz - Batteria non inclusa

PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 350 - 500 bar	89	76	70	57	51	43

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma alta pressione per collegamento

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 3/8" 400 bar	10002-03956				
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	1,5 - R2 3/8" 600bar	10002-03930				


A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
CODICE				38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
00048-00029							
00048-00022							

ACCESSORI



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
200	1,4	-	00032-00095				





NEBULIZZATORI

SPRAY · FOAM



Autolavaggi



Settore agricolo



Industria alimentare

SPRAY

nebulizzazione di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità



NSX 24 lt INOX



NSP 24 lt



NSP 50 lt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE

	NSX 24	NSP 24	NSP 50
Codice	41002-00020	41002-00021	41002-00022
Capacità	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio	Acciaio INOX	Acciaio Verniciato	Acciaio Verniciato
Valvola di Sicurezza	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia	600 mm Acciaio INOX	600 mm	900 mm
Tubo	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN
Manometro	si	si	si
Indicatore Livello	si	si	si

FOAM

nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno



NFX 24 Lt INOX



NFX 50 Lt INOX



NFP 24 Lt



NFP 50 Lt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE

	NFX 24	NFX 50	NFP 24	NFP 50
Codice	41002-00025	41002-00026	41002-00023	41002-00024
Capacità	24 Lt	50 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio	Acciaio INOX	Acciaio INOX	Acciaio Verniciato	Acciaio Verniciato
Valvola di Sicurezza	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia	600 mm Acciaio INOX	900 mm Acciaio INOX	600 mm	900 mm
Tubo	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN
Manometro	si	si	si	si
Indicatore Livello	si	si	si	si

NOTE


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-cleaning.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com