P 36/15

BOMBAS DE MEMBRANA DE BAJA PRESIÓN / *BOMBAS COM MEMBRANA DE BAIXA PRESSÃO*

P 36/10

Versión de polipropileno disponible bajo pedido.
Versão em polipropileno disponível mediante solicitação.

HIGHLIGHTS

15 bar 217 p.s.i.	
35,4 l/min 9,4 US gpm	
550 rpm	
1,6 HP 1,2 kW	
Poliamida *Poliamida* Polipropileno *Polipropileno* Acero inoxidable *Aço inoxidável*	
NBR	On request
DESMOPAN	Standard
VITON	Standard

CARACTERÍSTICAS

Configuración: Tres membranas de Viton para P 36/10 y Desmopan® para P 36/15 (Viton bajo pedido). Piezas en contacto con el líquido: polipropileno y acero AISI 316-L para P 36/10, poliamida y acero inoxidable para P 36/15. Bajo pedido: válvula de regulación.

CARACTERÍSTICAS

Configuração: 3 membranas em Viton para P 36/10 e Desmopan® para P 36/15 (Viton mediante solicitação). Peças em contato com o líquido: polipropileno e aço AISI 316-L para P 36/10, poliamida e aço inoxidável para P 36/15. Mediante solicitação: válvula reguladora.

BENEFICIOS

1. Excelente resistencia química gracias a las piezas en contacto de nylon reforzado.
2. Fácil mantenimiento gracias a los colectores externos.
3. Su construcción compacta facilita su aplicación en máquinas pequeñas.
4. Para el control de malas hierbas y los tratamientos de fertilización líquida en solución. Pueden aplicarse en máquinas transportadas o sobre carro.
5. Óptimo para la fertirrigación en surco.

BENEFÍCIOS

1. *Excelente resistência química graças às peças de contato em Nylon reforçado.*
2. *Fácil manutenção graças aos coletores externos.*
3. *Construção compacta que facilita a aplicação em máquinas pequenas.*
4. *Para tratamentos de capina e fertilização líquida em solução. Podem ser aplicadas em máquinas montadas ou sobre rodas.*
5. *Ideal para a fertirrigação em sulco.*

APLICACIONES · *APLICAÇÕES*

Inyección de fertilizantes
Injeção de fertilizante



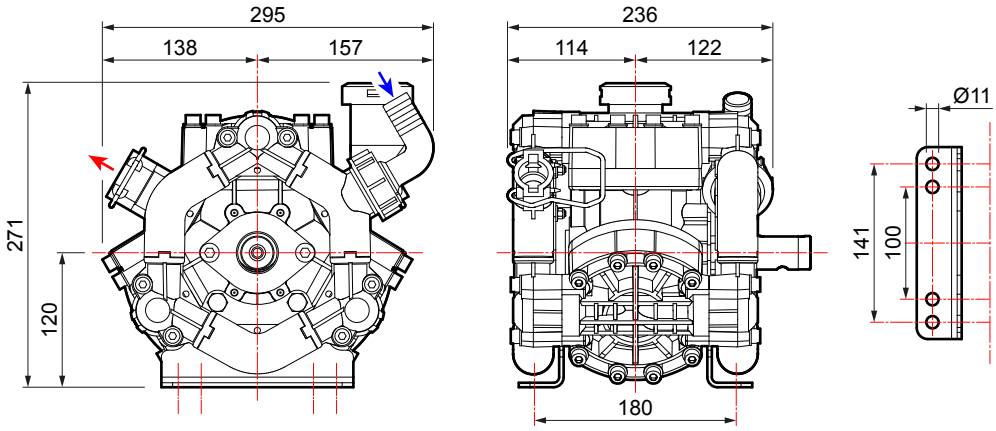

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

P 36/15	0 bar - 0 p.s.i				5 bar - 72 p.s.i				10 bar - 145 p.s.i				15 bar - 217 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	25,8	6,8	0,3	0,2	24,7	6,5	0,5	0,4	23,9	6,3	0,8	0,6	23,3	6,2	1,1	0,8		
450	29,0	7,7	0,3	0,2	27,8	7,3	0,6	0,5	26,9	7,1	0,9	0,7	26,3	6,9	1,3	0,9		
500	32,2	8,5	0,4	0,3	31,0	8,2	0,7	0,5	30,0	7,9	1,0	0,8	28,5	7,5	1,4	1,1	8,0	17,6
550	35,4	9,4	0,4	0,3	34,0	9,0	0,8	0,6	33,3	8,8	1,2	0,9	32,4	8,6	1,6	1,2		

VERSIONES DISPONIBLES · *VERSÕES DISPONÍVEIS*

A — CERRADO - Ø 30
FECHADO - Ø 30



BOMBA Y APLICACIONES · *BOMBA E APLICAÇÕES*

APLICACIONES · *APLICAÇÕES*	TIPO DE EJE · *TIPO DE EIXO* Código de la bomba · *Código bomba*	APLICACIONES · *APLICAÇÕES*

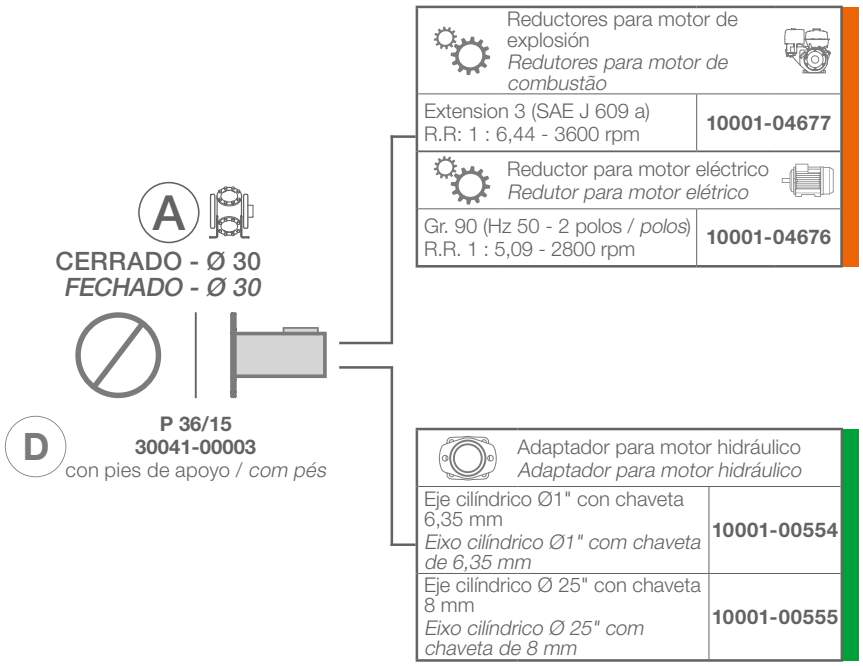

Reductores / *Redutores*. **Adaptadores / *Adaptadores*.** **Poleas / *Polias*.** **Multiplicadores / *Multiplicadores*.** **Protecciones / *Proteções*.**

VÁLVULAS DE SEGURIDAD · *VÁLVULAS DE SEGURANÇA*

No incluida
Não incluída



BOMBAS *BOMBAS*	KIT VÁLVULA DE SEGURIDAD (válvula incluida) *KIT DE VÁLVULA DE SEGURANÇA (válvula incluída)*	VÁLVULA DE SEGURIDAD (para uso de repuesto) *VÁLVULA DE SEGURANÇA (para uso de peças de reposição)*	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*			
			Ø A	Ø B mm (in)	PRESIÓN *PRESSÃO* bar (p.s.i.)	Color *Cor*
P 36/15	**00009-01075**	**10002-01452**	G 3/8	13 (0,51)	15 (217)	Gris - *Cinza*

OTROS ACCESORIOS · *OUTROS ACESSÓRIOS*

	Protección del cardán *Proteção do eixo cardan* **UNI EN ISO 4254**	CÓDIGO *CÓDIGO* **10002-01782**
	Protección del cardán *Proteção do eixo cardan*	CÓDIGO *CÓDIGO* **10002-01749**

MOTOBOMBAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN · *MOTOBOMBAS COM MOTOR DE COMBUSTÃO*

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE EXPLOSIÓN *CARACTERÍSTICAS DO MOTOR DE COMBUSTÃO*					GRUPOS MOTOBOMBAS *GRUPOS MOTOBOMBAS*
Marca *Marca*	Modelo *Modelo*	Alimentación *Alimentação*	Potencia neta *Potência líquida* HP (kW)	Tipo de transmisión *Tipo de transmissão*	P 36/15 VR 15
HONDA	**GX 160** 4 tiempos con base *4 tempos com base*	Gasolina *Gasolina*	3,5 (2,6)	Reductor *Redutor*	**33001-01254**
	GP 160 H 4 tiempos con base *4 tempos com base*	Gasolina *Gasolina*	4,8 (3,6)	Reductor *Redutor*	**33001-00253**

MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS · *MOTOBOMBAS ELÉTRICAS*

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO *CARACTERÍSTICAS DO MOTOR ELÉTRICO*					GRUPOS MOTOBOMBAS SOBRE BASE *GRUPOS MOTOBOMBAS NA BASE*
Modelo *Modelo*		Potencia *Potência* HP (kW)	Tipo de transmisión *Tipo de transmissão*	Código del motor *Código motor*	P 36/15 VR 15
MEC 90	**V230** 2 polos monofásico *2 polos monofásico*	2,0 (1,5)	Reductor *Redutor*	10002-01666	**33001-00127**

KIT DE MANTENIMIENTO · *KIT DE MANUTENÇÃO*

SERIE *SÉRIE*	MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	TIPO DE MEMBRANA *TIPO DE MEMBRANA*
P	36/15	**10001-01993**	DESMOPAN

MEMBRANAS · *MEMBRANAS*

	MATERIAL · *MATERIAL*		
	NBR	D	V
Membrana de la bomba *Membrana da bomba*	**00006-00069**	**00006-00079**	**00006-00078**