P 36/15

POMPES À MEMBRANE À BASSE PRESSION / *NIEDERDRUCK-MEMBRANPUMPEN*

P 36/10

Version en polypropylène disponible à la demande.
Polypropylen-Version auf Anfrage erhältlich.

HIGHLIGHTS

15 bar 217 p.s.i.	
35,4 l/min 9,4 US gpm	
550 rpm	
1,6 HP 1,2 kW	
Polyamide *Polyamid* Polypropylène *Polypropylen* Acier Inox *Edelstahl*	
NBR	On request
DESMOPAN	Standard
VITON	Standard

CARACTÉRISTIQUES

Configuration : 3 membranes en Viton pour P 36/10 et Desmopan® pour P 36/15 (Viton à la demande). Pièces en contact avec le liquide : polypropylène et acier AISI 316-L pour P 36/10, polyamide et acier inox pour P 36/15. À la demande : soupape de réglage.

EIGENSCHAFTEN

Konfiguration: 3 Viton-Membranen für P 36/10 und Desmopan® für P 36/15 (Viton auf Anfrage). Teile, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen: Polypropylen und Stahl AISI 316-L für P 36/10, Polyamid und Edelstahl für P 36/15. Auf Anfrage: Regelventil.

AVANTAGES

1. Excellente résistance chimique grâce aux pièces en contact en nylon renforcé.
2. Entretien facile grâce aux collecteurs externes.
3. Design compact qui en facilite l'application sur les machines de petite taille.
4. Pour les traitements de désherbage et de fertilisation liquide en solution. Elles peuvent être installées sur des machines portées ou montées sur chariot.
5. Parfaites pour la fertigation en sillon.

VORTEILE

1. *Ausgezeichnete chemische Beständigkeit dank der Kontaktteile aus verstärktem Nylon.*
2. *Einfache Wartung dank externer Armaturen.*
3. *Kompakte Bauweise, die die Anwendung an kleinen Maschinen erleichtert.*
4. *Für Unkrautbekämpfung und Flüssigdüngung in Lösung. Sie können auf angebauten oder fahrbaren Maschinen angebracht werden.*
5. *Optimal für die Furchendüngung.*

APPLICATIONS · *ANWENDUNGSBEREICHE*

Injection d'engrais
Injektionsdüngung

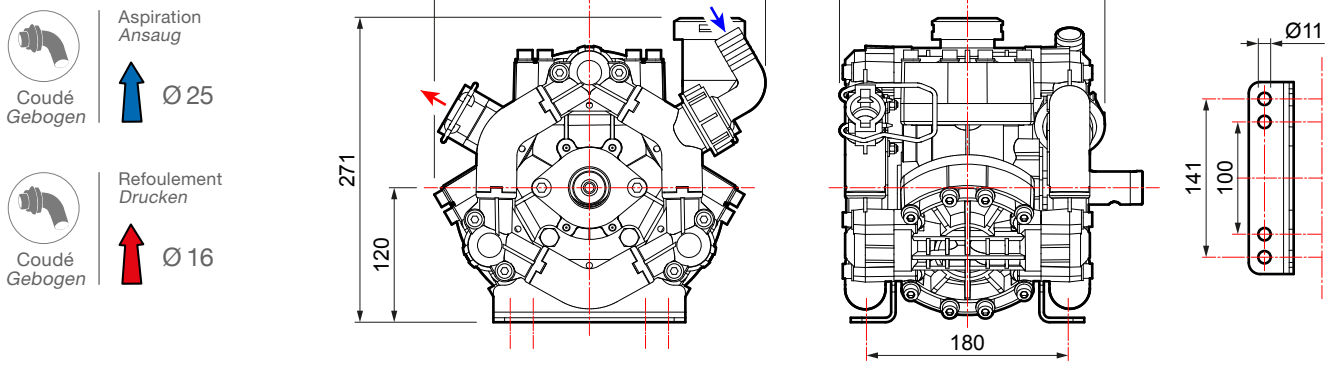

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · *TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

P 36/15	0 bar - 0 p.s.i				5 bar - 72 p.s.i				10 bar - 145 p.s.i				15 bar - 217 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	25,8	6,8	0,3	0,2	24,7	6,5	0,5	0,4	23,9	6,3	0,8	0,6	23,3	6,2	1,1	0,8		
450	29,0	7,7	0,3	0,2	27,8	7,3	0,6	0,5	26,9	7,1	0,9	0,7	26,3	6,9	1,3	0,9		
500	32,2	8,5	0,4	0,3	31,0	8,2	0,7	0,5	30,0	7,9	1,0	0,8	28,5	7,5	1,4	1,1	8,0	17,6
550	35,4	9,4	0,4	0,3	34,0	9,0	0,8	0,6	33,3	8,8	1,2	0,9	32,4	8,6	1,6	1,2		

VERSIONS DISPONIBLES · *ERHÄLTLICHE VERSIONEN*

A — FERMÉ - Ø 30
GESCHLOSSEN - Ø 30



POMPE ET APPLICATIONS · *PUMPE UND ANWENDUNGSBEREICHE*

APPLICATIONS · *ANWENDUNGSBEREICHE*	TYPE D'ARBRE · *WELLENTYP* Code pompe · *Pumpencode*	APPLICATIONS · *ANWENDUNGSBEREICHE*

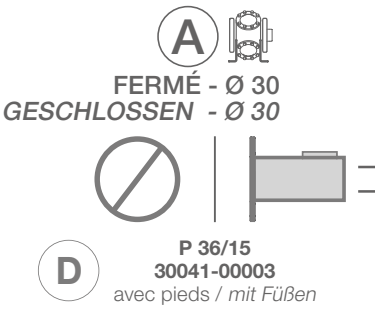

Réducteurs pour moteurs à explosion *Untersetzungsgetriebe für Verbrennungsmotor*	
Extension 3 (SAE J 609 a) R.R: 1 : 6,44 - 3600 rpm	**10001-04677**
Réducteurs pour moteur électrique *Untersetzungsgetriebe für Elektromotor*	
Gr. 90 (Hz 50 - 2 pôles / *2-polig*) R.R. 1 : 5,09 - 2800 rpm	**10001-04676**

Adaptateur pour moteur hydraulique *Adapter für Hydraulikmotor*	
Arbre cylindrique Ø 1" avec clavette 6,35 mm *Zylinderwelle Ø 1" mit 6,35 mm-Passfeder*	**10001-00554**
Arbre cylindrique Ø 25" avec clavette 8 mm *Zylinderwelle Ø 25" mit 8 mm-Passfeder*	**10001-00555**

Réducteurs / *Untersetzungsgetriebe.* **Adaptateurs / *Adapter.*** **Poulies / *Riemenscheibe.*** **Multiplicateurs / *Übersetzungsgetriebe.***
Protections / *Schutzvorrichtungen.*

SOUPAPES DE SÉCURITÉ · *SICHERHEITSVENTILE*

Non incluse
Nicht mitgeliefert



POMPES *PUMPEN*	KIT SOUPAPE DE SÉCURITÉ (valve incluse) *SICHERHEITSVENTIL-SET (Ventil enthalten)*	SOUPAPE DE SÉCURITÉ (pièce de rechange) *SICHERHEITSVENTIL (Ersatzteil)*	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · *TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*			
			Ø A	Ø B mm (in)	PRESSION *DRUCK* bar (p.s.i.)	Couleur *Farbe*
P 36/15	**00009-01075**	**10002-01452**	G 3/8	13 (0,51)	15 (217)	Gris - *Grau*

AUTRES ACCESSOIRES · *SONSTIGES ZUBEHÖR*

	Protection du cardan *Kardanwellenschutz* **UNI EN ISO 4254**	CODE *CODE* **10002-01782**
	Protection du cardan *Kardanwellenschutz*	CODE *CODE* **10002-01749**

MOTOPOMPES MOTEUR Á EXPLOSION · *MOTORPUMPEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR*

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR Á EXPLOSION *EIGENSCHAFTEN VERBRENNUNGSMOTOR*					GROUPES MOTOPOMPES *MOTORPUMPENGRUPPEN*
Marque *Marke*	Modèle *Modell*	Alimentation *Kraftstoffart*	Puissance nette *Nutzleistung* HP (kW)	Type de transmission *Antrieb*	**P 36/15** **VR 15**
HONDA	**GX 160** 4 temps avec base *4-Takt mit Sockel*	Essence *Benzin*	3,5 (2,6)	Réducteur *Untersetzungsgetriebe*	**33001-01254**
	GP 160 H 4 temps avec base *4-Takt mit Sockel*	Essence *Benzin*	4,8 (3,6)	Réducteur *Untersetzungsgetriebe*	**33001-00253**

MOTOPOMPES ÉLECTRIQUES · *ELEKTRISCHE MOTORPUMPEN*

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE *EIGENSCHAFTEN ELEKTROMOTOR*					GROUPES MOTOPOMPES SUR BASE *MOTORPUMPENGRUPPEN AUF SOCKEL*
Modèle *Modell*		Puissance *Leistung* HP (kW)	Type de transmission *Antrieb*	Code moteur *Motorcode*	**P 36/15** **VR 15**
MEC 90	**V230** 2 pôles monophasé *2-polig einphasig*	2,0 (1,5)	Réducteur *Untersetzungsgetriebe*	10002-01666	**33001-00127**

KIT D'ENTRETIEN · *WARTUNGSSATZ*

SÉRIE *BAUREIHE*	MODÈLE *MODELL*	CODE *CODE*	TYPE DE MEMBRANE *MEMBRANTYP*
P	36/15	**10001-01993**	DESMOPAN

MEMBRANES · *MEMBRANEN*

	MATÉRIAU · *MATERIAL*		
	NBR	D	V
Membrane de la pompe *Pumpenmembran*	**00006-00069**	**00006-00079**	**00006-00078**