


YA 130 · YA 150

BOMBAS DE PISTONES DE ALTA PRESIÓN / BOMBAS COM PISTÕES DE ALTA PRESSÃO

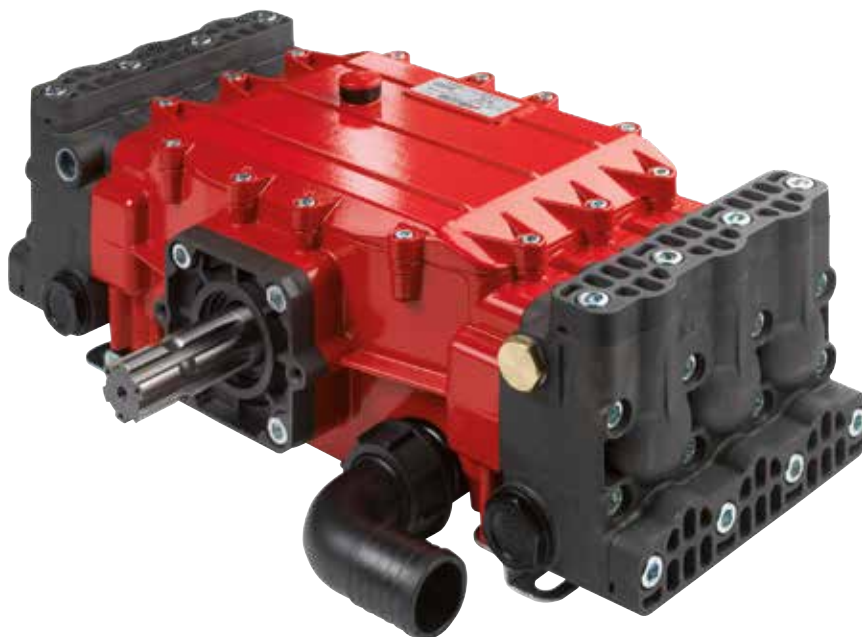

HIGHLIGHTS

	50 - 60 bar 725 - 870 p.s.i.
	108 - 128,5 l/min 28,5 - 33,9 US gpm
	650 rpm
	13,1 - 9,6 HP 19,7 - 14,5 kW
	Aluminio anodizado Alumínio anodizado

CARACTERÍSTICAS

Configuración: Seis émbolos cerámicos. Piezas en contacto con el líquido: aluminio anodizado. Junta doble con recuperación del goteo. Sistema patentado antidesgaste del para-aceite de los pistones.

CARACTERÍSTICAS

Configuração: 6 pistões de imersão de cerâmica. Peças em contato com o líquido: alumínio anodizado. Dupla junta com recuperação de gotejamento. Sistema patenteado antidesgaste para retentores de óleo do pistão.


BENEFICIOS

1. La junta sobre pistón y su resistencia a la abrasión brindan una retención de larga duración entre las partes en contacto con los fluidos y la transmisión mecánica.
2. Sencillez de mantenimiento gracias a la inmediata accesibilidad a las partes en contacto con los fluidos.
3. Componentes sobredimensionados con la capacidad de resistir al par, a los empujes y a las desalineaciones generadas por la transmisión de potencia.
4. Disponibilidad de tapas para toma de fuerza en versión acanalada M o H 1" 3/8.

BENEFÍCIOS

1. A junta no pistão e sua resistência à abrasão proporcionam uma vedação duradoura entre as peças em contato com fluidos e a transmissão mecânica.
2. Fácil manutenção graças à acessibilidade imediata às peças em contato com fluidos.
3. Componentes superdimensionados capazes de resistir aos torques, impulsos e desalinhamentos gerados pela transmissão de potência.
4. Disponibilidade de tampas de tomada de força em versão ranhurada M ou F de 1" 3/8.


APLICACIONES · APLICAÇÕES



Atomizadores
Atomizadores



Antiincendios
Combate a incêndios

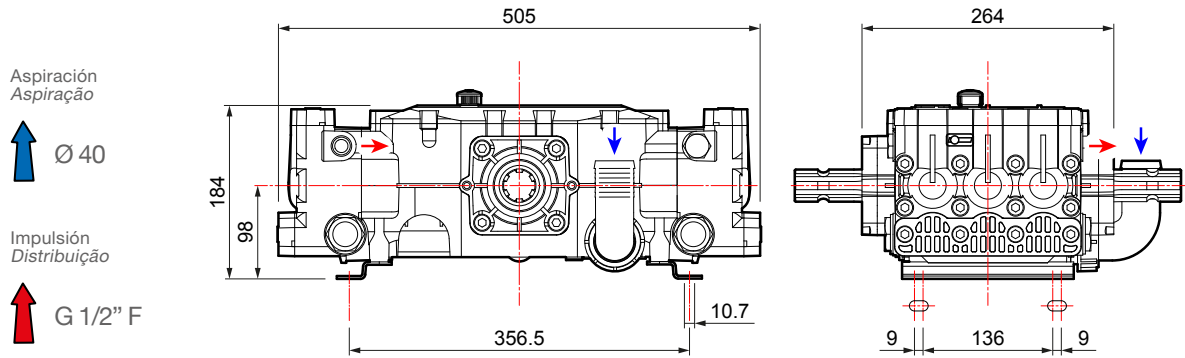

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

YA 130


			0 bar - 0 p.s.i		20 bar - 290 p.s.i		30 bar - 435 p.s.i		40 bar - 580 p.s.i		50 bar - 725 p.s.i			
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	kg	lb
400	66	17,4	0,8	0,6	3,5	2,6	5,2	3,8	6,8	5,0	8,3	6,1	28	62
450	75	19,5	1,1	0,8	3,9	2,9	5,8	4,3	7,6	5,6	9,4	6,9		
500	82,5	21,8	1,3	1,0	4,6	3,4	6,5	4,8	8,5	6,3	10,5	7,7		
550	91,5	24,2	1,7	1,3	5,1	3,8	7,2	5,3	9,3	6,8	11,5	8,5		
600	100	26,4	2,1	1,5	5,4	4,0	7,8	5,7	10,1	7,4	12,4	9,2		
650	108	28,5	2,3	1,7	5,8	4,3	8,2	6,0	10,7	7,9	13,1	9,6		

YA 150


YA 150			 0 bar - 0 p.s.i		 20 bar - 290 p.s.i		 30 bar - 435 p.s.i		 40 bar - 580 p.s.i		 50 bar - 725 p.s.i		 60 bar - 870 p.s.i			
																
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	kg	lb
400	82	21,7	1,0	0,7	4,4	3,2	6,4	4,7	8,4	6,2	10,3	7,6	12,6	9,3	28	62
450	92	24,3	1,3	0,9	4,9	3,6	7,2	5,3	9,4	6,9	11,6	8,5	14,1	10,4		
500	103,5	113	1,6	1,2	5,7	4,2	8,0	5,9	10,5	7,7	12,9	9,5	15,9	11,7		
550	113	29,9	2,1	1,5	6,3	4,6	8,9	6,5	11,5	8,5	14,3	10,5	17,4	12,8		
600	123	32,5	2,6	1,9	6,7	4,9	9,6	7,1	12,5	9,2	15,4	11,3	18,9	13,9		
650	128,5	33,9	2,8	2,1	7,2	5,3	10,1	7,4	13,2	9,7	16,2	11,9	19,7	14,5		


VERSIONES DISPONIBLES · VERSÕES DISPONÍVEIS

A 1" 3/8 M - 1" 3/8 M

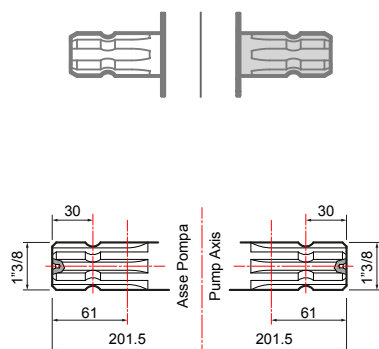

B Ø 35 M - 1" 3/8 M

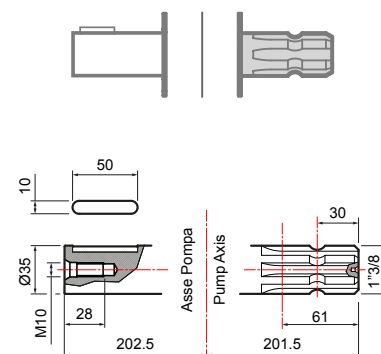

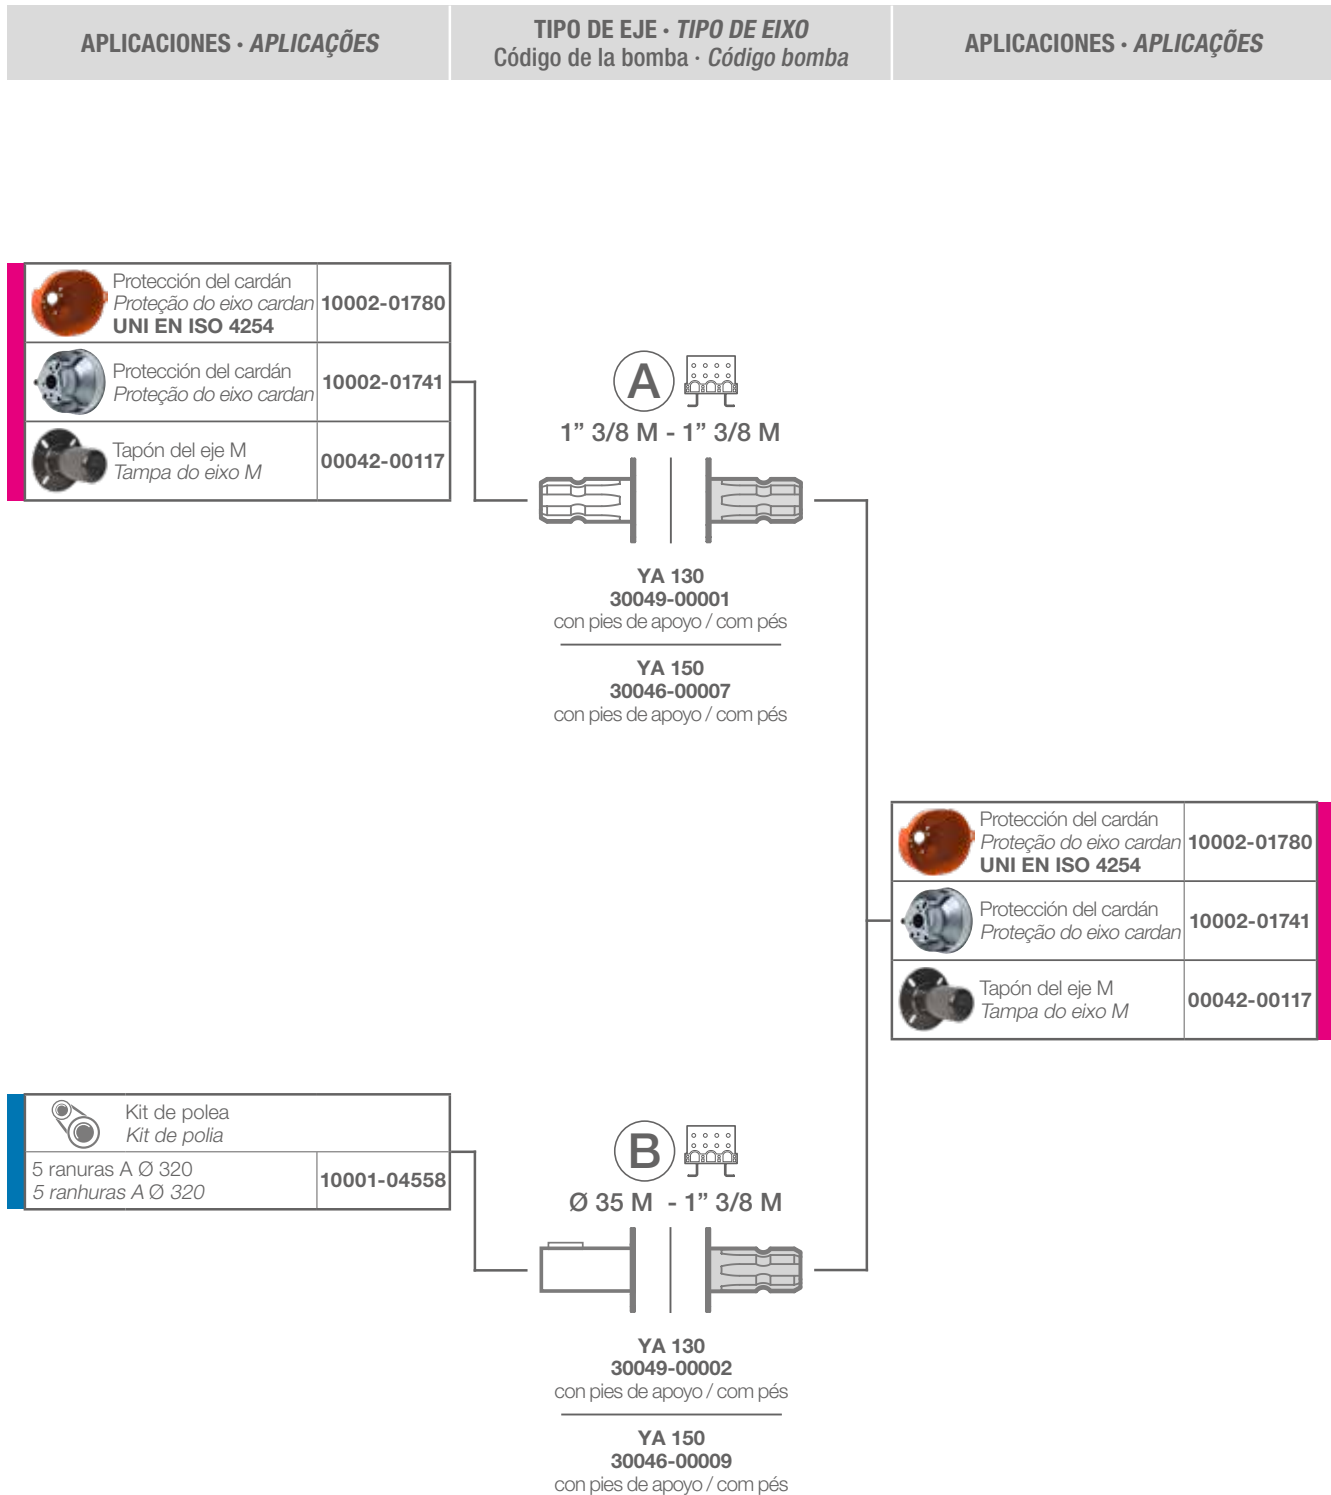BOMBA Y APLICACIONES · BOMBA E APLICAÇÕES


GRUPOS DE MANDO EN LA BOMBA · GRUPOS DE CONTROLE NA BOMBA

VRS

	NÚMERO DE VÍAS N. VIAS	RACOR PORTAGOMA CONEXÃO DE MANGUEIRA Ø	IMPULSIÓN DISTRIBUIÇÃO	CÓDIGO CÓDIGO
	1	24	Recto - Reto	10002-00926

GRUPOS DE MANDO A DISTANCIA · GRUPOS DE CONTROLE À DISTÂNCIA

(Más información en la página 236 · Para obter mais detalhes, veja a página 236)

HPR 2

	NÚMERO DE VÍAS N. VIAS	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	CÓDIGO CÓDIGO	Versión con válvula de estelite Versão com válvula de estelite	 Kit racores portagoma Kit de conexões da mangueira
	3	50 (725)	42001-00115	42001-00184	

Ø 8x10
(n. 3 piezas/unidades)**00009-00996**

KIT DE MANDO A DISTANCIA · KIT DE CONTROLE À DISTÂNCIA

	Racores curvos Conexões curvas		Racores curvos con autoblocantes Conexões curvas com autotravantes		Racores rectos Conexões retas
	YA 150 - 00009-00877		YA 130 - 10001-04631 YA 150 - 10001-04618		YA 150 - 00009-01263

ARGO SERIES

ARGO

	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Sin manómetro Sem manômetro	Con manómetro Com manômetro
	50 (725)	42001-00307	42001-00308

ARGO HD

	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Sin manómetro Sem manômetro	Con manómetro Com manômetro
	50 (725)	42001-00305	42001-00306

ARGO C

	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Sin manómetro Sem manômetro	Con manómetro Com manômetro
	50 (725)	42001-00311	42001-00312

ARGO HDC

	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Sin manómetro Sem manômetro	Con manómetro Com manômetro
	50 (725)	42001-00309	42001-00310

KIT DE MANDO A DISTANCIA · KIT DE CONTROLE À DISTÂNCIA


	Kit placa de fijación a distancia Kit de placa de fixação à distância		Racores curvos Conexões curvas		Racores curvos con autoblocantes Conexões curvas com autotravantes
	00071-01795		YA 130 - 00009-00770 YA 150 - 00009-00877		YA 130 - 10001-04618

VÁLVULAS DE SEGURIDAD · VÁLVULAS DE SEGURANÇA

No incluida
Não incluída



BOMBAS BOMBAS	CÓDIGO CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Ø A	Ø B mm (in)	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Color Cor
YA 130	10002-01441	G 1/2	19 (0,75)	50 (725)	Rojo - Vermelho
YA 150					

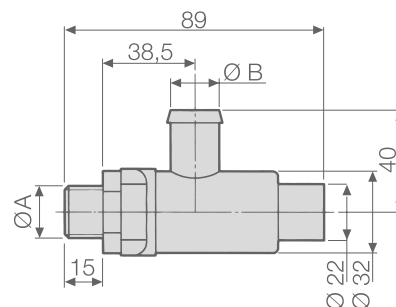
OTROS ACCESORIOS · OUTROS ACESSÓRIOS

	Kit racor portagoma de aspiración recto Ø 40 Kit de conexão reta da mangueira para aspiração Ø 40	CÓDIGO CÓDIGO
		00009-00086

KIT DE MANTENIMIENTO · KIT DE MANUTENÇÃO


SERIE SÉRIE	MODELO MODELO	CÓDIGO CÓDIGO
YA	130	10001-01140
	150	10001-01141