

PRESSURE WASHERS

STATIC HOT XL

STATIONARY HOT-WATER WASHING SYSTEM
IMPIANTO DI LAVAGGIO FISSO AD ACQUA CALDA





STATIC HOT XL



Ultra-performance stationary hot water washing system always at your disposal for all your cleaning needs.

No more need to use a car wash resulting in lower costs for the company.

Impianto di lavaggio fisso ultraperformante ad acqua calda sempre a tua disposizione per tutte le esigenze di pulizia.

Niente più necessità di rivolgersi ad un autolavaggio esterno con conseguente abbattimento dei costi da parte dell'azienda.

COMING SOON / IN ARRIVO NEL 2025



**STAINLESS
STEEL VERSION**
available on request

*VERSIONE IN
ACCIAIO INOX
disponibile su richiesta*



**FULL ELECTRIC
VERSION**

Zero emission
Ideal for food industry


*VERSIONE
TOTALMENTE
ELETTRICA*

Emissioni zero
Ideale per il settore food

IDEAL FOR CLEANING / INDICATA PER LA PULIZIA DI:



Logistics and transport sector
Settore logistica e trasporti



Industrial sector
settore industriale



Food industry
Industria alimentare



Car washes
Autolavaggi




Versatile, performing and easy to use

Versatile, performante e comodo da usare



Chimney with stainless steel rainproof roof

Camino con tetto antipioggia in acciaio inox

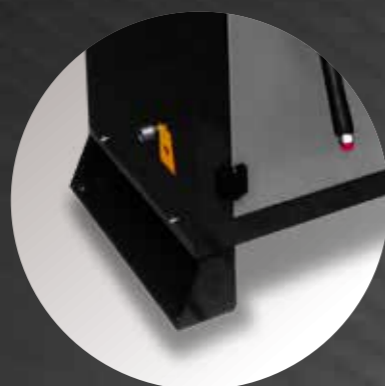

Reinforced steel supporting feet

Piedi di supporto in acciaio rinforzato



Access door for easy maintenance

Sportello di accesso per facilitare le operazioni di manutenzione



Practical storage of the gun

Pratico alloggiamento della pistola



Lance holder with loop attachment

Supporto portalancia con aggancio a cappio



25-liter diesel tank with level indicator

Serbatoio gasolio da 25 litri con indicatore di livello



Automatic painted steel hose reel and 20m high pressure hose (only on extra models)

Avvolgitubo automatico in acciaio verniciato e tubo alta pressione da 20 m (su modelli extra)



Cover equipped with anti-rubbing hose guide

Cover equipaggiata con guidatubo antisfregamento



Power cord holder

Supporto portacavo di alimentazione



Vertical diesel-fueled boiler

Caldaia verticale alimentata a gasolio



Water tank with level and filling float

Cisterna acqua con galleggiante di livello e caricamento



Control panel with three on/off switches and led alert

Pannello di controllo con tre interruttori on/off e led alert

Comet pumps: the beating heart of our pressure washers

Pompe Comet: il cuore pulsante delle nostre idropulitrici

ZW

STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Classic
STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Extra



FW2

STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic
STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Extra
STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic
STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra



Comet ZW / FW2 self-priming pumps with three ceramic plunger brass head. Professional unloader valve with external by-pass. Stainless steel inlet and delivery valve.
Pompe autoadescenti Comet ZW/FW2 con testata in ottone a tre pistoni in ceramica. Valvola di regolazione professionale con by-pass esterno. Valvola di aspirazione e mandata in acciaio inox.

Powerful and reliable stationary hot-water washing system

Impianto di lavaggio fisso potente ed affidabile

4 poles electrical motor (1400 RPM) with thermal protection and air cooling.
Integrated elastic joint, for best pump coupling (excluding single-phase models).
Three full ceramic pistons, brass triplex ZW / FW2 Comet pumps head.
External by-pass valve.
Suction and delivery S. S. valves.
Low voltage and delayed Total Stop.
High pressure detergent suction (from external tank in Extra models) with solenoid valve.
Diesel tank 25 liters with level gauge and filter.
Vertical burner with high thermal efficiency steel coil.
Control panel with protection cover.
General stop (when the machine is not used for a long time).
Anti-scale device with pump and tank (1 l).
Micro-leaks detector.
Accessory holder.
Flow switch burner control and flame sensor.
Automatic hose reel with 20m high pressure hose (in Extra models).
Low temperature thermoacoustic insulation protection/ heating.
Heating resistance for frost protection.
Internal water tank with float level.

Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad aria.
Giunto elastico integrato, per un miglior accoppiamento pompa/motore (escluso modelli monofase).
Pompe Comet ZW / FW2 con testata in ottone a tre pistoni in ceramica.
Valvola by-pass esterna.
Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox.
Total Stop ritardato a bassa tensione.
Aspirazione detergente in alta pressione (da serbatoio esterno nei modelli Extra) con elettrovalvola.
Serbatoio gasolio 25 litri con indicatore di livello e filtro.
Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico.
Pannello di controllo con cover protettiva.
Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo).
Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (1 lt).
Allarme microperdite.
Porta accessori.
Bruciatore azionato da Flussostato.
Avvolgitubo automatico con tubo ad alta pressione da 20 m (nei modelli Extra).
Protezione isolante termoacustica per resistere alle alte/basse temperature
Resistenza antigelo
Cisterna acqua interna con galleggiante di livello

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

| CODE CODICE | MODELS MODELLI | PUMP POMPA | Ph V Hz | | | MAX bar MPa | | WORK bar MPa | | MAX l/h | | HP kW | | kW | °C | kg/h | kg | (L x W x H) cm |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------|-----|----|----------------|-----|-----------------|------|------------|-----|-------|-----|--------|-----|------|---------------|----------------|
| | | | Ph | V | Hz | bar | MPa | bar | MPa | l/h | HP | kW | | | | | | |
| 36075-00040 | STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Classic | ZW | 1 | 230 | 50 | 120 | 12 | 30÷100 | 3÷10 | 290÷720 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 85÷110 | 3,5 | 190 | 76 x 48 x 180 | |
| 36075-00039 | STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Extra | ZW | 1 | 230 | 50 | 120 | 12 | 30÷100 | 3÷10 | 290÷720 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 85÷110 | 3,5 | 210 | 76 x 48 x 180 | |
| 36075-00038 | STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic | FW2 | 3 | 400 | 50 | 200 | 20 | 30÷190 | 3÷19 | 390÷900 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 85÷110 | 5,7 | 200 | 76 x 48 x 180 | |
| 36075-00035 | STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Extra | FW2 | 3 | 400 | 50 | 200 | 20 | 30÷190 | 3÷19 | 390÷900 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 85÷110 | 5,7 | 220 | 76 x 48 x 180 | |
| 36075-00042 | STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic | FW2 | 3 | 400 | 50 | 200 | 20 | 30÷190 | 3÷19 | 560÷1260 | 9,0 | 6,6 | 7,0 | 85÷110 | 6,4 | 210 | 76 x 48 x 180 | |
| 36075-00041 | STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra | FW2 | 3 | 400 | 50 | 200 | 20 | 30÷190 | 3÷19 | 560÷1260 | 9,0 | 6,6 | 7,0 | 85÷110 | 6,4 | 230 | 76 x 48 x 180 | |

ELECTRIC MOTOR - MOTORE ELETTRICO



4-pole electric motor (1400 rpm) with thermal protection.
Three-phase models with built-in flexible joint for better pump/motor coupling.
Low voltage delayed total stop system.
Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica.
Modelli trifase con giunto elastico integrato per un miglior accoppiamento pompa/motore.
Sistema total stop ritardato a bassa tensione.

ACCESSORIES / ACCESSORI



GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)



Fan shape nozzle
Ugello con getto a lama



Double barrel lance, without nozzles
Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli



Detergent nozzle for double barrel lance
Ugello detergente per lancia canna doppia



Rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata



Flame control kit
Kit comando controllo fiamma

www.comet-cleaning.com

