


KE Super - KE Xtra

Compressivo Macchina



Frame and Chassy (Assembly)

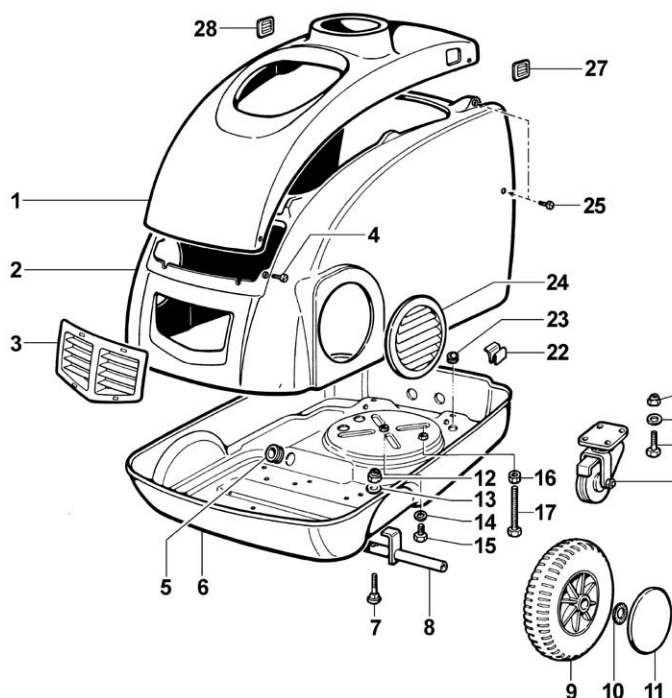


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	0477 0135	Carenatura Superiore	Cover		1	8350 - 8550 8750
	0477 0136	Carenatura Superiore	Cover		1	8950 - 8960
2	0477 0151	Kit Carenatura Inferiore	Cover Kit	Grigio / Grey	1	
	0477 0152	Kit Carenatura Inferiore	Cover Kit	Azzurro / Cyan	1	
	0477 0153	Kit Carenatura Inferiore	Cover Kit	Rosso / Red	1	
3	0402 0231	Coperchio a Griglia	Grid Cover		1	
4	3623 0031	Vite Speciale	Special Screw	M5x16	4	
5	2434 0044	Pressacavo	Holder	Ø31xØ38xSP.10	2	
6	3206 0233	Telaio	Frame		1	
7	3605 0071	Vite Speciale	Special Screw		2	
8	0017 0009	Assale Ruota	Wheel Axle	Ø20 L = 704	1	
9	2810 0036	Ruota	Wheel	260x80	2	
10	0009 0179	Anello	Ring	Ø20	2	
11	0402 0238	Copriruota	Wheel Cover	Grigio / Grey	2	
	0402 0221	Copriruota	Wheel Cover	Azzurro / Cyan	2	
	0402 0207	Copriruota	Wheel Cover	Rosso / Red	2	
12	0604 0158	Dado	Nut	M8	2	
13	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	2	
14	2811 0050	Rondella	Washer	10,5x18x2	2	
15	3607 0202	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x12	1	
16	0604 0097	Dado	Nut	M10	1	
17	3607 0014	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x120	1	
18	2810 0015	Ruota	Wheel	Ø125x30	1	
19	3607 0242	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M8x16	3	
20	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	3	
21	0604 0158	Dado	Nut	M8	3	
22	1202 0050	Gancio	Hook		4	
23	2434 0021	Pressacavo	Cable Holder	Ø15	2	
24	0402 0230	Coperchio a Griglia	Grid Cover		2	
25	3623 0031	Vite Speciale	Special Screw	M5x16	4	
27	0402 0232	Coperchio a Griglia	Grid Cover		1	
28	0402 0233	Coperchio a Griglia	Grid Cover		1	

KE Super - KE Xtra

Serbatoio Gasolio e Serbatoio Detergente




Fuel Tank and Detergent Tank

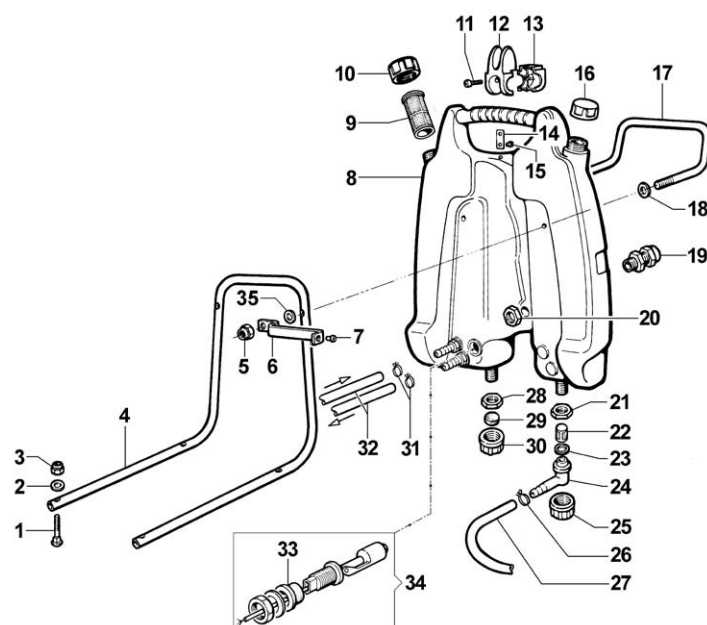

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3605 0071	Vite Speciale	Special Screw	M8x40	4	
2	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	4	
3	0604 0158	Dado	Nut	M8	4	
4	1803 0082	Manubrio	Handlebar		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
5	0604 0158	Dado	Nut	M8	2	
6	3002 0542	Supporto	Support		2	
7	2815 0026	Rivetto	Rivet	M5x13	2	
8	3029 0017	Kit Serbatoio	Tank Assembly		1	
9	1002 0113	Filtro Diesel	Diesel Filter		1	
10	3200 0038	Tappo Diesel	Diesel Plug	Nero / Black	1	
11	3625 0048	Vite	Screw	3x10	2	
12	3004 0021	Semiguscio	Half-Shell		1	
13	3004 0020	Semiguscio	Half-Shell		1	
14	3002 0533	Supporto	Support		1	
15	2815 0026	Rivetto	Rivet	M5x13	2	
16	3200 0058	Tappo Detergente	Detergent Plug	Nero / Black	1	
17	3002 0534	Supporto	Support		1	
18	2811 0026	Rondella	Washer	8,4x24x2	2	
19	2434 0003	Pressacavo	Cable Holder	PG16	1	
20	1227 0002	Ghiera per Pressacavo	Ring Nut for Cable Holder	PG16	1	
21	0604 0050	Dado	Nut	G3/4x7	1	
22	1002 0078	Filtro	Filter		1	
23	1209 0104	Guarnizione	Gasket	18x24x3	1	
24	2803 0371	Raccordo	Coupling	90°	1	
25	1223 0052	Galletto	Adjustable Nut	G3/4	1	
26	1003 0059	Fascetta	Hose Clamp		1	
27	3208 0901	Tubo Detergente	Detergent Hose	Ø7x10 L=1175	1	
28	0604 0050	Dado	Nut	G3/4x7	1	
29	1209 0109	Guarnizione	Gasket	Ø24 SP.3,5	1	
30	3200 0073	Tappo	Plug	G3/4F	1	
31	1003 0003	Fascetta	Hose Clamp		2	
32	3208 0879	Tubo	Hose	Ø6x12 L=950	2	
33	0204 0049	Guarniz. Livello Gasolio	Fuel Level Gasket		1	
34	3042 0017	Kit Livello Gasolio	Fuel Level Sensor Kit		1	
35	2819 0004	Rosetta Elastica	Spring Washer	8,4x14,4x2	2	

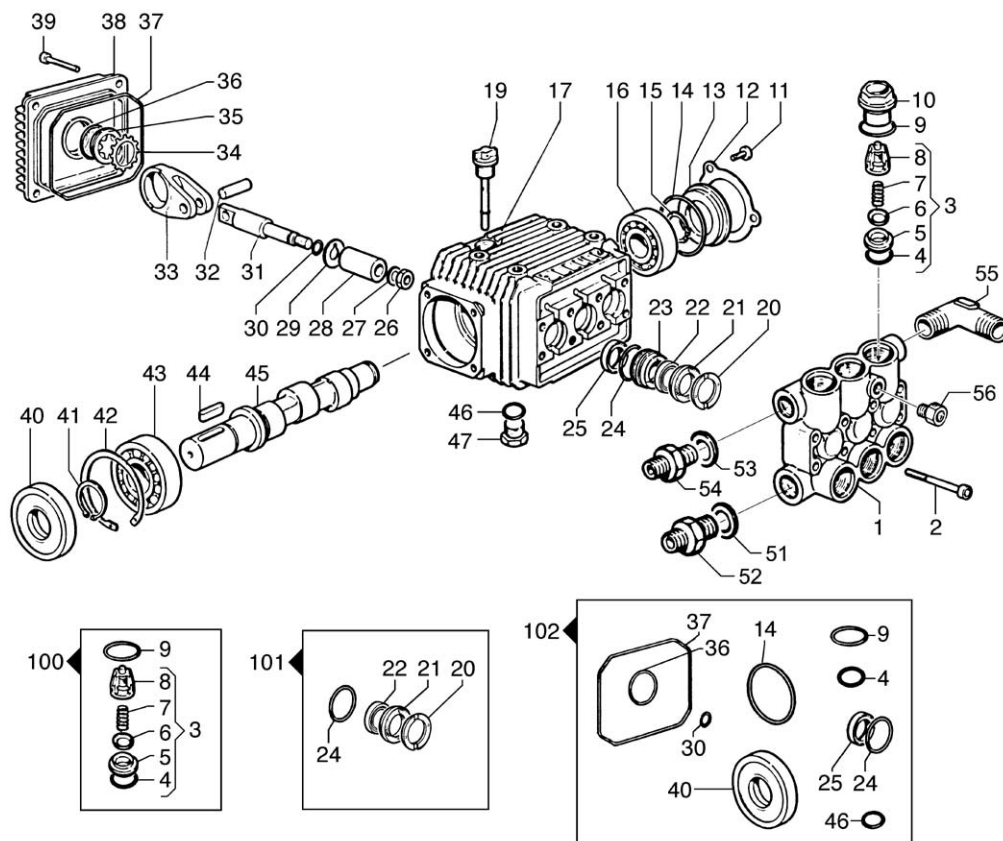

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3218 0318	Testata Pompa Ottone	Brass Pump Manifold	Ø18	1	
2	3609 0108	Vite	Screw	M6x55	8	
3	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	
4	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x17,13	6	
5	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
6	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
7	1802 0177	Molla Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Spring		6	
8	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	
9	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x20,24	6	
10	3202 0267	Tappo	Cap		6	
11	3609 0088	Vite	Screw	M5x10	3	
12	1004 0012	Flangia Tenuta	Crankcase Flange		1	
13	0402 0172	Coperchio	Cover		1	
14	1210 0386	Guarnizione OR	O-Ring	3,53x44,04	1	
15	3019 0011	Seeger Esterno	Outer Seeger		1	
16	0438 0066	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	20x52x15	1	
17	0403 0128	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
19	3200 0051	Asta Livello Olio	Oil Dipstick		1	
20	0009 0193	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
21	1241 0035	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	
22	1241 0028	Guarnizione Tenuta	Packing		3	
23	0009 0197	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
24	1210 0223	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x26,7	3	
25	0019 0095	Anello Tenuta	Oil Seal	15x24x5	3	
26	0600 0048	Dado Speciale	Special Bolt		3	
27	2811 0080	Rondella	Washer	8,2x14x1,5	3	
28	0202 0018	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	
29	2812 0038	Rondella	Washer		3	
30	1210 0055	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x6,07	3	
31	2409 0044	Pistone Guida	Piston Guides		3	


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
32	3011 0014	Spinotto	Gudgeon Pin		3	
33	0205 0050	Kit Biella	Con. Rod Assembly		3	
34	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
35	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
36	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x23,52	1	
37	1210 0459	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x94,93	1	
38	0402 0142	Coperchio Carter	Crankcase Cover		1	
39	3609 0041	Vite	Screw	M6x25	4	
40	0019 0094	Anello Tenuta	Oil Seal	25x62x10/7	1	
41	3019 0006	Seeger Esterno	Outer Seeger		1	
42	3020 0012	Seeger Interno	Inner Seeger		1	
43	0438 0075	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	25x62x17	1	
44	1602 0045	Linguetta	Key	8x7x25	1	
45	0001 0333	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	
46	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	2x14	1	
47	3200 0007	Tappo	Plug	3/8 GAS	1	
51	2811 0086	Rondella	Washer	21,2x27x1,5	1	
52	2000 0067	Niplo	Nipple	G1/2 - GC3/8	1	
53	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	3/8"	1	
54	2000 0037	Niplo	Nipple	G3/8 - G1/4	1	
55	1211 0026	Gomito M/M	M/M Elbow	GC3/8 - G3/8	1	
56	2825 0026	Riduzione M/F	M/F Reduction	G1/8 - G1/4	1	

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

100	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	
101	5019 0037	Kit Guarnizioni Pistone	Piston Seal Kit		1	
102	5019 0040	Kit Guarnizioni Pompa	Seal Kit		1	

FW 5030S	8950	(6400 0204)
FW 5526S	8960	(6400 0404)
FW 4022S	8550	(6400 0611)
FW 4030S	8750	(6400 1115)

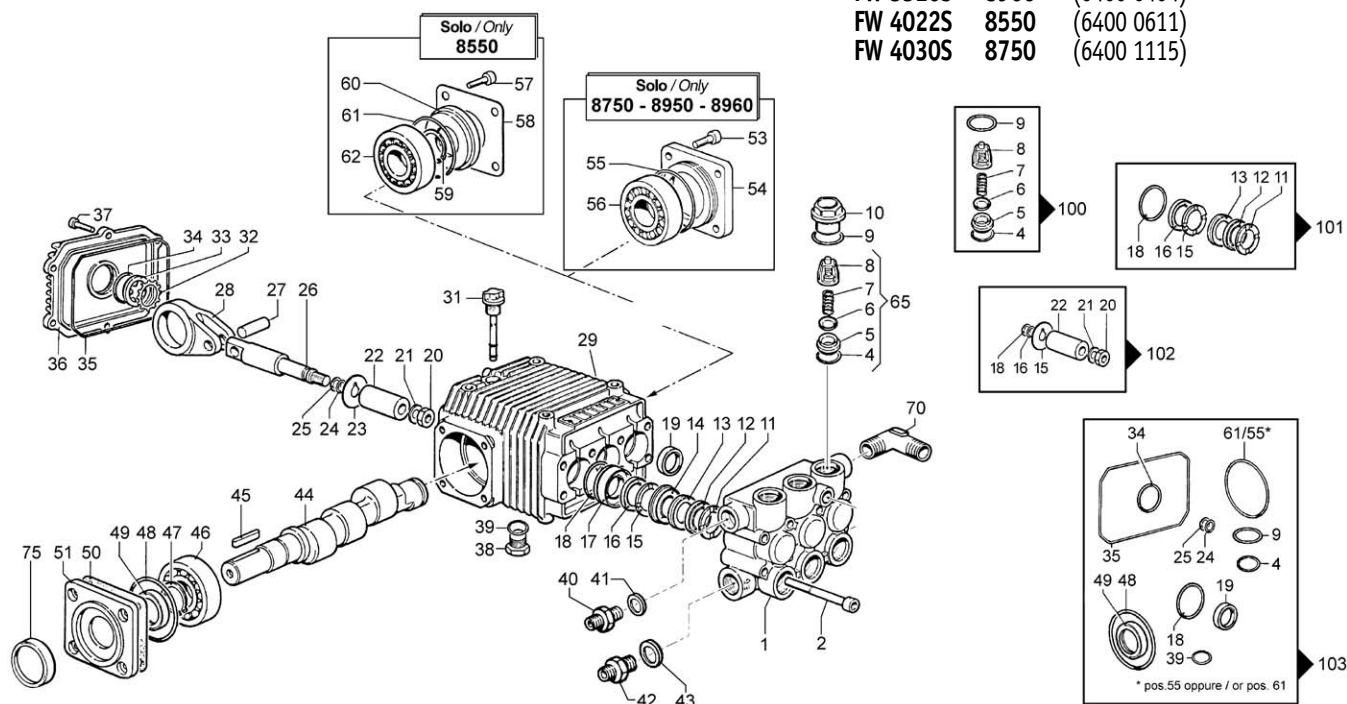


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3218 0316	Testata Pompa	Manifold	Ø20	1	8960 - 8950
	3218 0315	Testata Pompa	Manifold	Ø18	1	8750 - 8550
2	3609 0039	Vite	Screw	M8x70	8	
4	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x17,13	6	
5	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
6	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
7	1802 0177	Molla Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Spring		6	
8	1205 0043	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	8960
	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	8950 - 8750 8550
9	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring		6	
10	3202 0267	Tappo	Cap		6	
11	0009 0108	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø20	3	8960 - 8950
	0009 0199	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	8750 - 8550
12	1241 0032	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø20	3	8960 - 8950
	1241 0026	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	8750 - 8550
13	0009 0104	Anello Posteriore	Back Ring	Ø20	3	8960 - 8950
	0009 0100	Anello Posteriore	Back Ring	Ø18	3	8750 - 8550
14	0009 0114	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø20	3	8960 - 8950
	0009 0200	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	8750 - 8550
15	0009 0108	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø20	3	8960 - 8950
	0009 0199	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	8750 - 8550
16	1241 0032	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø20	3	8960 - 8950
	1241 0026	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	8750 - 8550
17	0009 0106	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø20	3	8960 - 8950
	0009 0102	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	8750 - 8550
18	1210 0156	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x31,47	3	
19	0019 0066	Anello Tenuta	Oil Seal	20x30x5	3	
20	0600 0054	Dado Speciale	Special Bolt		3	
21	2811 0082	Rondella	Washer	Ø8,2x17x1,5	3	
22	0202 0024	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø20	3	8960 - 8950
	0202 0022	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	8750 - 8550
23	2812 0042	Rondella	Washer		3	
24	1210 0039	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x7,66	3	
25	0009 0170	Anello Anti Estrusione	Anti-Extr. Ring		3	
26	2409 0048	Pistone Guida	Piston Guides		3	
27	3011 0016	Spinotto	Gudgeon Pin	Ø10x29	3	
28	0205 0044	Kit Biella	Con. Rod Assembly		3	
29	0403 0129	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
31	3200 0051	Tappo Olio	Oil Dipstick		1	
32	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
33	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
34	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x23,52	1	
35	1210 0468	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x108	1	
36	0402 0169	Coperchio Carter	Crankcase Cover		1	
37	3609 0030	Vite	Screw	M5x20	6	
38	3200 0007	Tappo	Cap	3/8 GAS	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
39	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x14	1	
40	2000 0037	Nipplo	Nipple	G 3/8 - G1/4	1	
41	1209 0091	Rondella	Washer	3/8"	1	
42	2000 0067	Nipplo	Nipple	G1/2 - G3/8	1	
43	2811 0086	Rondella	Washer	21,2x27x1,5	1	
44	0001 0323	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	8960
	0001 0325	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	8950
	0001 0346	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	8750 - 8550
45	1602 0045	Linguetta	Key	8x7x25	1	
46	0440 0012	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	25x62x18,25	1	8960 - 8950 8750
	0438 0071	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	25x62x17	1	8550
47	3019 0006	Seeger Esterno	Outer Seeger		1	Solo / Only 8550
48	1210 0388	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x56,87	1	
49	0019 0007	Anello Tenuta	Oil Seal	25x52x7	1	
50	0601 0218	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,05 mm	1	
	0601 0220	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,10 mm	1	Solo / Only 8960 - 8950 8750
	0601 0222	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,19 mm	1	
	0601 0259	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,25 mm	1	
51	0402 0170	Flangia Pompa	Flange		1	
53	3609 0032	Vite	Screw	M6x20	4	
54	0402 0171	Flangia	Flange		1	Solo / Only 8960 - 8950 8750
55	1210 0388	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x56,87	1	
56	0440 0012	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	25x62x18,25	1	
57	3609 0068	Vite	Screw	M6x12	4	
58	1004 0015	Flangia Tenuta	Crankcase Flange		1	
59	3019 0006	Seeger Esterno	Outer Seeger		1	Solo / Only 8550
60	0402 0176	Flangia	Flange		1	
61	1210 0387	Guarnizione OR	O-Ring	3,53x55,56	1	
62	0438 0071	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	25x62x17	1	
65	1220 0072	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	8960
	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	8950 - 8750 8550
70	1211 0026	Gomito M/M	M/M Elbow	GC 3/8 - GC 3/8	1	
75	0601 0265	Distanziale	Spacer		1	

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

100	5025 0025	Kit Valvole	Valve Kit		1	8960
	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	8950 - 8750 8550
101	5019 0039	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø20	1	8960 - 8950
	5019 0038	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø18	1	8750 - 8550
102	2409 0074	Kit Pistone	Piston Kit	Ø20	1	8960 - 8950
	2409 0073	Kit Pistone	Piston Kit	Ø18	1	8750 - 8550
103	5019 0044	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	

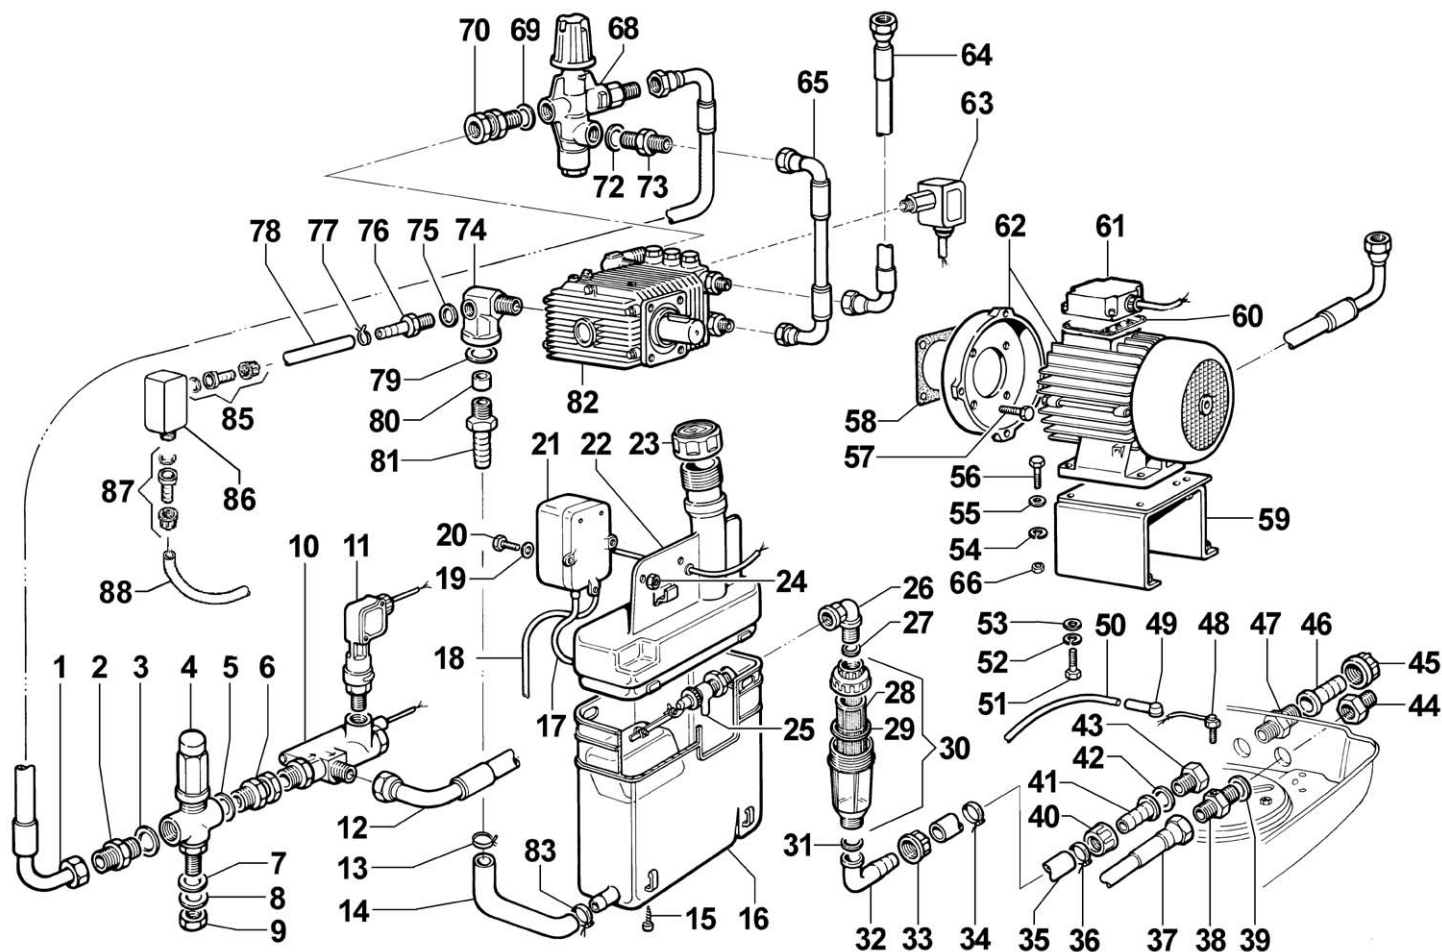


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3208 0881	Tubo Alta Pressione	High Pressure Hose	5/16" L = 550	1	
2	2000 0041	Nipplo	Nipple	G3/8 - G3/8	1	
3	1209 0091	Guarnizione	Gasket	3/8"	1	
4	1215 0275	Valvola di Sicurezza	Safety Valve	G3/8F-G1/4M	1	
5	1209 0091	Guarnizione	Gasket	3/8"	1	
6	0011 0003	Adattatore	Adapter	M/F G3/8+0GV	1	
7	2811 0010	Rondella	Washer	15x28	1	
8	2811 0010	Rondella	Washer	15x28	1	
9	0600 0005	Dado Speciale	Special Bolt	G1/4	1	
10	2421 0017	Flussostato	Flow Switch	M/M G3/8-G3/8	1	
11	2421 0010	Pressostato (Rosso)	Pressure Switch (Red)	G1/8 - 25bar	1	8350
	2421 0018	Pressostato (Blu)	Pressure Switch (Bleu)	G1/4 - 15bar	1	8550 - 8750 8950 - 8960
12	3208 0886	Tubo Alta Pressione	High Pressure Hose	R2 5/16" L=300	1	
13	1003 0066	Fascetta	Hose Clamp	Ø26	1	
14	3208 0572	Tubo Aspirazione	Suction Hose	Ø19x26 L = 290	1	
15	3625 0075	Vite	Screw	Ø4,2x16	4	
16	0461 0569	Cisterna Acqua	Water Tank		1	
17	3208 0860	Tubo Anticalcare	Water Softener Hose	L = 120 mm	1	
18	3208 0861	Tubo Anticalcare	Water Softener Hose	L = 240 mm	1	
19	2811 0006	Rondella	Washer	4,3x9	2	
20	3607 0075	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M4x10	2	
21	2422 0023	Pompa Anticalcare	Water Softener Pump		1	
22	3029 0015	Serbatoio Anticalcare	Water Softener Tank		1	
23	3200 0058	Tappo Serb. Anticalcare	Water Softener Plug	Rosso / Red	1	
24	0604 0075	Dado	Nut	M4	2	
25	1237 0010	Kit Galleggiante	Floater Kit	3/4"	1	
26	1211 0035	Gomito	Elbow	90° M/F G3/4	1	
27	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
28	1002 0122	Filtro Aspirazione	Suction Filter		1	da / from: Serial nr. 31762329
29	1209 0106	Guarnizione	Gasket	Ø29x50x2	1	
30	1002 0129	Kit Filtro Aspirazione	Suction Filter Kit	G3/4	1	
31	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
32	2801 0074	Raccordo p.g. Curvo	Elbow Coupling	Ø19 - G3/4F	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
33	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
34	1003 0069	Fascetta	Hose Clamp	Ø26	1	
35	3208 0229	Tubo Aspirazione	Suction Hose	Ø19x26 L=250	1	
36	1003 0069	Fascetta	Hose Clamp	Ø26	1	
37	3208 0856	Tubo Alta Pressione	High Pressure Hose	5/16" L = 290	1	
38	2803 0441	Raccordo Speciale	Special Nipple	M/M - G3/8	1	
39	1209 0091	Rondella	Washer	3/8"	1	
40	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
41	2800 0098	Raccordo p.g. Aspir.	Straight Hose Tail	Ø19	1	
42	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
43	2825 0051	Riduzione M/F	M/F Reduction	G3/4 - G1/2	1	
44	2803 0256	Raccordo	Coupling	M22x1,5 - G3/8	1	
45	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
46	2800 0098	Raccordo p.g. Aspir.	Straight Hose Tail	Ø19 - G3/4F	1	
47	2000 0056	Nipplo	Nipple	G3/4M - G1/2M	1	
48	3230 0028	Termostato	Thermostat		1	
49	2416 0070	Protezione	Protection		1	
50	1229 0029	Guaina	Sheat	Ø6 L = 1200	1	
51	3607 0195	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x20	4	
52	2819 0001	Rosetta Elastica	Spring Washer	10,5x17,5x2,2	4	
53	2811 0002	Rondella	Washer	10,5x21x2	4	
54	2811 0089	Rondella	Washer	10,5x18x1,6	4	
55	2819 0001	Rosetta Elastica	Spring Washer	10,5x17,5x2,2	4	
56	3607 0227	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x40	4	
57	3607 0008	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M8x35	4	8550 - 8750 8950 - 8960
	3607 0097	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M6x16	4	8350
58	1201 0134	Guarnizione	Gasket		1	8350
	1201 0135	Guarnizione	Gasket		1	8550 - 8750 8950 - 8960
59	3002 0544	Supporto	Support		1	8550 - 8750 8950 - 8960
	3002 0546	Supporto	Support		1	8350
60	1201 0127	Guarnizione	Seal		1	



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
61	0402 0241	Coperchio Motore	Motor Cover		1	
62	1831 0011	Motore Elettrico	Electric Motor	MNF 230/50 3CV	1	8350
	1831 0037	Motore Elettrico	Electric Motor	TRF 400/50 5,5CV	1	8550
	1831 0128	Motore Elettrico	Electric Motor	TRF 400/50 7,5CV	1	8750
	1831 0377	Motore Elettrico	Electric Motor	TRF 400/50 9CV	1	8950 - 8960
63	2421 0010	Pressostato (Rosso)	Pressure Switch (Red)	G1/8" - 25bar	1	
64	3208 0884	Tubo Manometro	Gauge Hose	L = 300	1	
65	3208 0885	Tubo By-pass	By-pass Hose	L = 350 G3/8	1	
66	0604 0105	Dado	Nut	M10	4	
68	1215 0349	Valvola Regolazione	Regulation Valve Ass.y	G3/8M - VB10/2	1	
69	1209 0091	Guarnizione	Gasket	3/8"	1	
70	0011 0003	Adattatore	Adapter	M/F G3/8	1	
72	1209 0091	Guarnizione	Gasket	3/8"	1	
73	2000 0041	Nipplo	Nipple	G3/8 - G3/8	1	
74	2803 0446	Raccordo Curvo	Elbow	90° M/F G1/2	1	
75	1209 0083	Rondella in Rame	Copper Washer	1/8"	1	
76	2800 0076	Raccordo Detergente	Detergent Coupling	G1/8 - CH.14	1	
77	1003 0002	Fascetta	Hose Clamp		1	
78	3208 0972	Tubo Detergente	Detergent Hose	Ø7x10 L = 710	1	
79	1209 0114	Rondella in Rame	Copper Washer	1/2"	1	
80	0601 0288	Boccola Asp. Deterg.	Detergent Bushing	Ø18x6x7	1	8350
80	0601 0270	Boccola Asp. Deterg.	Detergent Bushing	Ø18x9x4,8	1	8550 - 8750
81	2800 0105	Raccordo Aspirazione	Suction Coupling	G1/2 - Ø19	1	
82	6300 0214	Pompa	Pump	LW 3016S	1	8350
	6400 0204	Pompa	Pump	FW 5030S	1	8950
	6400 0404	Pompa	Pump	FW 5526S	1	8960
	6400 0611	Pompa	Pump	FW 4022S	1	8550
	6400 1115	Pompa	Pump	FW 4030S	1	8750
83	1003 0069	Fascetta	Hose Clamp	Ø26	1	
85	2803 0519	Kit Raccordo + Guarn.	Coupling Kit + Seal		1	da Matr from S.Number 34842989
86	0802 0012	Elettrovalvola Detergente	Detergent Electrovalve	24V	1	
87	2803 0519	Kit Raccordo + Guarn.	Coupling Kit + Seal		1	
88	3208 1019	Tubo Detergente	Detergent Hose	Ø7x10 L=950	1	

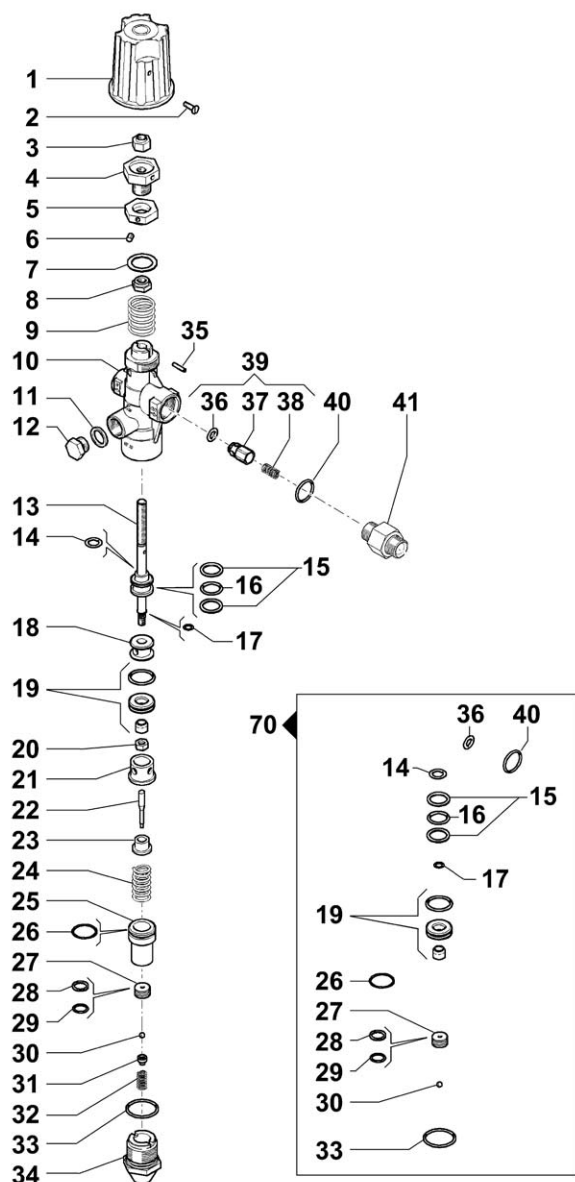


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	1817 0059	Manopola	Knob		1	
2	3623 0007	Vite	Screw	M4x10	1	
3	0604 0039	Dado	Nut	M8x9,5	1	
4	3036 0014	Sede	Seat		1	
5	1227 0032	Ghiera	Ring Nut	M16x1	1	
6	3622 0041	Vite senza Testa Es. Inc.	Stop Adjustable Nut	M5x6	1	
7	2811 0111	Rondella Tranc.	Washer	19x26x1,5	1	
8	1227 0031	Ghiera	Ring Nut	M8x1,25	1	
9	1802 0200	Molla	Spring	Ø4,2x23,2x31	1	
10	0424 0352	Corpo	Body		1	
11	2811 0084	Rondella	Washer	16,7x22x1,5	1	
12	3202 0213	Tappo	Plug	G3/8"	1	
13	2409 0128	Pistone VB10/2	VB10/2 Piston		1	
14	1210 0377	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x15,08	1	
15	0009 0237	Anello	Ring	15,5x19,9x2	2	
16	1210 0337	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x15,08	1	
17	1210 0421	Guarnizione OR	O-Ring	1x4	1	
18	0601 0277	Distanziale	Spacer		1	
19	3009 0149	Sede Valvola Regol.	Valve Seat		1	
20	0604 0095	Dado	Nut	M6	1	
21	0601 0314	Distanziale Superiore	Upper Spacer		1	
22	2408 0172	Perno INOX	INOX pin		1	
23	0601 0315	Distanziale Inferiore	Lower Spacer		1	
24	1802 0199	Molla	Spring	2,5x10,1x25	1	
25	3002 0613	Supporto Sede	Seat Support	1,78x11,11	1	
26	1210 0071	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x20,35	1	
27	3036 0017	Sede	Seat	5x13,9x7	1	
28	0009 0319	Anello	Ring		1	
29	1210 0563	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x10,82	1	
30	3003 0036	Sfera	Ball	5/32"	1	
31	3002 0612	Supporto Sfera	Ball Support		1	
32	1802 0258	Molla	Spring		1	
33	1210 0356	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x25,12	1	
34	3202 0303	Tappo	Plug		1	
35	3021 0019	Spina Elastica	Elastic Pin	Ø3x14	1	
36	1210 0189	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x6	1	
37	3600 0056	Valvola Non Ritorno	Check Valve		1	
38	1802 0161	Molla Valvola	Valve Spring		1	
39	3600 0099	Kit Valvola	Regulation Valve		1	
40	1210 0233	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x18,77	1	
41	2803 0236	Raccordo	Coupling	G3/8"	1	


Kit Ricambi

Spare Parts Kit


70	5015 0025	Kit Manutenzione Valvola	Valve Maintenance Kit		1	
----	-----------	--------------------------	-----------------------	--	---	--

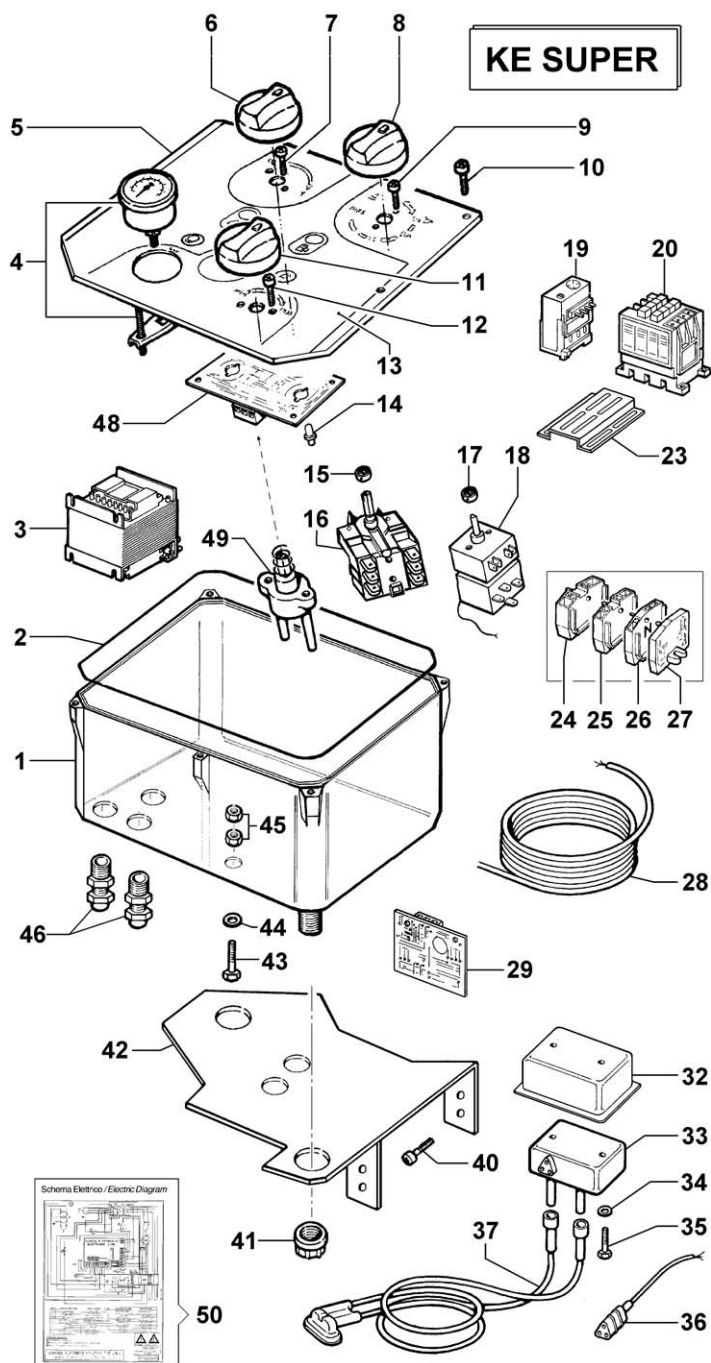

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3001 0148	Scatola Elettrica	Electrical Box		1	
2	1201 0142	Guarnizione	Gasket		1	
3	3226 0069	Trasformatore B.T.	L.T. Transformer	230-400V/24V	1	
4	1816 0075	Manometro	Gauge	Ø50 0-250 1/4"	1	
5	0402 0243	Coperchio	Cover		1	
6	1817 0057	Manopola Interruttore	Switch Knob		1	
7	3623 0007	Vite	Screw	M4x10	2	
8	1817 0057	Manopola Termostato	Thermostat Knob		1	
9	3623 0007	Vite	Screw	M4x10	2	
10	3625 0035	Vite	Screw	3,5x19	6	
11	1817 0056	Manopola Detergente	Detergent Knob		1	
12	3625 0036	Vite	Screw	3,9x13	2	
13	0457 0036	Etichetta Quadro Elettr.	Electrical Panel Sticker		1	
14	1607 0002	Lampada	Lamp		2	
15	0204 0041	Boccola	Bushing-Seal		1	
16	1410 0085	Interruttore	Switch		1	
17	0204 0041	Boccola	Bushing-Seal		1	
18	3230 0011	Termostato	Thermostat		1	
19	2821 0006	Relé Termico	Thermic Relay	9,6/16A	1	8350
	2821 0026	Relé Termico	Thermic Relay	15/25A	1	8550 - 8750 8950 - 8960
20	3225 0035	Teleruttore	Remote Control Switch	24V - 16A	1	8350
	3225 0039	Teleruttore	Remote Control Switch	24V - 22A	1	8550 - 8750 8950 - 8960
23	2404 0168	Staffa Teleruttore	Remote Control Bracket		1	
24	1805 0040	Morsetto Chiusura	End Wire Connector		1	
25	1805 0041	Morsetto	Wire Connector		7	
26	1805 0042	Morsetto	Wire Connector	Blu / Blue	1	
27	1805 0043	Morsetto Chiusura	End Wire Connector		1	
28	0456 0309	Cavo Elettrico	Electrical Cable		1	8350
	0456 0247	Cavo Elettrico	Electrical Cable	2,5mm²	1	8550 - 8750 8950 - 8960
29	3043 0002	Scheda Elettronica	P.C. Board	24V	1	
32	2416 0299	Protezione Trasn. A.T.	H.T. Transformer Cover		1	
33	3226 0070	Trasformatore A.T.	H.T. Transformer	230V-50/60HZ	1	
34	2811 0074	Rondella	Washer	4,3x16	2	
35	3609 0113	Vite	Screw	M4x45	2	
36	0456 0040	Cavo Trasform. A.T.	H.T. Transformer Cable	L=550	1	
37	0535 0056	Kit Cavo Elettrodo	Electrode Cable Kit		1	
40	2815 0015	Rivetto	Rivet		3	
41	1223 0052	Galletto	Adjustable Nut		2	
42	3002 0551	Supporto	Support		1	
43	3607 0234	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M5x30	1	
44	2819 0009	Rosetta Elastica	Spring Washer	5,3x10	1	
45	0604 0061	Dado	Nut	M5x5	3	
46	2434 0003	Pressacavo Cavo Elettr.	Cable Holder	PG16	2	
48	3043 0028	Scheda	Card		1	
49	2826 0028	Kit Rubinetto Detergente	Detergent Tap Kit		1	
50	1610 0713	Schema Elettrico	Electric Diagram	MNF 230/50	1	8350
	1610 0716	Schema Elettrico	Electric Diagram	TRF 400/50	1	8550 - 8750 8950 - 8960

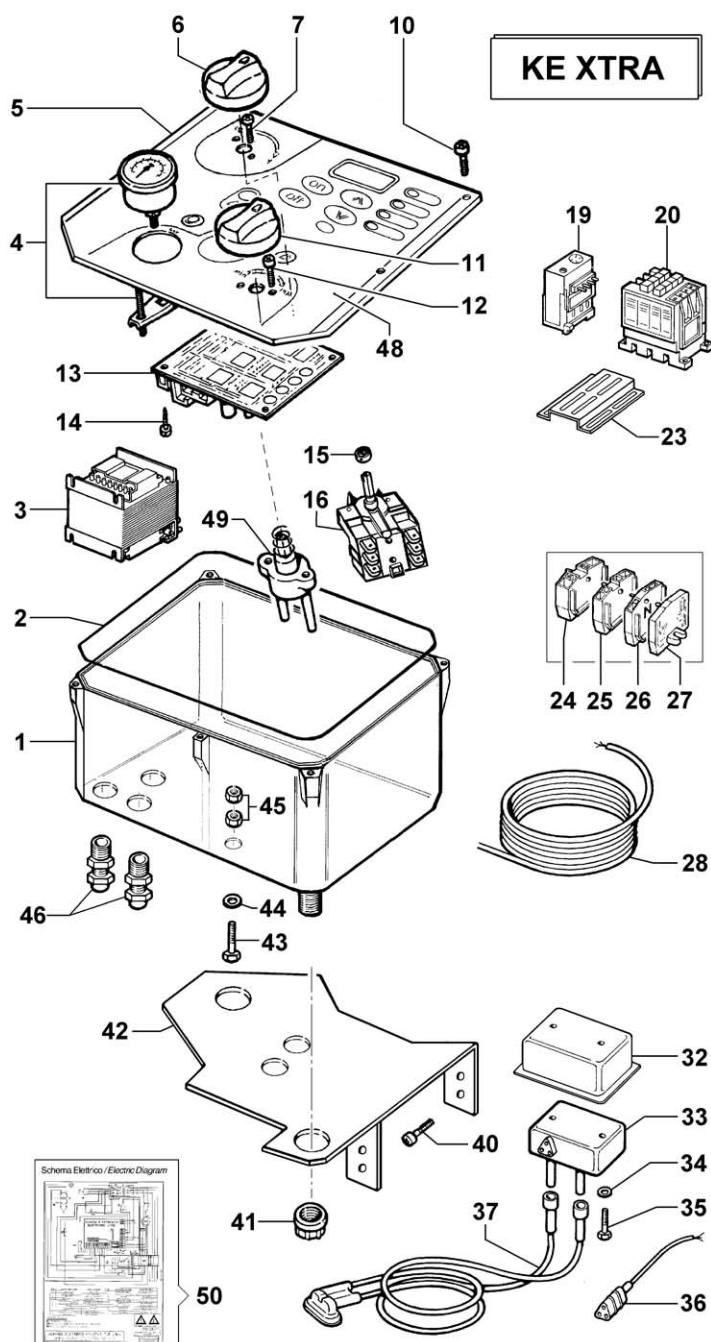

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3001 0148	Scatola Elettrica	Electrical Box		1	
2	1201 0142	Guarnizione	Gasket		1	
3	3226 0069	Trasformatore B.T.	L.T. Transformer	230-400V/24V	1	
4	1816 0075	Manometro	Gauge	Ø50 0-250 1/4"	1	
5	0402 0244	Coperchio	Cover		1	
6	1817 0057	Manopola Interruttore	Switch Knob		1	
7	3623 0007	Vite	Screw	M4x10	2	
10	3625 0035	Vite	Screw	3,5x19	6	
11	1817 0056	Manopola Detergente	Detergent Knob		1	
12	3625 0036	Vite	Screw	3,9x13	2	
13	3043 0027	Scheda Elettronica	Electronic Card		1	
14	3625 0031	Vite	Screw	3,5x9,5	6	
15	0204 0041	Boccola	Bushing-Seal		1	
16	1410 0085	Interruttore	Switch		1	
19	2821 0006	Relé Termico	Thermic Relay	9,6/16A	1	8350
	2821 0026	Relé Termico	Thermic Relay	15/25A	1	8550 - 8750 8950 - 8960
20	3225 0035	Teleruttore	Remote Control Switch	24V - 16A	1	8350
	3225 0039	Teleruttore	Remote Control Switch	24V - 22A	1	8550 - 8750 8950 - 8960
23	2404 0168	Staffa Teleruttore	Remote Control Bracket		1	
24	1805 0040	Morsetto Chiusura	End Wire Connector		1	
25	1805 0041	Morsetto	Wire Connector		7	
26	1805 0042	Morsetto	Wire Connector	Blu / Blue	1	
27	1805 0043	Morsetto Chiusura	End Wire Connector		1	
28	0456 0309	Cavo Elettrico	Electrical Cable		1	8350
	0456 0247	Cavo Elettrico	Electrical Cable	2,5mm²	1	8550 - 8750 8950 - 8960
32	2416 0299	Protezione Trasf. A.T.	H.T. Transformer Cover		1	
33	3226 0070	Trasformatore A.T.	H.T. Transformer	230V-50/60HZ	1	
34	2811 0074	Rondella	Washer	4,3x16	2	
35	3609 0113	Vite	Screw	M4x45	2	
36	0456 0040	Cavo Trasform. A.T.	H.T. Transformer Cable	L=550	1	
37	0535 0056	Kit Cavo Elettrodo	Electrode Cable Kit		1	
40	2815 0015	Rivetto	Rivet		3	
41	1223 0052	Galletto	Adjustable Nut		2	
42	3002 0551	Supporto	Support		1	
43	3607 0234	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M5x30	1	
44	2819 0009	Rosetta Elastica	Spring Washer	5,3x10	1	
45	0604 0061	Dado	Nut	M5x5	2	
46	2434 0003	Pressacavo Cavo Elettr.	Cable Holder	PG16	2	
48	0457 0034	Etichetta Quadro Elettr.	Electrical Panel Sticker		1	
49	2826 0028	Kit Rubinetto Detergente	Detergent Tap Kit		1	
50	1610 0714	Schema Elettrico	Electric Diagram	MNF 230/50	1	8350
	1610 0717	Schema Elettrico	Electric Diagram	TRF 400/50	1	8550 - 8750 8950 - 8960

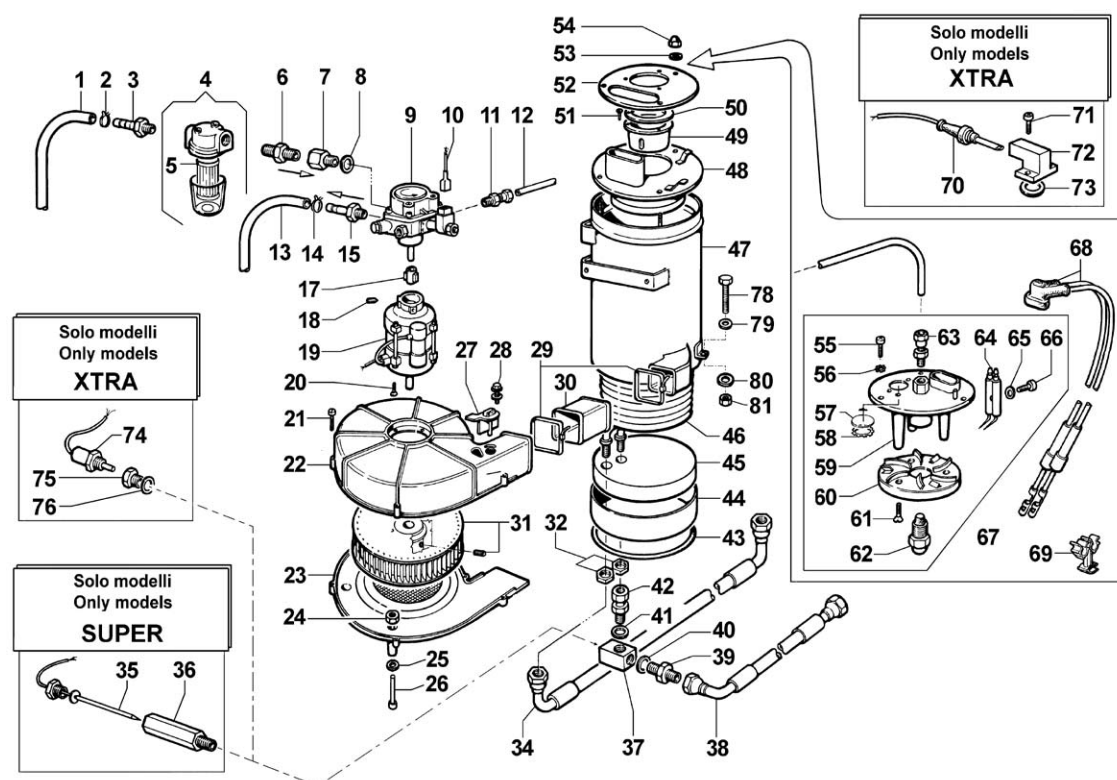


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3208 0879	Tubo Gasolio	Diesel Hose	Ø6x12 L = 950	1	
2	1003 0003	Fascetta	Hose Clamp		1	
3	2803 0408	Raccordo p.g.	Coupling	G1/4 PG Ø7	1	
4	1002 0079	Kit Filtro Gasolio	Diesel Filter kit	1/4F - 1/4F	1	
5	1002 0105	Cartuccia Filtro Gasolio	Diesel Filter	15 Micron	1	
6	2000 0053	Nipplo	Nipple	G1/4 - GC1/4	1	
7	2417 0013	Prolunga	Extension	M/F G1/4 L=30	1	
8	2811 0083	Rondella	Washer	13,5x19x1,5	1	
9	2422 0011	Pompa Gasolio	Diesel Pump		1	
10	0430 0043	Connettore	Connector		1	
11	2803 0322	Raccordo	Coupling	Ø4 GC1/8"	1	
12	3208 0882	Tubo Gasolio in Rame	Copper Diesel Hose	Ø4	1	8950 - 8960
	3208 0883	Tubo Gasolio in Rame	Copper Diesel Hose	Ø4	1	8350 - 8550 - 8750
13	3208 0879	Tubo Gasolio	Diesel Hose	Ø6x12 L = 950	1	
14	1003 0003	Fascetta	Hose Clamp		1	
15	2803 0408	Raccordo p.g.	Coupling	G1/4 PG Ø7	1	
17	1221 0017	Giunto	Coupling		1	
18	3622 0029	Vite senza Testa Es. Inc.	Stop Adjustable Nut	M5x10	3	
19	1831 0391	Motore Elettrico	Electric Motor	230V 50Hz	1	
20	3608 0003	Vite	Screw	M4x8	4	
21	3625 0028	Vite	Screw	3,5x25	5	
22	0404 0031	Convogliatore Super.	Shroud Cover		1	
23	0466 0025	Convogliatore Inf.	Shroud Cover		1	
24	0604 0010	Dado	Nut	M6	3	
25	2811 0125	Rondella	Washer	6,4x12x1,6	3	
26	3609 0201	Vite	Screw	M6x60	3	
27	0466 0026	Farfalla Aria	Fly Valve		1	
28	3625 0049	Vite	Screw	3,5x9,5	1	
29	1003 0063	Fascetta	Hose Clamp	368x4,8 Nylon	2	
30	1810 0017	Manicotto Calettato	Sleeve		1	
31	3632 0001	Kit Ventola	Fan Kit	Ø200x52	1	
32	1227 0035	Ghiera Fiss. Serpentina	Coil-Lock Nut	G3/8x8	2	
34	3208 0881	Tubo A.P.	H.P. Hose	5/16" L=550	1	
35	3230 0011	Termostato	Thermostat		1	
36	2417 0056	Prolunga	Extension	L=112 M/F G3/8	1	Solo / Only SUPER
37	2803 0426	Raccordo	Coupling		1	
38	3208 0856	Tubo A.P.	H.P. Hose	L = 290	1	
39	2000 0041	Nipplo	Nipple	G3/8 - G3/8	1	
40	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	3/8"	1	
41	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	3/8"	1	
42	0011 0003	Adattatore	Adapter	M/F G3/8	1	
43	1201 0090	Guarnizione Caldaia	Boiler Gasket	Ø10	1	
44	0009 0245	Corpo Inferiore	Bottom Body	Ø286xØ283xh100	1	
45	2822 0006	Refrattario	Refractory Pad		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
46	3044 0016	Serpentina	Coil		1	8350 - 8550 - 8750
	3044 0017	Serpentina	Coil		1	8950 - 8960
47	0424 0375	Corpo Caldaia	Boiler Body		1	8350 - 8550 - 8750
	0424 0376	Corpo Caldaia	Boiler Body		1	8950 - 8960
48	0402 0215	Coperchio	Cover		1	8350 - 8550 8750
	0402 0037	Coperchio	Cover		1	8950 - 8960
49	0218 0010	Boccaglio	Air Nozzle		1	
50	0009 0163	Anello Boccaglio	Air Nozzle Ring		1	
51	2815 0015	Rivetto	Rivet		3	
52	0402 0131	Coperchio	Cover		1	
53	2807 0024	Rondella Speciale	Special Washer	6,4x11x2	3	
54	0600 0053	Dado Speciale	Special Bolt	M6	3	
55	3625 0013	Vite	Screw	4,2x9,5	3	
56	2807 0013	Rondella Speciale	Special Washer	4,3x8x1,5	3	
57	3200 0074	Tappo	Plug		1	
58	3019 0035	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø22	1	
59	0602 0047	Disco Porta Elettrodi	Electrode Holder Disc		1	
60	0602 0048	Disco Turbolenza Aria	Air Turbulence Ring		1	8350 - 8550 - 8750
	0602 0050	Disco Turbolenza Aria	Air Turbulence Ring		1	8950 - 8960
61	3608 0004	Vite	Screw	M3x6	3	
62	3400 0337	Ugello Gasolio	Diesel Nozzle	1,35 - 80°AR-D	1	8350
	3400 0338	Ugello Gasolio	Diesel Nozzle	1,50 - 80°AR-D	1	8550 - 8750
	3400 0339	Ugello Gasolio	Diesel Nozzle	1,75 - 80°AR-D	1	8950 - 8960
63	2803 0322	Raccordo	Coupling	Ø4 GC1/8"	1	
64	0805 0017	Elettrodo Bifilare	Bifilar Electrode		1	
65	2819 0020	Rosetta Elastica	Spring Washer	D.15x5,2x0,4	1	
66	3625 0046	Vite	Screw	M5x12	1	
67	0335 0025	Kit Bruciatore	Complete Burner Kit	1,35 - 80°AR-D	1	8350
	0335 0028	Kit Bruciatore	Complete Burner Kit	1,50 - 80°AR-D	1	8550 - 8750
	0335 0029	Kit Bruciatore	Complete Burner Kit	1,75 - 80°AR-D	1	8950 - 8960
68	0535 0056	Kit Cavi A.T.	H.T. Cable Kit		1	
69	1202 0052	Gancio	Hook		2	
70	2828 0016	Fotoresistenza	Photoresistance		1	
71	3625 0019	Vite	Screw	M4x12	2	
72	0424 0364	Supporto Fotores.	Photoresistance Holder		1	
73	1209 0102	Guarnizioni	Gasket	Ø15x24x2	1	Solo / Only XTRA
74	3228 0021	Sensore Termostato	Thermostat Feeler		1	
75	2825 0018	Riduzione	Reduction	M/F G3/8-G1/4	1	
76	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	3/8"	1	
78	3607 0243	Vite	Screw	M6x50	3	
79	2811 0125	Rondella	Washer	6,4x12x1,6	3	
80	2811 0097	Rondella	Washer	6,5x18x1,5	3	
81	0604 0102	Dado	Bolt	M6	3	



Standard Equipment

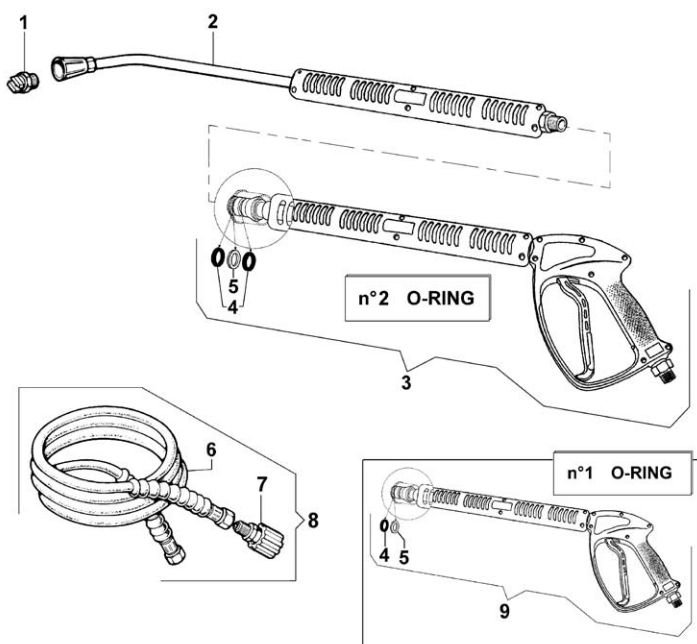

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3400 0420	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 04 1/4" Meg (Blister COMET)	1	8350
	3400 0423	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 055 1/4" Meg (Blister COMET)	1	8550
	3400 0419	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 045 1/4" Meg (Blister COMET)	1	8750
	3400 0421	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 060 1/4" Meg (Blister COMET)	1	8950
	3400 0425	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 075 1/4" Meg (Blister COMET)	1	8960
2	3301 0974	Kit Tubo Lancia	Lance Kit	L=700mm (Blister COMET)	1	
3	2410 0114	Pistola	Spray gun	n°2 O-rings (Blister COMET)	1	
4	1210 0084	Guarnizione OR Viton®	Viton® O-Ring	Ø 2,62X 9,13	2	
5	0009 0116	Anello BK	BK ring	2,62X 9,3	2	
6	3208 0743	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R1 5/16" L = 10 m	1	8350 - 8550
	3208 0745	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 5/16" L = 10 m	1	8750
	3208 0919	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 3/8" L = 10 m	1	8950 - 8960
	1407 0027	Raccordo	Coupling	M22X1,5- G3/8	1	
8	3301 0987	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R1 5/16" L = 10 m (Blister COMET)	1	8350 - 8550
	3301 0776	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 5/16" L = 10 m (Blister COMET)	1	8750
	3301 0944	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 3/8" L = 10 m (Blister COMET)	1	8950 - 8960
	2410 0112	Pistola	Spray gun	n°1 O-ring (Blister COMET)	1	