

BPX 270

BOMBAS DE MEMBRANA DE BAJA PRESIÓN / BOMBAS COM MEMBRANA DE BAIXA PRESSÃO



HIGHLIGHTS

	15 bar 217 p.s.i.
	270 l/min 71,4 US gpm
	550 rpm
	10,9 HP 8,1 kW
	Poliamida Poliamida
	DESOMOPAN Standard

CARACTERÍSTICAS

Configuración: Seis membranas de Desmopan®. Piezas en contacto con el líquido: poliamida. Bajo pedido: válvula de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Configuração: 6 membranas Desmopan®. Peças em contato com o líquido: poliamida. Mediante solicitação: válvula de segurança.

BENEFICIOS

1. Excelente capacidad de cebado y eficiencia volumétrica.
2. Funcionamiento silencioso y regular gracias al diseño innovador de las válvulas.
3. Extrema resistencia química.
4. Máxima resistencia al empuje axial y radial.


BENEFÍCIOS

1. Excelente capacidade de escorvamento e eficiência volumétrica.
2. Funcionamento silencioso e regular graças ao design inovador das válvulas.
3. Extrema resistência química.
4. Máxima resistência ao impulso axial e radial.

APLICACIONES · APLICAÇÕES



Rociadoras de barra
Pulverizadores de barra



Atomizadores
Atomizadores



Deshielo
De-icing



Inyección de fertilizantes
Injeção de fertilizante



Curvo
Curvo

Aspiración
Aspiração




Ø 60



Curvo
Curvo

Impulsión
Distribuição

Ø 35

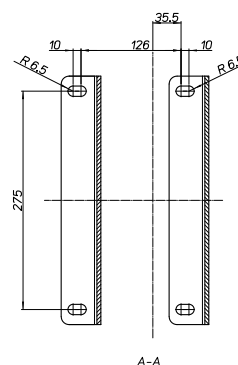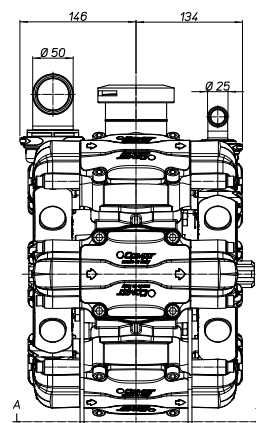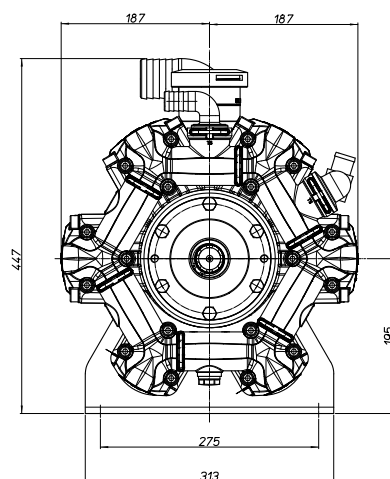


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


BPX 270	 0 bar - 0 p.s.i				 5 bar - 72 p.s.i				 10 bar - 145 p.s.i				 15 bar - 217 p.s.i					
																		
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	201	53,1	1,9	1,4	201	53,0	3,2	2,4	199	52,6	5,5	4,1	197	52,1	7,6	5,6	40	88
450	225	59,4	2,1	1,6	224	59,2	3,5	2,6	223	58,8	6,1	4,5	221	58,4	8,9	6,6		
500	248	65,6	2,4	1,8	248	65,5	4,0	3,0	246	64,9	7,1	5,3	244	64,5	9,6	7,1		
550	270	71,4	2,7	2,0	270	71,2	4,6	3,4	266	70,4	7,6	5,6	264	69,9	10,9	8,1		

VERSIONES DISPONIBLES · VERSÕES DISPONÍVEIS

A 1" 3/8 M - 1" 3/8 M

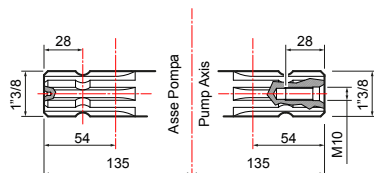


B 1" 3/8 M - Ø 25 F

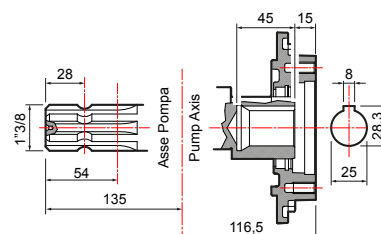


BOMBA Y APLICACIONES · BOMBA E APLICAÇÕES

APLICACIONES · APLICAÇÕES	TIPO DE EJE · TIPO DE EIXO Código de la bomba · Código bomba	APLICACIONES · APLICAÇÕES
---------------------------	---	---------------------------

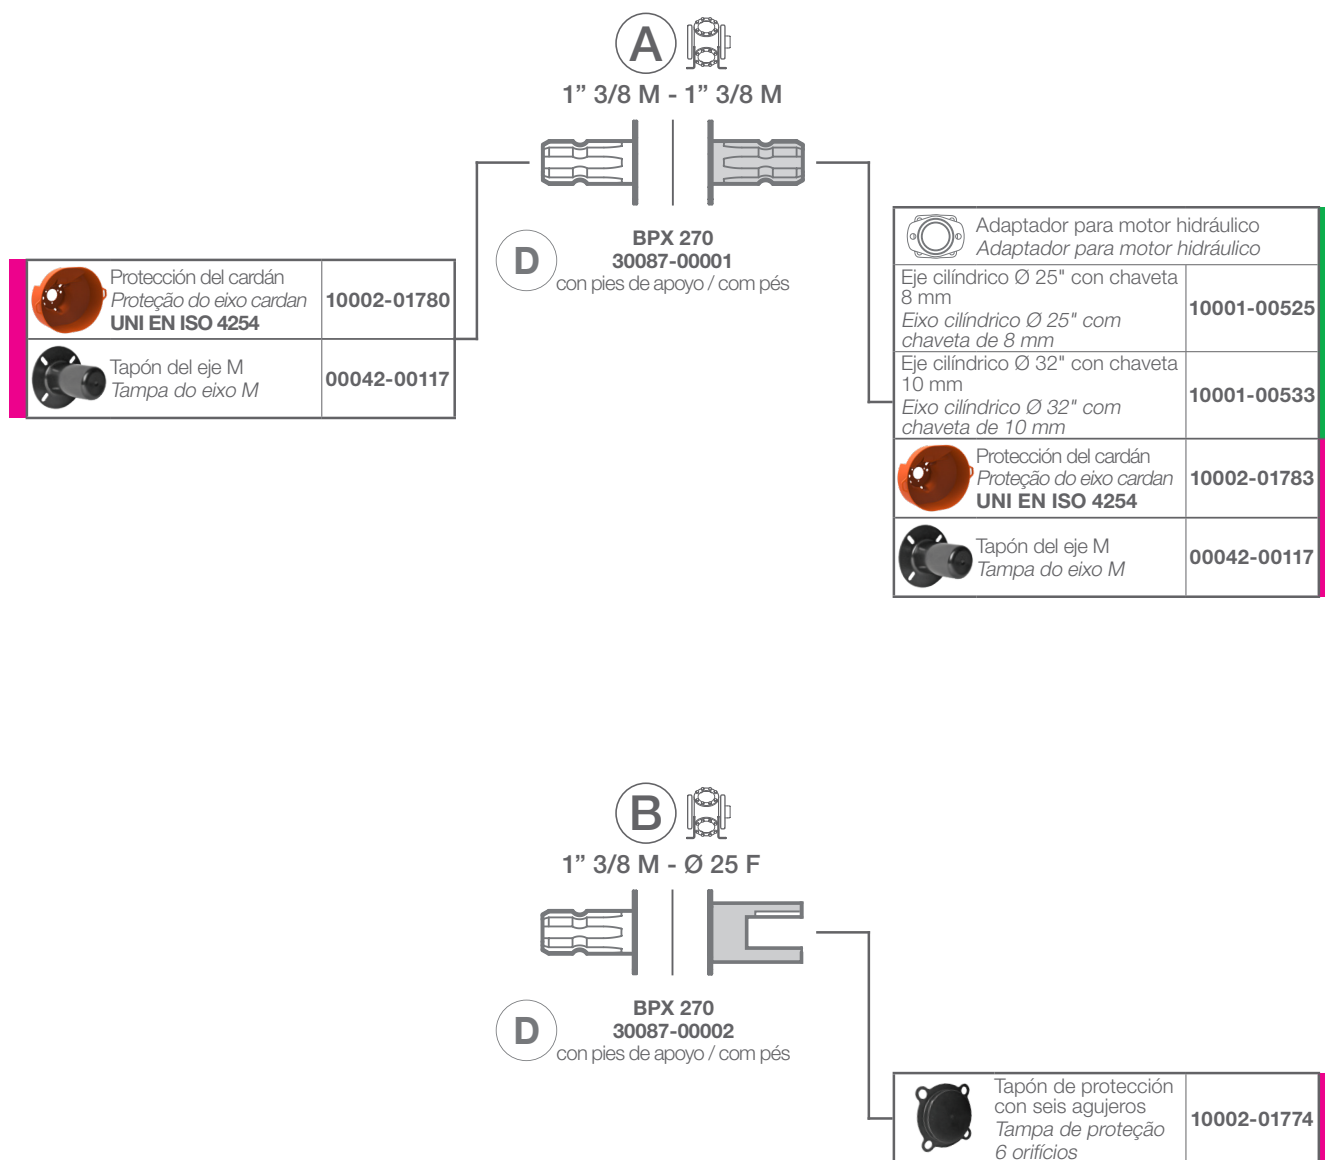

VÁLVULAS DE SEGURIDAD · VÁLVULAS DE SEGURANÇA

No incluida
Não incluída



BOMBAS BOMBAS	KIT VÁLVULA DE SEGURIDAD (válvula incluida) KIT DE VÁLVULA DE SEGURANÇA (válvula incluída)	VÁLVULA DE SEGURIDAD (para uso de repuesto) VÁLVULA DE SEGURANÇA (para uso de peças de reposição)	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
			Ø A	Ø B mm (in)	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Color Cor
BPX 270	10002-16602	10002-01459	G 3/4	25 (1,00)	15 (217)	Gris - Cinza

KIT DE MANTENIMIENTO · KIT DE MANUTENÇÃO



SERIE SÉRIE	MODELO MODELO	CÓDIGO CÓDIGO	TIPO DE MEMBRANA TIPO DE MEMBRANA
BPX	270	10001-13748	DESMOPAN

MEMBRANAS · MEMBRANAS

	MATERIAL · MATERIAL
	
Membrana de la bomba Membrana da bomba	00006-00091
Membrana del acumulador de presión Membrana do acumulador de pressão	00006-00057